Vraiment Bosch !
Outillage électroportatif bleu professionnel



Gamme 2013/2014

BOSCH
Des technologies pour la vie

www.bosch-professional.ch

Des solutions intelligentes
pour l’artisanat et l’industrie








Bleu. La couleur des professionnels.

En tant que professionnel, nos outils électroportatifs bleus vous accompagnent et vous aident dans votre travail quotidien. Comme nous développons nos produits en étroite collaboration avec les artisans, nous savons que ce qui importe le plus à leurs yeux c’est la qualité, la fiabilité, les performances, l’ergonomie et le confort d’utilisation. Sans oublier les accessoires et les prestations de services nous permettant de vous proposer des solutions parfaitement adaptées à toutes les situations. Ces aspects essentiels constituent une base solide pour obtenir d’excellents résultats professionnels – même dans les conditions les plus difficiles.



L’outillage électroportatif bleu professionnel de Bosch.
Des solutions convaincantes pour l’artisanat et l’industrie

Jugez par vous-même :
parcourez ce catalogue puis testez les outils qui vous intéressent chez votre revendeur spécialisé !

Sommaire

Prestations de service 6
Nouveautés – Outils électroportatifs 8
Nouveautés – Instruments de mesure 13
Application Toolbox Bosch 14
Nouveautés – Accessoires 16
La mobilité selon Bosch 18

1 Outils sans-fil 22

Outils sans-fil compacts et performants 24
Technologie de batterie innovante 26
Vue d'ensemble des catégories d'outils sans-fil 28

Visseuses sans-fil 30
Visseuses, perceuses-visseuses, perceuses-visseuses à percussion, visseuses à chocs, boulonneuses

3,6 V *series* 30
10,8 V *series* 31
14,4/18 V light*series* 36
14,4/18 V dynamic*series* 38
14,4/18 V robust*series* 45
36 V *series* 48

Perforateurs sans-fil 49

14,4/18 V light*series* 49
18 V dynamic*series* 51
36 V *series* 52

Autres outils sans-fil 52
Découpeurs-ponceurs, cisailles, découpeurs universels, scies sauteuses, scies circulaires, scies sabres, rabots, cloueurs, meuleuses angulaires, meuleuses droites, scie à ruban

10,8 V 52
14,4/18 V 55
36 V 61

Accessoires lames de scie 62

Eclairage et son 64
Lampes, radios, batteries, chargeurs

Lampes sans-fil 64
Radios de chantier sans-fil 66

Guide d'achat des outils sans-fil 68
Batteries et chargeurs 70

2 Perceuses à percussion, perceuses, visseuses 72

Perceuses à percussion 74
Perceuses 78
Support de perçage magnétique 81
Perceuse d'angle 82
Agitateur 82
Visseuse plaquiste et bardage 83
Boulonneuses 85

3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton 86

Plages d'utilisation 88
Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré 90
Perforateurs SDS-plus 90
Accessoires pour dispositif d'aspiration 92
Marteau-piqueur SDS-plus 93
Perforateurs SDS-max 94
Marteaux-piqueurs SDS-max 96
Brises-béton 98

4 Technologie diamant 100

Appareils de forage diamant 102
Support de perçage 103
Ponceuse à béton 103
Rainureuses à béton 104
Découpeur pour carreleur / découpeur-fraiseur 105

5 Meuleuses angulaires et travail du métal 106

Plages d'utilisation 108
Meuleuses angulaires 720 W – 1 500 W 110
Meuleuses angulaires 2 200 W – 2 600 W 116
Polisseuse 120
Meuleuses droites 121
Tourets à meuler 122
Satineuse 123
Lime à bande 124
Ponceuse à bande pour tubes 125
Cisailles 126
Grignoteuses 127

6 Travail du bois 128

Ponceuses excentriques 130
Ponceuses vibrantes 132
Ponceuse à bande 133
Découpeurs-ponceurs 134
Ponceuse Delta 135
Défonceuse multifonctions 135
Défonceuses 136
Affleureuse 137
Fraiseuse à lamelles 137
Rabots 138
Vue d'ensemble des accessoires pour découpeurs-ponceurs 140

7 Scies 144

Scies sauteuses 146
Scie mousse 148
Scie plongeante 149
Rails de guidage 150
Accessoires pour rails de guidage 151
Scies circulaires 153
Tronçonneuses à chaîne électriques 156
Scie égoïne électrique 156
Scies sabres 157

8 Cloueurs pneumatiques 158

Agrafeuse pneumatique 160
Cloueurs pneumatiques 160

9 Outils stationnaires 162

Scies à onglets radiales 164
Scies à onglets 167
Scie à onglets à table supérieure 167
Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure 168
Accessoires pour outils stationnaires 168
Scies sur table 170
Supports de travail pour scies sur table 172
Accessoires pour scies sur table 172
Tronçonneuse à métal 173

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques 174

Aspirateurs 176
Pistolet à colle 178
Décapeurs thermiques 179

11 Instruments de mesure 180

Détecteurs 182
Caméra d'inspection 183
Laser de sol 184
Lasers points 185
Laser points et lignes 185
Lasers lignes 186
Laser carreleur 188
Lasers rotatifs 189
Niveaux optiques 191
Télémètres laser 193
Mesureurs d'angle 195
Niveaux électroniques 196
Cellules de réception 198
Télécommandes 199
Trépieds / Adaptateur pour trépied 199
Mires 201
Tige télescopique 201
Supports 202
Cibles laser 203
Lunettes de vision laser 203
Plaque de lecture 204
Chargeur / batterie GRL / compartiment à piles 204
Rallonge 205
Coffrets de transport 205
Housses de protection 206
Rail 207

Autres vues d'ensemble 208

Index des outils 208

Notre service – Votre sécurité

Afin que vous soyez paré pour tout

Nous posons aussi de nouveaux jalons en termes de services autour des outils électroportatifs. Des prestations de garantie complètes pour l'artisanat et l'industrie, une disponibilité en ligne 24h/24, une assistance clients 7j/7 ainsi qu'un service réparation avec garantie de délai. Et ce, pour que vous et vos clients soyez pleinement satisfaits.



Qualité maximale – 3 ans de garantie
pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel. Ne sont pas couverts par la garantie : les visseuses sans-fil industrielles, outils pneumatiques et à haute fréquence, batteries, chargeurs et accessoires fournis. Les interventions en garantie sont régies par les conditions de garantie applicables à l'outillage électroportatif Bosch.

ProService de 24 mois
Pour toutes les outils Lithium-Ion Bosch de la gamme bleue professionnelle, y compris les batteries et les chargeurs. Valable si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous : **www.bosch-professional.com/warranty**

Des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité
Vous trouverez l'intégralité de la gamme de produits Bosch ainsi que nos prestations de service et bien d'autres choses encore sur Internet, à l'adresse : **www.bosch-professional.ch**. Notre site, très simple d'utilisation, propose des informations rapidement accessibles et toujours d'actualité grâce à des mises à jour constantes. Consultez notre catalogue en ligne.

Commande en ligne 24 heures sur 24
Par l'intermédiaire de votre revendeur spécialisé Bosch, vous pouvez à tout moment commander tous les articles de ce catalogue et en contrôler la disponibilité.
Informations sur l'Extranet Bosch pour les revendeurs spécialisés :
Fax +49 (0) 711/758 - 4108
http://partner.bosch.de/ew/fr

Une offre de formation exclusive
Bosch propose aussi pour les entreprises artisanales et les écoles professionnelles des formations et des supports de formation spécifiques, notamment des séminaires pratiques, des modules de formation à distance, des manuels et des outils Internet. Pour plus d'informations, contactez votre conseiller Bosch ou consultez notre site Internet.

« E-Learning-Campus » : le portail interactif de connaissances en ligne à portée de clics
Plongez dans le monde fascinant des outils électroportatifs. Sur le nouveau portail, la technique devient vivante. Rapidement et en un simple clic, vous y trouverez des animations en ligne, des schémas fonctionnels et des explications. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site **www.powertool-portal.com.**

3 ANS DE GARANTIE* BOSCH

24 mois ProService

3 ans de garantie pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel.
ProService de 24 mois pour tous les outils Lithium-Ion Bosch de la gamme bleue professionnelle, y compris les batteries et chargeurs. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l'achat sur www.bosch-professional.com/warranty

L'équipe conseil Bosch : à votre écoute 7 jours sur 7
Vous avez des questions sur les outils électroportatifs ou leur utilisation ? Notre équipe conseil vous prête assistance avec rapidité et compétence.

Téléphone : 0800/55 11 55 (numéro gratuit)

Fax : +49 (0) 711/758-19 30

E-mail :
kundenberatung.ew@de.bosch.com

Service de réparation en 5 jours ouvrés maximum
Généralement, si un outil vient à tomber en panne, le revendeur le reçoit réparé en 3 jours. Si l'outil n'est pas disponible sous 5 jours, Bosch effectue même la réparation gratuitement si elle a été confiée à un revendeur partenaire du réseau de service après-vente.

Livraison des pièces détachées en 24 heures
Le Centre SAV Bosch est en mesure de livrer immédiatement plus de 99 % des pièces détachées. Toute commande passée en ligne via l'Extranet avant 15h30 est livrée le jour suivant chez le revendeur spécialisé.

Une disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans
En règle générale, Bosch garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 8 à 10 ans. Ainsi, les outils peuvent être de nouveau opérationnels en un temps record.

Le Centre SAV Bosch : à votre écoute 6 jours sur 7
Vous obtiendrez ici toutes les réponses à vos questions sur le service après-vente. Les numéros du service après-vente pour les revendeurs spécialisés :

Numéro du service après-vente allemand :
Téléphone 044/8471511
Fax 044/8471551

Numéro du service après-vente français :
Téléphone 044/8471512
Fax 044/8471552

Numéro du service après-vente italien :
Téléphone 044/8471513
Fax 044/8471552

E-mail :
aftersales.service@bosch.com

Les nouveautés Bosch :
des innovations conçues pour les professionnels
par des professionnels



NOUVEAU !
Outils sans-fil

powered by Li-Ion technology

10,8 V *series*



Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 10,8-2-LI
Professionnel
▶ p. 34



Perceuses-visseuses sans-fil GSR 10,8 V-EC / HX
Professionnel
▶ p. 32



Radio de chantier sans-fil GML 10,8 V-LI
Professionnel
▶ p. 66



Radio de chantier sans-fil GML SoundBoxx
Professionnel
▶ p. 66

14,4 / 18 V *series*



Perceuses-visseuses sans-fil GSR 14,4 / 18-2-LI
Professionnel
▶ p. 36



Perceuses-visseuses à percussion sans-fil GSB 14,4 / 18-2-LI
Professionnel
▶ p. 37



Visseuse sans-fil GSR 18 V-LI HX
Professionnel
▶ p. 39



Visseuse plaquiste sans-fil / chargeur de vis à bande GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professionnel
▶ p. 40



Visseuse à chocs sans-fil GDR 14,4 / 18 V-LI
Professionnel
▶ p. 42/43



Boulonneuse sans-fil GDX 18 V-LI
Professionnel
▶ p. 44



Perforateur sans-fil GBH 18 V-EC
Professionnel
▶ p. 51



Découpeur-ponceur sans-fil GOP 18 V-EC
Professionnel
▶ p. 56



Lampe sans-fil GLI PortaLED
Professionnel
▶ p. 64

NOUVEAU !
Travail du bois et scies





Ponceuse vibrante
GSS 230 AVE
Professional
▶ p. 133



Ponceuse vibrante
GSS 280 AVE
Professional
▶ p. 133



Défonceuse multi-fonctions
GMF 1600 CE
Professional
▶ p. 135



Défonceuse
GOF 1600 CE
Professional
▶ p. 136



Scie sauteuse
GST 160 CE
Professional
▶ p. 146



Scie sauteuse
GST 160 BCE
Professional
▶ p. 146



Scie sauteuse
GST 1400 CE
Professional
▶ p. 147

NOUVEAU !
Aspirateurs





Aspirateurs eau et poussières
GAS 35 L SFC+/L AFC/M AFC
Professional
▶ p. 177



Aspirateur eau et poussières
GAS 55 M AFC
Professional
▶ p. 177

NOUVEAU !
Outils stationnaires



Scie à onglets radiale
GCM 8 SJL
Professional
▶ p. 164



Scie à onglets
GCM 12 JL
Professional
▶ p. 167

NOUVEAU !
Meuleuses angulaires et travail du métal





Meuleuse angulaire
GWS 11-125 P
Professionnel
▶ p. 111



Meuleuses angulaires
GWS 12/15-125 CIP
Professionnel
▶ p. 111/113



Meuleuse droite
GGS 28 LP
Professionnel
▶ p. 121



Touret à meuler
GBG 6
Professionnel
▶ p. 122



Touret à meuler
GBG 8
Professionnel
▶ p. 122



Satineuse
GSI 14 CE
Professionnel
▶ p. 123



Lime à bande
GEF 7 E
Professionnel
▶ p. 124



Ponceuse à bande pour tubes
GRB 14 CE
Professionnel
▶ p. 125

NOUVEAU !
Marteau-piqueur



Marteau-piqueur SDS-max
GSH 7 VC
Professionnel
▶ p. 96



Accessoires pour dispositif d'aspiration
GDE 16 Plus
Professionnel
▶ p. 92



NOUVEAU !
Instruments de mesure



Niveau électronique
GIM 60 L
Professionnel
▶ p. 197



L'application Toolbox Bosch

Outils numériques. Vraiment Bosch !

- **Téléchargez gratuitement l'application Bosch Toolbox :**
  Scannez le QR-code directement sur votre smartphone.
- **Cherchez l'application Bosch Toolbox dans l'App Store.**

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Caméra de relevé de cotes
Pour réaliser un relevé de cotes en prenant simplement une photo

Documentation de chantier
Pour documenter et gérer des projets de construction

Lampe de poche
Transforme votre smartphone en lampe de poche à LED

Convertisseur d'unités
Permet de convertir les unités avec une rapidité inégalée

Outils électroportatifs
Catalogue produits mobile

Recherche de revendeur
Recherche de revendeurs spécialisés par GPS



Un même fournisseur pour tous vos besoins
Les accessoires innovants Bosch

Avec plus de 8 000 produits, Bosch propose une gamme universelle pour chaque type d'utilisation, pour tous les groupes cibles et pour toutes les marques d'outils électroportatifs. Bosch occupe une place de leader sur le marché des scies sauteuses, des forets « spécial percussion » et pour perforateur, du burinage, des lames de scie circulaire et des fraises à queue ; c'est par ailleurs l'un des premiers fabricants de lames de scies sabres, de scies-trépans, d'accessoires pour découpeurs-ponceurs, d'abrasifs appliqués, d'éponges et d'abrasifs sur non-tissé et d'embouts de vissage. Dans le but d'assurer la qualité et d'autres avantages à ses clients, Bosch produit la plupart de ces accessoires en interne : des accessoires d'une qualité remarquable et adaptés à chaque application.

Nouveau !

La gamme pour le perçage du béton et de la maçonnerie
Pionnier dans le perçage, pour une efficacité extrême

- Très grande longévité et d'une fiabilité extrême
- Transfert optimal du couple et grande vitesse de coupe
- Pointe de centrage tranchante pour une coupe active dans le béton



Vous trouverez l'ensemble de la gamme dans le catalogue d'accessoires le plus récent.

Nouveau !

La gamme de lames de scies circulaires
Top Precision pour des coupes parfaites

- Précision : Coupes parfaites et nettes
- Confort : Fonctionnement particulièrement régulier, nettement plus silencieux, beaucoup moins de vibrations
- Longévité : Le très bon matériau de base, la conception bien pensée et notre expérience de fabrication garantissent une plus longue durée de vie

www.bosch-precision.com



Nouveau !

La gamme d'abrasifs
Evolution plutôt que révolution

- La bonne formule pour des surfaces parfaites
- Des résultats de ponçage parfaits pour chaque application
- Grande capacité d'enlèvement grâce au mélange de grains abrasifs élaboré en interne
- Grande longévité grâce au revêtement spécial en stéarate



Nouveau !

Accessoires pour découpeurs-ponceurs
Unique au monde ! Première lame plongeante de précision avec bord de coupe arrondi (convexe)

- Coupes plongeantes précises et sans à-coups grâce à la première lame plongeante de précision avec bord de coupe arrondi (convexe)
- Moins de risque de blocage de la lame grâce au corps de lame particulièrement mince
- Porte-outil renforcé avec fentes anti-vibrations

www.bosch-multi.com





La mobilité selon Bosch : le système de transport et de rangement intelligent

Les professionnels qui travaillent sur les chantiers doivent quotidiennement transporter leur outillage et leur matériel du véhicule sur le lieu d'intervention puis à nouveau tout ramener dans leurs ateliers en fin de journée. Le système L-BOXX Bosch constitue la solution idéale pour ranger et transporter les outils, accessoires et consommables de façon ordonnée et pour les protéger des chocs et des projections d'eau. De plus, les coffrets L-BOXX s'intègrent sans adaptateur dans le système d'aménagement Sortimo pour véhicules utilitaires. Plus de 150 outils électroportatifs sont proposés avec un coffret L-BOXX.

ATELIER

Vue d'ensemble en un coup d'œil
Dès l'atelier, vous voyez clairement les outils, les accessoires et les consommables dont vous disposez : impossible d'oublier ce dont vous pourriez avoir besoin plus tard sur votre chantier.



TRANSPORT

Transport plus facile et plus sûr
Ranger facilement, transporter en toute sécurité : vraiment pratique quand tout est rangé et qu'il n'y a pas besoin de chercher.





CHANTIER


Polyvalent et pratique
Que ce soit pour transporter de grands supports de travail ou de lourds outils : sur le chantier aussi, le concept de mobilité Bosch vous montre de quoi il est capable.



Vous trouverez d'autres informations dans le prospectus « La mobilité selon Bosch » et sur le site www.Bosch-L-BOXX.com

La mobilité selon Bosch
Solutions intelligentes pour le transport et le rangement

L-BOXX, LS-BOXX, i-BOXX

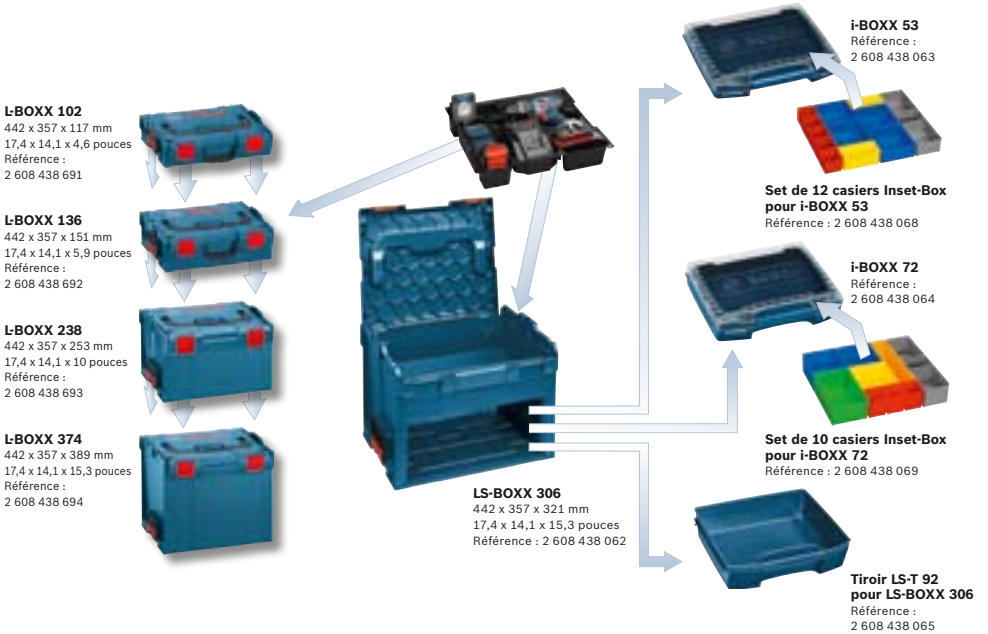

L-BOXX 102
442 x 357 x 117 mm
17,4 x 14,1 x 4,6 pouces
Référence :
2 608 438 691

L-BOXX 136
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 pouces
Référence :
2 608 438 692

L-BOXX 238
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 pouces
Référence :
2 608 438 693

L-BOXX 374
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 pouces
Référence :
2 608 438 694

LS-BOXX 306
442 x 357 x 321 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 pouces
Référence : 2 608 438 062

i-BOXX 53
Référence :
2 608 438 063

Set de 12 casiers Inset-Box pour i-BOXX 53
Référence : 2 608 438 068

i-BOXX 72
Référence :
2 608 438 064

Set de 10 casiers Inset-Box pour i-BOXX 72
Référence : 2 608 438 069

Tiroir LS-T 92 pour LS-BOXX 306
Référence :
2 608 438 065

Assortiments L-BOXX



L-BOXX 102 + set de 13 casiers
Référence :
2 608 438 023



L-BOXX 102 + set de 12 casiers
Référence :
2 608 438 022



L-BOXX 102 + set de 6 casiers
Référence :
2 608 438 035



Set de 13 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102
Référence :
2 608 438 026



Set de 12 casiers Inset-Box pour L-BOXX 102
Référence :
2 608 438 025



Insert en mousse pour L-BOXX 102
Référence :
2 608 438 024



Insert en mousse pour L-BOXX 136
Référence :
2 608 438 036



i-BOXX 72 + set de 10 casiers
Référence :
2 608 438 067



i-BOXX 53 + set de 12 casiers
Référence :
2 608 438 066



Plateau à roulettes pour L-BOXX et LS-BOXX
Référence :
2 608 438 070



Diable pour L-BOXX
Référence :
2 608 438 021

Vue d'ensemble
des calages et L-BOXX adaptés à chaque outil

Outil	L-BOXX	Calage			
		Référence	Taille	Chargeur	Batteries
Calage accessoires pour L-BOXX 2.0	L-BOXX 136	2 608 438 102	1/2	–	–
GBH 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 088	1/1	✓	2
GBH 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 005	1/1	✓	2
GBH 2-26 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-26 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DFV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 2-28 DV	L-BOXX 136	2 608 438 037	1/1	–	–
GBH 3-28 DRE	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 3-28 DFR	L-BOXX 136	2 608 438 039	1/1	–	–
GBH 4-32 DFR Set	L-BOXX 136	2 608 438 038	1/1	–	–
GCB 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 080	1/1	–	–
	L-BOXX 238	2 608 438 081	1/1	✓	1
GCT 115	L-BOXX 136	2 608 438 090	1/1	–	–
GDA 280 E	L-BOXX 238	2 608 438 056	1/1	–	–
GDR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GDR 14,4-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 14,4 V-LI MF	L-BOXX 136	3 608 438 006	1/1	✓	1
GDR 18-LI	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GDR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDR 18 V-LI MF	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDS 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDS 18 V-LI HT	L-BOXX 136	2 608 438 006	1/1	✓	1
GDX 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GDX 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 007	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GEX 125 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 125-1 AE	L-BOXX 238	2 608 438 053	1/1	–	–
GEX 125-150 AVE	L-BOXX 238	2 608 438 061	1/1	–	–
GEX 150 AC	L-BOXX 238	2 608 438 054	1/1	–	–
GEX 150 Turbo	L-BOXX 238	2 608 438 055	1/1	–	–
GFF 22 A	L-BOXX 238	2 608 438 047	1/1	–	–
GHO 40-82 C	L-BOXX 238	2 608 438 051	1/1	–	–
GKF 600	L-BOXX 238	2 608 438 048	1/1	–	–
GKS 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 008	1/1	✓	1
GKS 55	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 CE	L-BOXX 238	2 608 438 044	1/1	–	–
GKS 55 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 076	1/1	–	–
GKS 65	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 CE	L-BOXX 238	2 608 438 045	1/1	–	–
GKS 65 G	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 65 GCE	L-BOXX 238	2 608 438 087	1/1	–	–
GKS 85	L-BOXX 374	2 608 438 046	1/1	–	–
GKS 85 G	L-BOXX 374	2 608 438 077	1/1	–	–
GKT 55 GCE	L-BOXX 374	2 608 438 075	1/1	–	–
GLI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 004	1/2	–	–
GMF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 1600 CE	L-BOXX 374	2 608 438 078	1/1	–	–
GOF 2000 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOF 900 CE	L-BOXX 374	2 608 438 049	1/1	–	–
GOP 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 013	1/2	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 012	1/1	✓	2
GOP 250 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOP 300 CE	L-BOXX 136	2 608 438 059	1/1	–	–
GOS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 058	1/2	✓	1
GSA 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 030 (+ 2 608 438 032)	1/2	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 031	1/2	✓	–
	L-BOXX 102	2 608 438 032 (+ 2 608 438 030)	Couvercle	–	–

Outil	L-BOXX	Calage			
		Référence	Taille	Chargeur	Batteries
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 009 (+ 2 608 438 016)	1/1	–	–
GSA 18 V-LI	L-BOXX 238	2 608 438 016 (+ 2 608 438 009)	1/1	–	–
GSB 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 082	1/2	✓	1
GSB 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSB 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSB 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	1
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSB 21-2 RE	L-BOXX 136	2 608 438 040	1/1	–	–
GSC 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GSK 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 074	1/1	✓	1
GSR 10,8-2-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 10,8-LI	L-BOXX 102	2 608 438 003	1/2	✓	1
	L-BOXX 102	2 608 438 014	1/2	–	–
GSR 14,4 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 14,4-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/1	–	–
GSR 18 VE-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 029	1/1	✓	1
GSR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 001	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18 V-LI HX	L-BOXX 136	2 608 438 019	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 093	1/2	–	–
GSR 18-2-LI	L-BOXX 136	2 608 438 000	1/1	✓	2
	L-BOXX 136	2 608 438 092	1/2	–	–
GSR 6-45 TE + MA 55	L-BOXX 136	2 608 438 060	1/1	–	–
GSS 230 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GSS 280 AE	L-BOXX 238	2 608 438 052	1/1	–	–
GST 135 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 135 CE	L-BOXX 136	2 608 438 015	1/1	–	–
GST 14,4 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GST 140 CE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 140 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 042	1/1	–	–
GST 150 BCE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 150 CE	L-BOXX 136	2 608 438 043	1/1	–	–
GST 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 027	1/1	✓	2
GTR 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 020	1/1	–	–
GTR 30 CE	L-BOXX 136	2 608 438 017 (+ 2 608 438 034)	1/1	–	–
	L-BOXX 136	2 608 438 034 (+ 2 608 438 017)	Couvercle	–	–
GUS 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 079	1/2	✓	1
GWB 10,8 LI	L-BOXX 102	2 608 438 085	1/2	–	–
GWI 10,8 V-LI	L-BOXX 102	2 608 438 011	1/1	✓	2
	L-BOXX 102	2 608 438 018	1/2	–	–
GWS 11-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 11-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CI	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 14-125 CIE	L-BOXX 136	2 608 438 057	1/1	–	–
GWS 18 V-LI	L-BOXX 136	2 608 438 010	1/1	✓	2

1 Outils sans-fil



Le système d'outils sans-fil Bosch pour un travail mobile : 3 avantages

Pour les applications mobiles, Bosch propose un système global d'outils sans-fil associant trois composantes : des outils compacts et puissants, une technologie de batterie innovante et un concept de transport et de rangement intelligent avec le système L-BOXX. Les outils sans-fil Bosch se distinguent par une longévité particulièrement élevée, de très bonnes performances et par une autonomie encore plus grande grâce aux nouvelles batteries 4,0 Ah. De plus, le système L-BOXX rend le travail quotidien sur les chantiers encore plus productif.

1. Outils sans-fil compacts et performants

- **Forme extrêmement compacte** et ergonomie parfaite
- **Compromis parfait entre puissance et poids** garantissant une très bonne maniabilité et une progression de travail rapide
- **Rendement maximal grâce aux moteurs sans charbon**

(A partir de la page 25)

2. Technologie de batterie innovante

- **Technologie de batterie dernier cri** 4,0 + 2,0 Ah pour une autonomie jusqu'à 65% plus longue*
- **Technologie CoolPack Bosch** pour une longévité jusqu'à 100% plus élevée**
- **Flexible Power System Bosch** permet de choisir la batterie pour privilégier soit le poids soit l'autonomie
- **ProServicede 24 mois** pour vos outils Lithium-Ion, y compris batteries et chargeurs (voir pages 6/7)

(Voir page 27)

3. Système de transport et de rangement intelligent

- **Mécanisme d'ouverture et de fermeture ultra-simple par clic** des différents coffrets L-BOXX
- **Quatre tailles de L-BOXX et de nombreux accessoires** pour un rangement optimal
- **Compatibilité exclusive avec les aménagements de véhicules utilitaires Sortimo**
- **Tous les outils sans-fil Bosch sont disponibles avec L-BOXX**

(A partir de la page 19)





Testée par des professionnels :
la perceuse-visseuse sans-fil GSR 18 V-LI Professional

« Les nouvelles batteries 4,0 Ah offrent une autonomie incroyable. Même en réalisant plusieurs centaines de vissages par jour, je n'ai besoin de recharger la batterie qu'une seule fois par semaine. »

Marco Mayr, menuisier

* Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V-LI Professional par rapport à une batterie de 3,0 Ah/4,0 Ah
** Par rapport à une batterie Bosch sans système CoolPack Bosch

1 Outils sans-fil



Outils sans-fil compacts et performants

Les outils sans-fil Bosch ne sont pas seulement performants, ils font aussi référence en termes de poids et de taille. Ils se distinguent par leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie. Bosch propose une gamme complète d'outils dans chaque catégorie de voltage.

Quel outil pour quel besoin ?

Compacité		Légèreté	Endurance	Robustesse	Puissance
3,6 V	10,8 V	**light***series*	**dynamic***series*	**robust***series*	36 V
		14,4 V / 18 V			

Pour encore plus de puissance : la nouvelle technologie de moteurs sans charbon Bosch
Dans le sport automobile, un tuning parfait du véhicule est nécessaire pour obtenir de très bonnes performances. Bosch a perfectionné les moteurs sans charbon de ses nouveaux outils sans-fil et les a adapté aux besoins précis des artisans. Le rendement particulièrement élevé des moteurs sans charbon Bosch permet de concevoir des outils extrêmement performants qui sont à la fois légers et compacts. Résultat : des outils sans-fil extrêmement efficients avec un très bon rapport poids/performances et une longévité jusqu'à 2 fois plus élevée.



1 Outils sans-fil




Technologie de batterie innovante

Exclusivité Bosch : CoolPack
100 % de longévité et 65 % d'autonomie en plus !


Grâce à la technologie innovante CoolPack de Bosch, les cellules des batteries Lithium-Ion de 14,4–36 V spéciales (voir l'illustration ci-dessous sur le Flexible Power System) sont parfaitement protégées : le matériau très conducteur (ailettes de refroidissement rouges) placé au-dessous de la batterie évacue la chaleur produite directement vers l'extérieur et évite une possible surchauffe des cellules, d'où une longévité jusqu'à 100 % plus élevée*. La technologie dernier cri utilisée pour les cellules des nouvelles batteries 4,0 Ah et 2,0 Ah a permis de gagner jusqu'à 65 % d'autonomie**.

Boîtier standard




Sur les batteries à boîtier standard, accumulation de chaleur extrême autour des cellules

CoolPack **Bosch**



Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce à un boîtier spécial qui évacue la chaleur par le bas

Innovant : le Flexible Power System Bosch
Permet de choisir la batterie pour privilégier soit le poids soit l'autonomie.

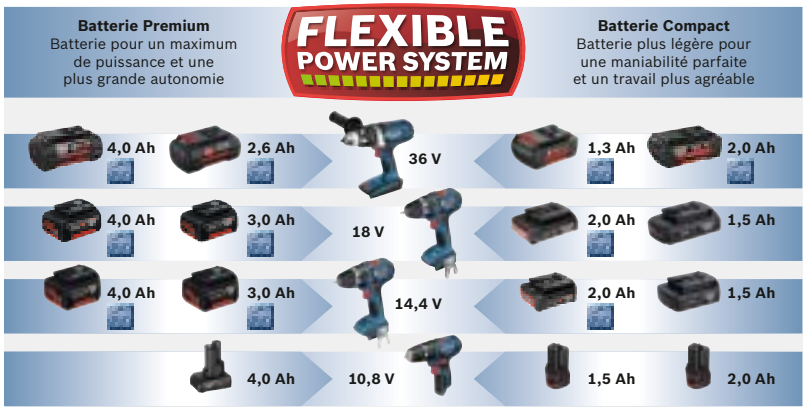

A chaque tâche sa batterie. Bosch propose en exclusivité deux types de batteries hautes performances*** pour tous les outils sans-fil Lithium-Ion : une batterie « Premium » pour un maximum d'autonomie et une batterie « Compact » plus légère pour un travail encore plus confortable.


* Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack Bosch ** Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V-LI Professional par rapport à une batterie de 3,0 Ah/4,0 Ah *** Aussi les générations de batteries Lithium-Ion plus anciennes

Vue d'ensemble des visseuses sans-fil, perceuses-visseuses sans-fil avec et sans percussion à technologie Lithium-Ion

Quel outil pour quel besoin ?

powered by Li-Ion technology

	36 V *series*	14,4/18 V			10,8 V *series*	3,6 V
		14,4/18 V robust*series*	14,4/18 V dynamic*series*	14,4/18 V light*series*		
	 GSB 36 VE-2-LI GSR 36 VE-2-LI	 GSB 14,4 VE-2-LI GSB 18 VE-2-LI GSR 14,4 VE-2-LI GSR 18 VE-2-LI	 GSB 14,4 V-LI GSB 18 V-LI GSR 14,4 V-LI GSR 18 V-LI GSR 14,4 V-LI HX GSR 18 V-LI HX	 GSB 14,4-2-LI GSB 18-2-LI GSR 14,4-2-LI GSR 18-2-LI	 GSR 10,8 V-EC GSR 10,8 V-EC HX GSR 10,8-LI GSR 10,8-2-LI GSB 10,8-2-LI	 GSR Mx2Drive
	La puissance d'un outil filaire	Extrêmement robuste	Une autonomie imbattable	Une légèreté extrême	La puissance en poche	La visseuse au format de poche

Phase de construction	Phase 1 – Gros œuvre		Phase 2 – Aménagement intérieur		Phase 3 – Travaux de finition	
Couple maximal	100 Nm	75 – 85 Nm	53 – 67 Nm	38 – 45 Nm	13 – 30 Nm	10 Nm
Poids (dépend du modèle)	2,7 – 3,4 kg	1,9 – 2,2 kg	1,5 – 1,9 kg	1,3 – 1,5 kg	0,7 – 1,0 kg	0,5 kg
Taille (longueur de la tête)	233/248 mm (GSR/GSB)	213/228 mm (GSR/GSB)	153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB)	187/204 mm (GSR/GSB)	135/143/163/ 169/189 mm	158 mm
Professions/métiers cibles	▶ Carreleur ▶ Charpentier ▶ ...	▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Travaux de rénovation ▶ Construction métallique ▶ Charpentier ▶ ...	▶ Menuisier ▶ Électricien ▶ Carreleur ▶ Architecture paysagée ▶ Travaux / maintenance ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ ...	▶ Electricien ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ Aménagement d'intérieur/ insonorisation ▶ Ebéniste ▶ Menuisier ▶ ...	▶ Cuisiniste ▶ Electricien ▶ Aménagement de stands / magasins ▶ Ebéniste ▶ ...	▶ Ebéniste ▶ Electricien ▶ Agenceur / décorateur ▶ ...
Exemples d'applications	▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets, p. ex. construction de maisons préfabriquées ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)	▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets, p. ex. construction de maisons préfabriquées ▶ Vissages en série ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)	▶ Vissages en série p. ex. construction de terrasses, de structures et d'ossatures en bois ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB)	▶ Assemblage de meubles ▶ Pose de faux-plafonds ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) pour fixer des conduites, des goulottes et des gaines de câbles	▶ Assemblage de meubles, vissage de petits diamètres ▶ Pose de câbles et de panneaux électriques ▶ Perçages jusqu'à 10 mm dans la maçonnerie (GSB)	▶ Vissages de petits diamètres ▶ Petits travaux de montage
Mandrin	13 mm	13 mm (en métal)	1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI)	10 mm	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC)	1/4" HEX
ECP (Electronic Cell Protection)/ EMP (Electronic Motor Protection)/ ERC (Electronic Rotation Control)	Oui / Oui / Oui	Oui / Oui / Oui	Oui / Non / Non	Oui / Non / Non	Oui / Non / Non	Oui / Non / Non
Diamètres de perçage dans le bois (plages optimales/diamètre maxi.)	14 – 28 mm/102 mm	10 – 26 mm/45 mm	6 – 14 mm/35 mm	6 – 12 mm/29 mm	4 – 8 mm/30 mm	–
Diamètres de vissage dans le bois (plages optimales/diamètre maxi.)	6 – 10 mm/12 mm	5 – 8 mm/10 – 12 mm	3 – 7 mm/8 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 6 mm/7 mm	3 – 4 mm/5 mm
Flexible Power System (batteries compatibles)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah  36 V/4,0 Ah 36 V/2,6 Ah 36 V/2,0 Ah 36 V/1,3 Ah	1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0 Ah  18 V/4,0 Ah 14,4 V/4,0 Ah	 18 V/2,0 Ah 14,4 V/2,0 Ah 18 V/1,5 Ah 14,4 V/1,5 Ah		1,3/1,5/2,0 Ah  10,8 V/ 1,5 Ah 10,8 V/ 2,0 Ah	1,3 Ah  3,6 V/ 1,3 Ah

GSR – visseuses / perceuses-visseuses sans-fil ; GSB – perceuses-visseuses à percussion sans-fil

1

Outils sans-fil – 3,6 V *series*
Visseuse sans-fil

Outils sans-fil – 10,8 V *series*
Perceuse-visseuse sans-fil

1



Visseuse sans-fil
GSR Mx**2Drive** Professional

La visseuse **au format de poche**

- Puissance : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- Rapide et précise grâce à un engrenage 2 vitesses optimisé : vissage rapide en 2e vitesse (0 – 580 tr/min) et vissage précis bien à ras en 1re vitesse (150 tr/min)
- Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement) ; elle tient dans une poche de pantalon

Perceuse-visseuse sans-fil
GSR 10,8-2-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de sa catégorie

- Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie, garantissant ainsi une prise en main optimale, notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple important de 30 Nm pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- Mandrin Auto-Lock 10 mm



Visseuse sans-fil

GSR Mx**2Drive**
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	3,6 V	
Couple maxi. (vissage en force)	10 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	150 / 0 – 580 tr/min	
Ø de vissage maxi.	5 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	5 mm	
Poids avec batterie	0,5 kg	
Référence	**0 601 9A2 100**	**0 601 9A2 101**
PTTC (CHF)	125,00	155,00
Accessoires fournis	1 batterie 1,3 Ah Li-Ion	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion
	Carton	Coffret en plastique
	Chargeur rapide	Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuse-visseuse sans-fil

GSR 10,8-2-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 400 / 1 300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm	
Poids avec batterie	0,95 kg	
Référence	**0 601 868 10C**	**0 601 868 109**
PTTC (CHF)	239,00	259,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion
	Carton	Étui de ceinture holster, L-BOXX 102
	Calage pour L-BOXX	Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 10,8 V *series*
Perceuses-visseuses sans-fil

Outils sans-fil – 10,8 V *series*
Visseuse sans-fil
Visseuse d'angle sans-fil

1



Nouveau !

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 10,8 V-EC/HX Professional

Pour une grande autonomie et une plus grande longévité !

- Plus grande autonomie : jusqu'à 770 vis 4 x 40 mm par charge de batterie (avec batterie de 2,0 Ah)
- Plus grande longévité grâce au moteur sans charbon endurant avec électronique de protection EMP
- Meilleur rapport poids/performances, couple maximal de 18 Nm pour le vissage en force de vis jusqu'à 7 mm, tête courte (seulement 163 mm) et faible poids (seulement 0,9 kg)

Perceuses-visseuses sans-fil

GSR 10,8 V-EC
Professional
Nouveau !
avec batterie 2,0 Ah



GSR 10,8 V-EC HX
Professional
Nouveau !
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie	10,8 V		10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	18 Nm		18 Nm	
Régime à vide	0 – 400 / 1 300 tr/min		0 – 400 / 1 300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	10 mm		10 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm		30 mm	
Poids avec batterie	0,9 kg		700 g	
Référence	**0 601 9D4 000**	**0 601 9D4 001**	**0 601 9D4 100**	**0 601 9D4 101**
PTTC (CHF)	299,00	279,00	279,00	259,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide Calage pour L-BOXX, carton	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide Calage pour L-BOXX, carton

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Visseuse sans-fil

GSR 10,8-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



Vidéo produit

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 400 / 1 300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm	
Poids avec batterie	0,8 kg	
Référence	**0 601 992 90B**	**0 601 992 909**
PTTC (CHF)	225,00	239,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Carton Calage pour L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide

Visseuse d'angle sans-fil

GWI 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	13 Nm	
Régime à vide	0 – 585 tr/min	
Ø de vissage maxi.	5 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	10 mm	
Poids avec batterie	1,1 kg	
Référence	**0 601 360 U0D**	**0 601 360 U0E**
PTTC (CHF)	329,00	309,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Carton Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 10,8 V *series*
Perceuse-visseuse d'angle sans-fil
Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Outils sans-fil – 10,8 V *series*
Visseuse à chocs sans-fil

1

Perceuse-visseuse d'angle sans-fil

GWB 10,8-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Couple maxi. (vissage en force)	11 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 1 300 tr/min
Ø de vissage maxi.	6 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	**0 601 390 908**
PTTC (CHF)	349,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

GSB 10,8-2-LI
Professional
Nouveau !
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	30 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 380 / 0 – 1 300 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm	
Poids avec batterie	1 kg	
Référence	**0 601 9B6 90C**	**0 601 9B6 906**
PTTC (CHF)	269,00	289,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Carton, Calage pour L-BOXX Chargeur rapide	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Étui de ceinture holster, L-BOXX 102 Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Visseuse à chocs sans-fil

GDR 10,8-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	
Couple maxi. (vissage en force)	105 Nm	
Ø des vis	M 4 – M 12	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	
Poids avec batterie	1,0 kg	
Référence	**0 601 9A6 905**	**0 601 9A6 977**
PTTC (CHF)	309,00	329,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Carton Calage pour L-BOXX Chargeur rapide	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V light*series*
Perceuses-visseuses sans-fil

Outils sans-fil – 14,4/18 V light*series*
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

1



Nouveau !

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 et 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses sans-fil les plus légères de leur catégorie

- Légères : seulement 1,2 kg (14,4 V) pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie : elle permet une prise en main optimale, notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Nouvel engrenage 2 vitesses pour une grande puissance et de nombreuses possibilités d'utilisation en vissage et perçage

Nouveau !

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4 et 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil les plus légères de leur catégorie

- Légères : seulement 1,3 kg (14,4 V) pour une maniabilité parfaite et un travail sans fatigue
- Engrenage à 2 vitesses de conception nouvelle pour les applications de perçage et de vissage exigeantes dans le bois et le métal et de percussion dans la maçonnerie
- Tête très courte (seulement 187 mm) et poignée ergonomique : idéal pour travailler en hauteur et dans les endroits exigus



Perceuses-visseuses sans-fil

GSR 14,4-2-LI
Professional
Nouveau !



GSR 18-2-LI
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques						
Tension de la batterie	14,4 V			18 V		
Couple maxi. (vissage en force)	34 Nm			38 Nm		
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 450 / 1 300 tr/min			0 – 450 / 1 400 tr/min		
Ø de vissage maxi.	7 mm			7 mm		
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm			30 mm		
Poids avec batterie	1,2 kg			1,3 kg		
Référence	**0 601 9B7 400**	**0 601 9B7 401**	**0 601 9B7 402**	**0 601 9B7 300**	**0 601 9B7 301**	**0 601 9B7 302**
PTTC (CHF)	359,00	339,00	229,00	409,00	389,00	249,00
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion, L-BOXX 136, chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion, carton, chargeur rapide	Carton, calage 1/2 L-BOXX	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion, L-BOXX 136, chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion, carton, chargeur rapide	Carton, calage 1/2 L-BOXX

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

GSB 14,4-2-LI
Professional
Nouveau !



GSB 18-2-LI
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie	14,4 V		18 V	
Couple maxi. (vissage en force)	35 Nm		39 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 400 / 1 300 tr/min		0 – 450 / 1 400 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm		7 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm		10 mm	
Poids avec batterie	1,3 kg		1,4 kg	
Référence	**0 601 9C7 000**	**0 601 9C7 001**	**0 601 9D2 300**	**0 601 9D2 301**
PTTC (CHF)	389,00	369,00	439,00	419,00
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Carton Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion Carton Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Perceuses-visseuses sans-fil

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Perceuses-visseuses sans-fil
Visseuse sans-fil

1



Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 et 18 V-LI Professional

Les plus endurantes
et les plus compactes des catégories 14,4 V et 18 V

- Très légères (1,5 kg seulement en 14,4 V) et extrêmement compactes (tête de 185 mm de long seulement) pour une maniabilité parfaite
- Jusqu'à 826 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (pour le modèle 18 V / 4,0 Ah)
- Couple élevé de 67 Nm (modèle 18 V / 4,0 Ah) grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch très performant

Perceuses-visseuses sans-fil

Vidéo produit

GSR 14,4 V-LI
Professional



GSR 14,4 V-LI
Professional
avec batterie Compact



Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie	14,4 V		14,4 V	
Couple maxi. (vissage en force)	60 Nm		53 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min		0 – 500 / 1 600 tr/min	
Ø de vissage maxi.	7 mm		7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm		28 mm	
Poids avec batterie	1,7 kg		1,5 kg	
Référence	**0 601 866 00E**	**0 601 866 00D**	**0 601 866 00F**	
PTTC (CHF)	559,00	279,00	419,00	
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion	Carton	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion	
	L-BOXX 136	Calage pour L-BOXX	L-BOXX 136	
	Chargeur rapide	sans batterie ni chargeur	Chargeur rapide	

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses-visseuses sans-fil

Vidéo produit

GSR 18 V-LI
Professional



GSR 18 V-LI
Professional
avec batterie Compact



Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V	18 V	
Couple maxi. (vissage en force)	67 Nm	60 Nm	
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 500 / 1 700 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min	
Ø de vissage maxi.	8 mm	8 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm	32 mm	
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg	
Référence	**0 601 866 10H**	**0 601 866 10J**	**0 601 866 10G**
PTTC (CHF)	609,00	469,00	325,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion	Carton
	L-BOXX 136	L-BOXX 136	Calage 1/2 L-BOXX
	Chargeur rapide	Chargeur rapide	sans batterie ni chargeur

Visseuse sans-fil

Vidéo produit

GSR 18 V-LI HX
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	67 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
Poids avec batterie	1,7 kg
Référence	**0 601 869 104**
PTTC (CHF)	589,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion
	Carton
	Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Visseuse plaquiste sans-fil / chargeur de vis à bande

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

1



Nouveau !

Visseuse plaquiste sans-fil
GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professionnel

Compromis inégalé entre puissance et poids

- Permet de visser en continu jusqu'à 3 500 vis par charge complète (avec batterie de 4,0 Ah)
- Travail plus agréable grâce au faible poids de seulement 1,3 kg (2,0 Ah) / 1,6 kg (4,0 Ah)
- Grande longévité grâce au moteur sans charbon avec protection électronique EMP et fonction freinage

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4 et 18 V-LI Professionnel

Les plus compactes et les plus endurantes des catégories 14,4 /18 V avec fonction perçage à percussion

- Très légères (1,9 kg seulement en 14,4 V) et extrêmement compactes (tête de 195 mm de long seulement) pour une maniabilité parfaite
- Fonction perçage à percussion pour le perçage de la maçonnerie (jusqu'à 13 mm)
- Couple élevé de 67 Nm grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch très performant : permet de percer jusqu'à 75 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie (béton de test à la norme EN 60745-2-1-) avec une seule charge de batterie (pour le modèle 18 V / 4,0 Ah)



Visseuse plaquiste sans-fil / chargeur de vis à bande

GSR 18 V-EC TE + MA 55
Professionnel

Nouveau !



dynamicseries

Caractéristiques techniques				
Tension de la batterie	18 V			
Couple (en force/en douceur)	25/5 Nm			
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 4 200 tr/min			
Chargeur de vis à bande MA 55	x	–	–	–
Poids avec batterie	1,6 kg (4,0 Ah)	1,6 kg (4,0 Ah)	1,3 kg (2,0 Ah)	1,3/1,6 kg (2,0/ 4,0 Ah)
Référence	**0 601 9C8 000**	**0 601 9C8 001**	**0 601 9C8 002**	**0 601 9C8 003**
PTTC (CHF)	779,00	649,00	599,00	399,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide L-BOXX Autofeed MA 55	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide L-BOXX	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur rapide L-BOXX	Calage pour L-BOXX Carton

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Vidéo produit

GSB 14,4 V-LI
Professionnel



dynamicseries

GSB 14,4 V-LI
Professionnel
avec batterie Compact



dynamicseries

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	60 Nm	53 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 600 tr/min
Ø de vissage maxi.	7 mm	7 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm	28 mm
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg
Référence	**0 601 867 00D**	**0 601 867 00E**
PTTC (CHF)	589,00	449,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
Visseuses à chocs sans-fil

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Boulonneuses sans-fil
Visseuses à chocs sans-fil

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Vidéo produit

GSB 18 V-LI
Professional



dynamic*series*

GSB 18 V-LI
Professional
avec batterie Compact



dynamic*series*

Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V		18 V
Couple maxi. (vissage en force)	67 Nm		60 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 500 / 1 700 tr/min		0 – 500 / 1 700 tr/min
Ø de vissage maxi.	8 mm		8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm		32 mm
Poids avec batterie	1,9 kg		1,6 kg
Référence	**0 601 867 10F**	**0 601 867 10E**	**0 601 867 10G**
PTTC (CHF)	639,00	355,00	499,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Carton Calage 1/2 L-BOXX sans batterie ni chargeur	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Visseuses à chocs sans-fil

GDR 14,4 V-LI
Professional
Nouveau !



dynamic*series*

GDR 14,4 V-LI
Professional
Nouveau !
avec batterie Compact



dynamic*series*

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm	150 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Référence	**0 601 9A1 40F**	**0 601 9A1 40E**
PTTC (CHF)	739,00	599,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Boulonneuses sans-fil

GDS 14,4 V-LI
Professional



dynamic*series*

GDS 14,4 V-LI
Professional
avec batterie Compact



dynamic*series*

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V
Couple maxi. (vissage en force)	170 Nm	170 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	Carré mâle de 1/2"
Référence	**0 601 9A1 T06**	**0 601 9A1 T05**
PTTC (CHF)	749,00	609,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Visseuses à chocs sans-fil

GDR 18 V-LI
Professional
Nouveau !



dynamic*series*

GDR 18 V-LI
Professional
Nouveau !
avec batterie Compact



dynamic*series*

Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V		18 V
Couple maxi. (vissage en force)	160 Nm		160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14		M 6 – M 14
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min		0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		Six pans creux 1/4"
Référence	**0 601 9A1 30E**	**0 601 9A1 30F**	**0 601 9A1 30D**
PTTC (CHF)	789,00	499,00	629,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Calage 1/2 L-BOXX sans batterie ni chargeur	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4/18 V dynamic*series*
Boulonneuses sans-fil

Outils sans-fil – 14,4 / 18 V robust*series*
Perceuses-visseuses sans-fil

1

Boulonneuses sans-fil

	GDS 18 V-LI Professional		GDS 18 V-LI Professional avec batterie Compact
			
	dynamic*series*		dynamic*series*
Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V		18 V
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm		180 Nm
Ø des vis	M 6 – M 16		M 6 – M 16
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min		0 – 2 800 tr/min
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"		Carré mâle de 1/2"
Référence	**0 601 9A1 S0B**	**0 601 9A1 S0C**	**0 601 9A1 S0A**
PTTC (CHF)	799,00	515,00	645,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Calage 1/2 L-BOXX sans batterie ni chargeur	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Boulonneuses sans-fil

	GDX 18 V-LI Professional Nouveau !		GDX 18 V-LI Professional Nouveau ! avec batterie Compact
Vidéo produit			
	dynamic*series*		dynamic*series*
Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	18 V		18 V
Couple maxi. (vissage en force)	180 Nm		180 Nm
Ø des vis	avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ; avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16		avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ; avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"		Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"
Poids avec batterie	1,8 kg		1,6 kg
Référence	**0 601 9B8 104**	**0 601 9B8 101**	**0 601 9B8 105**
PTTC (CHF)	829,00	539,00	669,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Carton sans batterie ni chargeur	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses-visseuses sans-fil
GSR 14,4 et 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes. Extrêmement compactes.

- Puissance extrême : couple de 75 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal
- Conception compacte : tête très courte (213 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- Très grande praticité grâce au nouveau système ERC (Electronic Rotation Control) et à la nouvelle poignée supplémentaire



Perceuses-visseuses sans-fil

	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional
Vidéo produit		
	robust*series*	robust*series*
Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	75 Nm	80 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 400 / 1 700 tr/in	0 – 400 / 1 700 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm	12 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	45 mm	50 mm
Poids avec batterie	2,3 kg	2,4 kg
Référence	**0 601 9D9 000**	**0 601 9D9 100**
PTTC (CHF)	629,00	679,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide, poignée supplémentaire	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide, poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 14,4 / 18 V robust*series*
Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Outils sans-fil – 14,4 / 18 V robust*series*
Boulonneuse sans-fil
Visseuses à chocs sans-fil

1



Perceuses-visseuses à percussion sans-fil
GSB 14,4 et 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes, extrêmement compactes, avec fonction percussion

- Puissance extrême : couple de 80 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 14 mm
- Conception compacte : tête très courte (228 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- Très grande praticité grâce au nouveau système ERC (Electronic Rotation Control) et à la nouvelle poignée supplémentaire

Perceuses-visseuses à percussion sans-fil

Vidéo produit

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional



robust*series*

GSB 18 VE-2-LI
Professional



robust*series*

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	80 Nm	85 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 440 / 1 850 tr/min	0 – 440 / 1 850 tr/min
Ø de vissage maxi.	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	40 mm	45 mm
Poids avec batterie	2,4 kg	2,5 kg
Référence	**0 601 9D9 200**	**0 601 9D9 300**
PTTC (CHF)	659,00	709,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide, poignée supplémentaire	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide, poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Boulonneuse sans-fil

GDS 18 V-LI HT
Professional



robust*series*

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Couple maxi. (vissage en force)	650 Nm	
Ø des vis	M 12 – M 20	
Régime à vide	0 – 1 900 tr/min	
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	
Référence	**0 601 9B1 303**	**0 601 9B1 300**
PTTC (CHF)	879,00	579,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Carton sans batterie ni chargeur

Visseuses à chocs sans-fil

Vidéo produit

GDR 14,4 V-LI MF
Professional



robust*series*

GDR 18 V-LI MF
Professional



robust*series*

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Couple maxi. (vissage en force)	150 Nm	160 Nm
Ø des vis	M 6 – M 14	M 6 – M 14
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 750 / 2 800 tr/min	0 – 750 / 2 800 tr/min
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Référence	**0 601 9A1 904**	**0 601 9A1 004**
PTTC (CHF)	779,00	829,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – 36 V *series*
Perceuses-visseuses sans-fil
Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Outils sans-fil – perforateurs sans-fil 14,4/18 V light*series*
Perforateur sans-fil

1

Perceuses-visseuses sans-fil

GSR 36 VE-2-LI
Professional



GSR 36 VE-2-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah



disponible à partir de janvier 2014

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	36 V	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	100 Nm	89 Nm
Régime à vide (1re vitesse / 2e vitesse)	0 – 420 / 1 800 tr/min	0 – 420 / 1 800 tr/min
Ø de vissage maxi.	12 mm	–
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm	102 mm
Poids avec batterie	3,3 kg	2,8 kg
Référence	**0 601 9C0 100**	**0 601 9C0 101**
PTTC (CHF)	999,00	799,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion Chargeur AL 3640 CV Poignée supplémentaire, L-BOXX taille 3	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Chargeur AL 3640 CV Poignée supplémentaire, L-BOXX taille 3

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

GSB 36 VE-2-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Couple maxi. (vissage en force)	100 Nm
Fréquence de frappe maxi.	1 800 cps/min
Ø de vissage maxi.	12 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm
Poids avec batterie	3,4 kg
Référence	**0 601 9C1 100**
PTTC (CHF)	1 029,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion Chargeur AL 3640 CV Poignée supplémentaire, L-BOXX taille 3

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perforateurs sans-fil
GBH 14,4 et 18 V-LI Compact Professional

Les perforateurs sans-fil **professionnels les plus compacts** de leur catégorie

- La forme la plus compacte de leur catégorie (longueur totale de seulement 278 mm avec le porte-outil SDS-plus)
- Mécanisme de frappe pneumatique – pour les perçages jusqu'à 12 mm
- Conviennent aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens



Perforateur sans-fil

Vidéo produit

GBH 14,4 V-LI Compact
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 V
Force de frappe, maxi.	1 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 12 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	16 mm
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – perforateur sans-fil 18 V light*series*
Perforateur sans-fil

Outils sans-fil – perforateur sans-fil 18 V dynamic*series*
Perforateur sans-fil

1

Perforateur sans-fil

GBH 18 V-LI Compact
Professional



Vidéo produit

lightseries

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Force de frappe, maxi.	1 J	
Ø de perçage dans le béton	4 – 12 mm	
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	8 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	16 mm	
Poids avec batterie	2,1 kg	
Référence	**0 611 905 303**	**0 611 905 300**
PTTC (CHF)	619,00	299,00
Accessoires fournis	2 batteries 3,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Carton sans batterie ni chargeur



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Nouveau !

Perforateur sans-fil
GBH 18 V-EC Professional

Compromis inégalé
entre puissance et poids

- Meilleur rapport poids/performances de la catégorie 18 V
- Grande autonomie (153 trous de 6 x 40 mm) par charge de batterie
- Fonction burinage la plus puissante de sa catégorie



Perforateur sans-fil

GBH 18 V-EC
Professional
Nouveau !



Vidéo produit

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Force de frappe, maxi.	1,7 J	
Ø de perçage dans le béton	4 – 18 mm	
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm	
Poids avec batterie	2,6 kg	
Référence	**0 611 904 004**	**0 611 904 000**
PTTC (CHF)	799,00	509,00
Accessoires fournis	Poignée supplémentaire avec butée de profondeur L-BOXX 136 Chargeur rapide 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion	Poignée supplémentaire avec butée de profondeur sans batterie ni chargeur

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – perforateurs sans-fil 36 V *series* **/ autres outils sans-fil**
Perforateurs sans-fil
Découpeur-ponceur sans-fil

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Scie sabre sans-fil

1

Perforateurs sans-fil

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	GBH 36 VF-LI Professional	GBH 36 V-LI Professional		GBH 36 V-LI Compact Professional
Tension de la batterie	36 V	36 V		36 V
Force de frappe, maxi.	2,8 J	2,8 J		1,8 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 26 mm	4 – 26 mm		4 – 18 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm	13 mm		13 mm
Poids avec batterie	4,5 kg	4,3 kg		2,9 kg
Référence	**0 611 901 R0B**	**0 611 900 R0F**	**0 611 900 R0G**	**0 611 903 R02**
PTTC (CHF)	1 285,00	849,00	1 185,00	869,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion, chargeur rapide, mandrin automatique interchangeable, butée de profondeur 210 mm, poignée supplémentaire	1 batterie 2,6 Ah Li-Ion, coffret, chargeur rapide	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion, chargeur rapide, butée de profondeur 210 mm, poignée supplémentaire	2 batteries 1,3 Ah Li-Ion, chargeur rapide, butée de profondeur 210 mm, poignée supplémentaire

Découpeur-ponceur sans-fil

GOP 10,8 V-LI
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Régime à vide	5 000 – 20 000 tr/min
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	**0 601 858 00G**
PTTC (CHF)	355,00
Accessoires fournis	2 batteries 1,5 Ah Li-Ion 3 lames plongeantes L-BOXX 102 Plateau de ponçage Chargeur rapide, adaptateur universel

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie sabre sans-fil
GSA 10,8 V-LI Professional

Praticité et maniabilité parfaites

- Forme compacte pour une maniabilité parfaite et permettant de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois, le métal et le plastique
- Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal
- Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie restantes



Scie sabre sans-fil

GSA 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité batterie	2,0 Ah
Longueur de course	14,5 mm
Poids avec batterie	1,2 kg
Référence	**0 601 64L 972**
PTTC (CHF)	329,00
Accessoires fournis	2 lames 2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Cisaille à tôle sans-fil
Cisaille universelle sans-fil

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Scies sauteuses sans-fil
Scie circulaire sans-fil

1

Cisaille à tôle sans-fil

GSC 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	1,3 mm
Capacité de coupe, alu (250 N/mm²), maxi.	2,0 mm
Cadence de coupe à vide	3 600 courses/min
Poids avec batterie	1,4 kg
Référence	**0 601 926 108**
PTTC (CHF)	619,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion Cale de réglage Clé Allen L-BOXX 102, chargeur rapide

Cisaille universelle sans-fil

GUS 10,8 V-LI
Professional
avec batterie 2,0 Ah

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	10,8 V
Capacité batterie	2 Ah
Cadence de coupe à vide	700 courses/min
Capacité de coupe par charge (4 mm dans PVC)	300 m
Poids avec batterie	1,0 kg
Référence	**0 601 9B2 904**
PTTC (CHF)	335,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,0 Ah Li-Ion L-BOXX 102 Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scies sauteuses sans-fil

GST 14,4 V-LI
Professional

GST 18 V-LI
Professional

Vidéo produit





Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	14,4 V	18 V
Nombre de courses à vide	2 500 courses/min	2 700 courses/min
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm	90 mm
Coupes en biais	0–45°	0–45°
Poids avec batterie	2,3 kg	2,4 kg
Référence	**0 601 58J 404**	**0 601 58J 305**
PTTC (CHF)	579,00	629,00
Accessoires fournis	1 dispositif pare-éclats 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion 3 lames, L-BOXX 136 Chargeur rapide	1 dispositif pare-éclats 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion 3 lames, L-BOXX 136 Chargeur rapide

Scie circulaire sans-fil

GKS 18 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe à 45°	40 mm
Profondeur de coupe à 90°	51 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage de la lame	20 mm
Poids avec batterie	4,1 kg
Référence	**0 601 66H 008**
PTTC (CHF)	689,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 238 Chargeur rapide, lame de scie

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Découpeur-ponceur sans-fil

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Scie sabre sans-fil
Rabot sans-fil

1



Nouveau !

Découpeur-ponceur sans-fil
GOP 18 V-EC Professional

La puissance d'un outil filaire : le découpeur-ponceur sans-fil polyvalent

- Retrait et changement d'accessoire sans outil grâce au porte-outil SDS
- Progression de travail rapide grâce à une puissance comparable à celle d'un outil filaire (GOP 300)
- Travail agréable avec peu de vibrations grâce au faible niveau de vibration et à la poignée étroite

Découpeur-ponceur sans-fil

GOP 18 V-EC
Professional
Nouveau !



Vidéo produit

Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	8 000 – 20 000 tr/min	
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°	
Poids avec batterie	1,95 kg	
Référence	**0 601 8B0 000**	**0 601 8B0 001**
PTTC (CHF)	699,00	409,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion, chargeur rapide Plateau de ponçage triangulaire, 20 feuilles abrasives 2 lames plongeantes 1 spatule L-BOXX	sans batterie ni chargeur Plateau de ponçage triangulaire, 20 feuilles abrasives 2 lames plongeantes 1 spatule Carton

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie sabre sans-fil

GSA 18 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse)	2 400 / 2 700 courses/min
Longueur de course	28 mm
Poids avec batterie	3,4 kg
Référence	**0 601 64J 00A**
PTTC (CHF)	679,00
Accessoires fournis	2 lames 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 238 Chargeur rapide

Rabot sans-fil

GHO 18 V-LI
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Largeur de rabotage, maxi.	82 mm
Epaisseur de feuillure	0 – 8 mm
Epaisseur de copeau	0 – 1,6 mm
Poids avec batterie	2,6 kg
Référence	**0 601 5A0 303**
PTTC (CHF)	709,00
Accessoires fournis	1 fer réversible Woodrazor supplémentaire 2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 238 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Cloueur sans-fil

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Meuleuse angulaire sans-fil
Meuleuse droite sans-fil

1



Cloueur de finition sans-fil
GSK 18 V-LI Professionnel

La solution mobile pour une fixation précise

- Batterie Lithium-Ion Premium Bosch pour un travail rapide
- Pas de frappe à vide et pas d'endommagement de la surface de travail grâce au « Wood Protection System »
- Réglage en continu de la profondeur d'enfoncement des clous pour des travaux de finition précis

Cloueur sans-fil

GSK 18 V-LI
Professionnel

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Longueur des clous	32 – 63 mm
Ø des clous	1,6 mm
Type de clous	Pointes
Poids avec batterie	3,5 kg
Référence	**0 601 480 304**
PTTC (CHF)	869,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuse angulaire sans-fil

GWS 18-125 V-LI
Professionnel

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	10 000 tr/min	
Ø meule à ébarber / disque à tronçonner	125 mm	
Poids avec batterie	2,3 kg	
Référence	**0 601 93A 30B**	**0 601 93A 307**
PTTC (CHF)	675,00	385,00
Accessoires fournis	2 batteries 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide	Carton Capot de protection Poignée supplémentaire sans batterie ni chargeur

Meuleuse droite sans-fil

GGS 18 V-LI
Professionnel

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à Ø 8 mm)
Régime à vide	22 000 tr/min
Poids avec batterie	1,8 kg
Référence	**0 601 9B5 304**
PTTC (CHF)	589,00
Accessoires fournis	1 batterie 4,0 Ah Li-Ion L-BOXX 136 Chargeur rapide

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Scie à ruban sans-fil

Scie à ruban sans-fil

GCB 18 V-LI
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	162 m/min
Dimensions des lames de scie	733 x 12,7 x 0,5 mm
Profondeur de coupe maxi.	63,5 mm
Poids avec batterie	3,8 kg
Référence	**0 601 2A0 300**
PTTC (CHF)	319,00
Accessoires fournis	2 lames bi-métal Carton sans batterie ni chargeur



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Scie circulaire sans-fil
Scie sabre sans-fil

Scie circulaire sans-fil

GKS 36 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Profondeur de coupe à 45°	38 mm
Profondeur de coupe à 90°	54 mm
Ø de la lame de scie	165 mm
Ø alésage de la lame	20 mm
Poids avec batterie	4,8 kg
Référence	**0 601 673 R02**
PTTC (CHF)	1 139,00
Accessoires fournis	2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Coffret de transport Chargeur rapide, lame de scie

Scie sabre sans-fil

GSA 36 V-LI
Professional



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	36 V
Cadence de coupe (1re vitesse / 2e vitesse)	2 400 / 3 000 courses/min
Longueur de course	28 mm
Poids avec batterie	4,2 kg
Référence	**0 601 645 R02**
PTTC (CHF)	1 149,00
Accessoires fournis	2 lames 2 batteries 2,6 Ah Li-Ion Coffret de transport Chargeur rapide

Outils sans-fil – autres outils sans-fil
Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI Professional 1

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI Professional

Emmanchement universel 1/12"

Tôles, fines [mm]	Tôles, épaisses [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 522 AF BIM, ondulée, fraisée		flexible for Metal				
0,7 – 3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010
S 522 EF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible for Metal				
1,5 – 4	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012
S 422 BF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible for Metal				
–	1,5 – 6	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253
S 522 BF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée		flexible for Metal				
–	3 – 8	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Bois avec clous / métal [mm]	Planches, panneaux agglomérés [mm]	Plastiques : tubes, profilés [mm]	Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 511 DF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée			flexible for Wood+Metal					
< 50	< 50	< 50	< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 722
						5	5	2 608 657 723

TPI = nombre de dents par pouce
NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande
(quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Lames de scie sabre pour GSA 10,8 V-LI Professional

Emmanchement universel 1/12"

Tôles inox [mm]	Profilés inox [mm]	Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 518 EHM Carbure, rectifiée		special for Inox					
2 – 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Plaques de plâtre / Fermacell® [mm]	Pas [mm] / TPI	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 528 DF BIM, denture progressive, avoyée, fraisée	special for Plaster				
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724
			5	5	2 608 657 725

Polystyrène [mm]	Carton, moquette, cuir [mm]	Caoutchouc [mm]	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 713 A HCS, lame rectifiée		special for Soft-Material				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 176

Matériaux isolants fibreux [mm]	Carton, moquette, cuir [mm]	Polystyrène [mm]	Dimensions L x l x E [mm]	NPPE	UC	Référence
S 713 AW HCS, lame à affûtage ondulé		clean for FiberInsulation				
< 100	< 100	< 100	150 x 19 x 1	2	1	2 608 635 521

TPI = nombre de dents par pouce
NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande
(quantité de commande minimale par NPPE / référence)



Nouveau !

Lampe de chantier
GLI PortaLED Professionnel

Eclairage parfait
pour chaque utilisation !

- Eclairage très puissant avec 60 LED
- Transport facile grâce à la solution 2 en 1 : lampe de travail et L-BOXX
- Angle d'éclairement et luminosité modulables pour un éclairage optimal

Lampe sans-fil

GLI PortaLED 136
Professionnel
Nouveau !

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Autonomie 14,4 V	57 min/Ah
Autonomie 18 V	70 min/Ah
Hauteur	151,0 mm
Longueur	442,0 mm
Largeur	357,0 mm
Référence	**0 601 446 100**
PTTC (CHF)	229,00
Accessoires fournis	sans batterie ni chargeur

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Lampes sans-fil

GLI 10,8 V-LI
Professionnel



GLI VariLED
Professionnel



Caractéristiques techniques		
Tension de la batterie	10,8 V	14,4 – 18 V
Autonomie	350 min	150 – 420 min
Poids avec batterie	0,3 kg	–
Poids (sans batterie)	–	0,3 kg
Référence	**0 601 437 U00**	**0 601 443 400**
PTTC (CHF)	72,00	99,00
Accessoires fournis	sans batterie ni chargeur	Etui de protection sans batterie ni chargeur



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

1

Outils sans-fil – éclairage et son
Radios de chantier sans-fil

Outils sans-fil – éclairage et son

1

Radios de chantier sans-fil

Vidéo produit

GML 10,8 V-LI
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	100 – 240 V
Référence	**0 601 429 200**
PTTC (CHF)	149,00
Accessoires fournis	2 piles AAA Câble Aux-In Adaptateur DC-in

GML SoundBoxx
Professional

Nouveau !



531 – 1 602 kHz	
87,5 – 108 MHz	
100 – 240 V	
0 601 429 900	
149,00	
2 piles AAA Câble Aux-In Adaptateur DC-in	

Radios de chantier sans-fil

Vidéo produit

GML 20
Professional



Caractéristiques techniques	
Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V
Fonction de charge 14,4 / 18 V	–
Puissance nominale de l'amplificateur (sur secteur)	20 W
Référence	**0 601 429 730**
PTTC (CHF)	275,00
Accessoires fournis	2 piles AA Câble Aux-In

GML 50
Professional



531 – 1 602 kHz	
87,5 – 108 MHz	
230 V	
x	
50 W	
0 6014 29 630	
425,00	
2 piles AAA Câble Aux-In Commande à distance	

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage



1 Guide d'achat des outils sans-fil : visseuses, perceuses-visseuses, perceuses-visseuses à percussion, perforateurs

Perceuses-visseuses / visseuses / visseuses d'angle

		Poids (kg) avec batterie env.	Ø de vissage dans le bois (mm)	Ø de perçage dans le bois (mm)	Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Ø de perçage dans l'acier (mm)	Page
3,6 V	GSR Mx2Drive Professional	0,5				10	30
10,8 V series	GSR 10,8-2-LI Professional	0,95				10	31
	GSR 10,8 V-EC Professional	0,9				10	32
	GSR 10,8 V-EC HX Professional	0,7				10	32
	GSR 10,8-LI Professional	0,8				10	33
	GWI 10,8 V-LI Professional	1,1				8	33
14,4/18 V lightseries	GSR 14,4-2-LI Professional	1,3				10	36
	GSR 18-2-LI Professional	1,4				10	36
14,4/18 V dynamicseries	GSR 14,4 V-LI Professional	1,7				13	38
	GSR 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact	1,5				13	38
	GSR 18 V-LI Professional	1,8				13	39
	GSR 18 V-LI Professional avec batterie Compact	1,6				13	39
14,4/18 V robustseries	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	2,3				13	45
	GSR 18 VE-2-LI Professional	2,4				13	45
36 V series	GSR 36 VE-2-LI Professional	3,3				13	48
	GSR 36 VE-2-LI Professional avec batterie 2,0 Ah	2,8				13	48

Plage d'utilisation optimale Plage d'utilisation possible

Perceuses-visseuses à percussion

		Poids (kg) avec batterie env.	Ø de vissage dans le bois (mm)	Ø de perçage dans le bois (mm)	Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Ø de perçage dans l'acier (mm)	Page
10,8 V	GSB 10,8-2-LI Professional	0,95				10	34
14,4/18 V lightseries	GSB 14,4-2-LI Professional	1,4				10	37
	GSB 18-2-LI Professional	1,5				10	37
14,4/18 V dynamicseries	GSB 14,4 V-LI Professional	1,8				13	41
	GSB 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact	1,6				13	41
	GSB 18 V-LI Professional	1,9				13	42
	GSB 18 V-LI Professional avec batterie Compact	1,6				13	42
14,4/18 V robustseries	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	2,4				13	46
	GSB 18 VE-2-LI Professional	2,5				13	46
36 V series	GSB 36 VE-2-LI Professional	3,4				13	48

Perforateurs

		Poids (kg) avec batterie env.	Ø de perçage dans le béton (mm)	Ø de perçage dans le bois (mm)	Ø de perçage dans le métal (mm)	Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Page
18 V robustseries	GBH 18 V-EC Professional	2,6				18	51
36 V series	GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9				18	52
	GBH 36 V-LI/ VF-LI Professional	4,3/4,5				26	52

Outils sans-fil
Batteries et chargeurs 1

Vue d'ensemble des batteries et chargeurs Bosch

Tech-nologie cellulaire	Tension de la batterie	3,6 V	10,8 V	14,4 V	18,0 V	36,0 V		
	Capacité batterie	Batteries						
Li-Ion	1,3 Ah	2 607 336 242	2 607 336 014					
				2 607 336 150	2 607 336 170	2 607 336 002		
	1,5 Ah		1 600 Z00 02W					
				1 600 Z00 030	1 600 Z00 035			
	2,0 Ah		1 600 Z00 02X					
				1 600 Z00 031	1 600 Z00 036	1 600 Z00 03B		
	2,6 Ah			2 607 336 078	2 607 336 092	2 607 336 108		
	3,0 Ah			1 600 Z00 032	1 600 Z00 037			
	4,0 Ah		1 600 Z00 02Y	1 600 Z00 033	1 600 Z00 038	1 600 Z00 03C		

AL 1115 CV 225 514	AL 1130 CV 225 134	AL 1820 CV 225 424	AL 1860 CV 225 322	AL 3640 CV 225 100	Chargeurs (référence 2 607...)
Temps de charge (min)[1]					Capacité batterie
65					1,3 Ah
				45	
65	35				1,5 Ah
		50*	25*		
80	45				2,0 Ah
		65	35		
				60	2,6 Ah
		95	35		3,0 Ah
		125	45		4,0 Ah

Tech-nologie cellulaire	Tension de la batterie	3,6 V	7,2 V	9,6 V	12,0 V	14,4 V	18,0 V	24,0 V
	Capacité batterie	Batteries						
NiCd	1,7 Ah							2 607 335 082
	3,0 Ah							2 607 335 216
NiMH	2,6 Ah			2 607 335 230	2 607 335 250	2 607 335 252		
				2 607 335 682	2 607 335 684	2 607 335 686		
							2 607 335 688	2 607 335 562
	3,0 Ah				2 607 335 692	2 607 335 694		
								2 607 335 510

AL 1411 DV 224 790	AL 2404 225 184	AL 2422 DC 224 410	AL 2425 DV 224 426	AL 2450 DV 225 028	Chargeurs (référence 2 607...)
		Temps de charge (min)[1]			Capacité batterie
		53	50	22	1,7 Ah
		93	87	38	3,0 Ah
156	433	80	76	33	2,6 Ah
156	433	80	76	33	
	433	80	76	33	
180	500	93	90	38	3,0 Ah
	500	93	90	38	

[1] Les temps de charge indiqués en minutes sont des valeurs approximatives, mesurées à une température ambiante de 20 °C/68 °F. Le niveau de charge, l'âge et la température de la batterie influencent considérablement les temps de charge.

2 Perceuses à percussion, perceuses, visseuses



La polyvalence sans compromis

Les perceuses à percussion et les visseuses professionnelles répondent aux attentes les plus poussées en termes de puissance, de polyvalence et de précision. Equipées de moteurs ultraperformants, les perceuses à percussion professionnelles viennent à bout de tous les travaux de perçage (sans percussion ou avec percussion), de vissage ou de malaxage. Les visseuses Bosch sont des expertes des vissages en série dans tous les types de cloisons. Pour toutes les applications professionnelles de perçage et de vissage, Bosch propose la perceuse et la visseuse qu'il vous faut.



Testée par des professionnels :
la perceuse à percussion GSB 19-2 REA Professional

« L'aspiration intégrée, c'est vraiment super. Il n'y a plus de poussière du tout. Avant, quand nous intervenions dans un bureau, nous devions être deux, l'un avec la perceuse, l'autre avec l'aspirateur. Heureusement, tout ça, c'est du passé. »

Klaus Brücher, maître menuisier

Perceuses à percussion

	GSB 13 RE Professional	GSB 16 RE Professional
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	600 W	750 W
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min
Ø perçage béton	13 mm	16 mm
Ø perçage maçonnerie	15 mm	18 mm
Ø perçage bois	25 mm	30 mm
Référence	**Non disponible**	**0 601 14E 530**
PTTC (CHF)	–	229,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Butée de profondeur 210 mm Poignée supplémentaire	Coffret de transport Mandrin automatique 13 mm



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuse à percussion
GSB 19-2 RE Professional

La plus rapide et la plus polyvalente de sa catégorie

- Perceuse à percussion 2 vitesses puissante (850 W) pour une progression de travail très rapide
- Carter en métal robuste pour une grande longévité
- Débrayage de sécurité mécanique antirotation pour une sécurité de travail élevée



Perceuse à percussion

	GSB 19-2 RE Professional
	
Caractéristiques techniques	
Puissance	850 W
Régime à vide	0 – 1 000 / 3 000 tr/min
Ø perçage béton	18 / 13 mm
Ø perçage maçonnerie	20 / 15 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm
Référence	**0 601 17B 530**
PTTC (CHF)	299,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Mandrin automatique 13 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Perceuse à percussion
GSB 19-2 REA Professional

Nouveauté mondiale : la première perceuse à percussion avec aspiration des poussières pour les professionnels

- Butée de profondeur intégrée réglable dans différentes positions
- Des clapets anti-retour empêchent les fuites de poussières pendant le transport et lors du vidage du microfiltre
- Microfiltre amovible, pour réaliser des économies et préserver l'environnement

Perceuse à percussion
GSB 21-2 RE Professional

La plus puissante de sa catégorie : pour les applications les plus exigeantes

- Moteur haute performance Bosch (1 100 W) doté d'un couple élevé pour les diamètres de perçage importants (perçage avec forets, scies-trépans et scies-cloches) mais aussi pour le vissage et le malaxage
- Carter en métal robuste pour une grande longévité
- Débrayage de sécurité antirotation pour accroître la sécurité de travail



Perceuse à percussion

Vidéo produit

GSB 19-2 REA
Professional



Perceuses à percussion

GSB 21-2 RE
Professional



GSB 21-2 RCT
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	1 100 W	1 300 W
Régime à vide	0 – 1 000 / 3 000 tr/min	0 – 900 / 3 000 tr/min	0 – 900 / 3 000 tr/min
Ø perçage béton	18 / 13 mm	22 / 13 mm	22 / 13 mm
Ø perçage maçonnerie	20 / 15 mm	24 / 16 mm	24 / 16 mm
Ø perçage bois	40 / 25 mm	40 / 25 mm	40 / 25 mm
Référence	**0 601 17C 530**	**0 601 19C 530**	**0 601 19C 730**
PTTC (CHF)	389,00	319,00	379,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Mandrin automatique 13 mm Poignée supplémentaire	Coffret de transport Mandrin automatique 13 mm Butée de profondeur Poignée supplémentaire	Coffret de transport Mandrin automatique 13 mm Butée de profondeur Poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Perceuse
GBM 6 RE Professional

Rapide
et précise

- Vitesse de rotation très élevée (régime à vide : 4 000 tr/min) pour les petits diamètres de perçage
- Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- Conception compacte et faible poids pour un maniement facile lors des perçages en série

Perceuse
GBM 10 RE Professional

Particulièrement puissante
et compacte

- Moteur puissant de 600 W, idéal pour des perçages jusqu'à 10 mm de diamètre dans le métal
- Maintien de la broche de perçage optimisé pour une plus grande précision
- Conception compacte et poids léger pour un maniement optimal lors de perçages de diamètre moyen



Perceuse

GBM 6 RE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	350 W
Régime à vide	0 – 4 000 tr/min
Ø perçage bois	15 mm
Ø perçage alu	8 mm
Ø perçage acier	6,5 mm
Référence	**0 601 472 630**
PTTC (CHF)	165,00
Accessoires fournis	Mandrin automatique

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses

GBM 10 RE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	600 W	500 W
Régime à vide	0 – 2 600 tr/min	0 – 1 150 / 2 100 tr/min
Régime nominal	1 676 tr/min	800 / 1 500 tr/min
Ø perçage bois	25 mm	25 / 15 mm
Ø perçage alu	10 mm	13 / 8 mm
Ø perçage acier	10 mm	10 / 6 mm
Référence	**0 601 473 630**	**0 601 168 562**
PTTC (CHF)	185,00	315,00
Accessoires fournis	Mandrin automatique	Mandrin automatique 10 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses
Perceuses

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses
Perceuses
Support de perçage magnétique

Perceuses

GBM 13
Professional



GBM 13-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	550 W
Régime à vide	950 tr/min	0 – 1 000 / 1 900 tr/min
Couple maxi.	30,0 Nm	11,5 / 6,0 Nm
Ø perçage bois	32 mm	32 / 20 mm
Ø perçage alu	20 mm	20 / 12 mm
Ø perçage acier	13 mm	13 / 8 mm
Référence	**Non disponible**	**0 601 169 562**
PTTC (CHF)	–	439,00
Accessoires fournis	Mandrin à clé 13 mm Poignée supplémentaire	Mandrin automatique 13 mm

Perceuses

GBM 13 HRE
Professional



GBM 16-2 RE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	550 W	1 050 W
Régime à vide	0 – 550 tr/min	540 / 1 260 tr/min
Ø perçage bois	40 mm	40 / 20 mm
Ø perçage alu	20 mm	20 / 13 mm
Ø perçage acier	13 mm	16 / 8 mm
Référence	**0 601 049 632**	**0 601 120 532**
PTTC (CHF)	409,00	789,00
Accessoires fournis	Mandrin à clé 13 mm	Mandrin à clé 16 mm

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perceuses

GBM 23-2 E
Professional



GBM 32-4
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 150 W	1 500 W
Régime à vide	410 / 930 tr/min	210 / 330 / 470 / 740 tr/min
Couple maxi.	115,0 / 50,0 Nm	220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm
Ø perçage bois	50 / 35 mm	70 mm
Ø perçage alu	28 / 18 mm	50 mm
Ø perçage acier	23 / 13 mm	32 mm
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Extracteur Poignée supplémentaire	Extracteur Coffret de transport Poignée supplémentaire

Support de perçage magnétique

GMB 32
Professional



Caractéristiques techniques	
Force de l'aimant	25 kN
Ø bride d'ouverture	65 mm
Longueur utile, sur l'axe Z	223 mm
Ø foret hélicoïdal	32 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Coffret de transport

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses
Perceuse d'angle
Agitateur

2

Perceuses à percussion, perceuses, visseuses
Visseuse plaquiste et bardage

Perceuse d'angle

GWB 10 RE
Professionnel



Caractéristiques techniques	
Puissance	400 W
Régime à vide	1 300 tr/min
Ø perçage bois	22 mm
Ø perçage alu	12 mm
Ø perçage acier	10 mm
Référence	**0 601 132 732**
PTTC (CHF)	365,00
Accessoires fournis	Mandrin à clé 10 mm (monté)

Agitateur

GRW 11 E
Professionnel



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 150 W
Régime à vide	280 / 640 tr/min
Couple maxi.	105,0 / 50,0 Nm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Adaptateur 215 mm Malaxeur de 445 mm de long (Ø 140 mm) Poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Visseuse plaquiste et bardage

GSR 6-25 TE
Professionnel



Caractéristiques techniques	
Puissance	701 W
Régime à vide	0 – 2 500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	20 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Clip de fixation à la ceinture Coffret de transport Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur

Visseuse plaquiste

GSR 6-45 TE
Professionnel



Caractéristiques techniques	
Puissance	701 W
Régime à vide	0 – 4 500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Clip de fixation à la ceinture Coffret de transport Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Visseuse plaquiste
GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

La solution efficace pour la pose à sec

- Permet des vissages en série précis à cadence élevée
- Montage / démontage et réglage sans outil du chargeur de vis à bande
- Grand confort d'utilisation grâce à la forme ergonomique et au faible poids

Visseuse plaquiste / chargeur de vis à bande

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	701 W
Régime à vide	0 – 4 500 tr/min
Couple maxi. (vissage en douceur)	12 Nm
Ø de la vis	6,0 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Clip de fixation à la ceinture L-BOXX Porte-embout universel magnétique Embout de vissage PH 2 Butée de profondeur

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Boulonneuse

GDS 18 E
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	500 W
Couple maxi. (vissage en force)	250 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	160 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"
Référence	**0 601 444 030**
PTTC (CHF)	845,00
Accessoires fournis	–

Boulonneuses

GDS 24
Professional



GDS 30
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	800 W	920 W
Couple maxi. (vissage en force)	600 Nm	1 000 Nm
Couple maxi. (vissage en douceur)	300 Nm	500 Nm
Porte-outils	Carré mâle de 3/4"	Carré mâle de 1"
Référence	**Non disponible**	**0 601 435 132**
PTTC (CHF)	–	1 789,00
Accessoires fournis	Anneau de suspension Poignée supplémentaire	Anneau de suspension Poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs


3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton



Des concentrés de puissance pour les applications les plus exigeantes

Depuis des décennies, les perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton professionnels Bosch sont devenus une référence en termes de puissance et de robustesse. Ils sont conçus pour répondre aux exigences les plus extrêmes. Les perforateurs et marteaux piqueurs disposent d'un emmanchement SDS-max ou SDS-plus pour un changement d'outil plus sûr et plus rapide.

Tous les nouveaux modèles, y compris le nouveau marteau-piqueur GSH 11 VC Professional et le perforateur GBH 8-45 DV Professional, sont dotés du système Vibration Control Bosch. Ce système d'amortissement des vibrations très efficace assure une meilleure protection de l'utilisateur, même lors des travaux les plus difficiles.

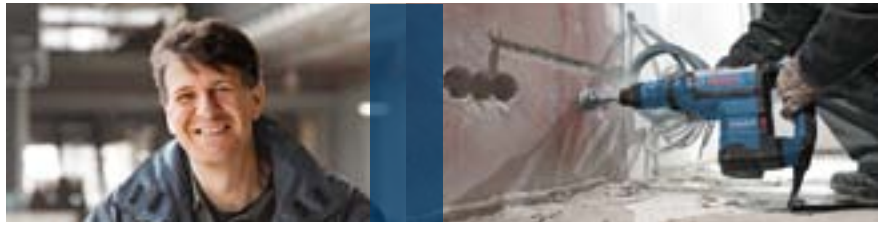

Testé par des professionnels :
le perforateur GBH 8-45 DV Professional

« Incroyable avec quelle facilité les couronnes-trépans, même de gros diamètre, pénètrent dans les murs avec le GBH 8-45 DV Professional et quel confort d'utilisation procure le triple système de réduction des vibrations. »

Dietmar Hantsch, bétonneur

Plages d'utilisation des perforateurs SDS-plus et SDS-max

Plage d'utilisation optimale

Plage d'utilisation possible

Perforateurs SDS-plus

	Poids (kg)	Ø de perçage dans le béton (mm)	Ø de perçage dans la maçonnerie (mm)	Perçage avec couronnes-trépans (mm)	Perçage dans l'acier (mm)	Matériau						Autres caractéristiques		
		3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32	0–40 40–68 68–82 82–90 90–150 Dans la maçonnerie	0–10 10–13 14–16	Béton armé, granit, pierre	Béton	Brique, parpaing	Bois dur	Bois tendre	Métaux	Burinage	Sens de travail	Particularités
GBH 2-20 D Professional	2,3													Fonction burinage
GBH 2-23 REA Professional	3,6	(sans aspiration des poussières) (avec aspiration des poussières)										-		Aspiration des poussières
GBH 2-24 D Professional	2,7													Fonction burinage
GBH 2-24 DF Professional	2,9													Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus
GBH 2-28 DV Professional	2,9													Fonction burinage
GBH 2-28 DFV Professional	3,1													Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus
GBH 3-28 DRE Professional	3,6													Fonction burinage
GBH 3-28 DFR Professional	3,5													Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus
GBH 4-32 DFR Professional	4,7													Fonction burinage Mandrin interchangeable SDS-plus
Perforateurs sans-fil SDS-plus														
GBH 14,4 V-LI Compact Professional	1,8											-		-
GBH 18 V-LI Compact Professional	1,9											-		-
GBH 18 V-EC Professional	2,6													-
GBH 36 V-LI Compact Professional	2,9											-		
GBH 36 V-LI Professional	4,3													-
GBH 36 VF-LI Professional	4,5													Mandrin interchangeable SDS-plus
Perforateurs SDS-max														
GBH 5-40 DCE Professional	6,8							-	-	-				Turbo Power
GBH 7-46 DE Professional	8,2							-	-	-				Turbo Power
GBH 8-45 DV Professional	8,9							-	-	-				Turbo Power
GBH 11 DE Professional	11,1							-	-	-				-

Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré

GBH 2-23 REA
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Puissance	710 W
Force de frappe, maxi.	2,3 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 23 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	15,5 / – m/s²
Poids sans/avec dispositif d'aspiration	2,9 / 3,6 kg
Référence	**0 611 250 530**
PTTC (CHF)	475,00
Accessoires fournis	5 joints d'étanchéité Dispositif d'aspiration Coffret de transport Poignée supplémentaire

Perforateurs SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	650 W	790 W	790 W
Force de frappe, maxi.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 20 mm	4 – 24 mm	4 – 24 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	13,5/9,5 m/s²	17,0/13,0 m/s²	17,0/13,0 m/s²
Poids	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Référence	**0 611 25A 430**	**0 611 2A0 030**	**0 611 2A0 130**
PTTC (CHF)	265,00	305,00	345,00
Accessoires fournis	–	Coffret de transport Butée de profondeur 210 mm Poignée supplémentaire	Coffret, poignée supplémentaire Mandrin interchangeable SDS-plus Butée de profondeur 210 mm Mandrin à clé 13 mm

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perforateurs SDS-plus
GBH 2-28 DV et GBH 2-28 DFV Professional

Les plus puissants
de leur catégorie

- Progression de perçage et capacité de burinage les plus élevées de leur catégorie
- Longévité de 25 % supérieure à celle des autres perforateurs de la même catégorie
- 27 % de vibrations en moins par rapport aux modèles antérieurs grâce au système d'amortissement actif des vibrations



Perforateurs SDS-plus

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	850 W	850 W
Force de frappe, maxi.	3,2 J	3,2 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	11,0 / 11,0 m/s²	11,0 / 11,0 m/s²
Poids	2,9 kg	3,1 kg
Référence	**Non disponible**	**0 611 267 230**
PTTC (CHF)	–	449,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Poignée supplémentaire	Porte-embout à changement rapide 13 mm L-BOXX Poignée supplémentaire avec butée de profondeur

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-plus
Accessoires pour dispositif d'aspiration

3

Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateur SDS-plus
Marteau-piqueur SDS-plus

Perforateurs SDS-plus

Vidéo produit

GBH 3-28 DRE
Professional



GBH 3-28 DFR
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	800 W	800 W
Force de frappe, maxi.	3,1 J	3,1 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	14,5 / 10,0 m/s²	13,0 / 9,5 m/s²
Poids	3,5 kg	3,6 kg
Référence	**Non disponible**	**0 611 24A 030**
PTTC (CHF)	–	569,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Poignée supplémentaire	Coffret, poignée supplémentaire Mandrin interchangeable SDS-plus Mandrin automatique Butée de profondeur

Accessoires pour dispositif d'aspiration

GDE 16 Plus
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Diamètre de perçage SDS-plus	4 – 16 mm
Diamètre maximal couronne-trépan	82 mm
Profondeur de perçage maxi.	120 mm
Longueur utile foret SDS-plus	50 – 150 mm
Poids	0,8 kg
Pour	GBH 2-20 D, GBH 2-24 D, GBH 2-24 DF, GBH 2-28 DV, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DRE, GBH 3-28 DFR, GBH 18 V-EC, GBH 36 V-LI, GBH 36 VF-LI Professional
Référence	**1 600 A00 15Z**
PTTC (CHF)	89,00
Accessoires fournis	avec adaptateur pour couronne-trépan

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perforateur SDS-plus

Vidéo produit

GBH 4-32 DFR
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	900 W
Force de frappe, maxi.	4,2 J
Ø de perçage dans le béton	6 – 32 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	12,0 / 9,0 m/s²
Poids	4,7 kg
Référence	**0 611 332 131**
PTTC (CHF)	959,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Mandrin interchangeable SDS-plus Mandrin automatique Butée de profondeur, poignée supplémentaire

Marteau-piqueur SDS-plus

GSH 3 E
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	650 W
Force de frappe, maxi.	2,6 J
Taux de vibration (burinage)	16,0 m/s²
Poids	3,5 kg
Référence	**0 611 320 732**
PTTC (CHF)	719,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Burin spécial carrelages Burin pointu Poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-max

3 Perforateurs, marteaux-piqueurs et brises-béton
Perforateurs SDS-max

Perforateur SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 150 W
Force de frappe, maxi.	8,8 J
Ø de perçage dans le béton	12 – 40 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	10,5 / 7,5 m/s²
Poids	6,8 kg
Référence	**0 611 264 030**
PTTC (CHF)	1 399,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Poignée supplémentaire

Perforateurs SDS-max

GBH 7-46 DE
Professional

GBH 8-45 DV
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 350 W	1 500 W
Force de frappe, maxi.	9,3 J	12,5 J
Ø de perçage dans le béton	12 – 45 mm	12 – 45 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	21,0 / 15,0 m/s²	8,0 / 7,0 m/s²
Poids	8,2 kg	8,9 kg
Référence	**0 611 263 732**	**0 611 265 030**
PTTC (CHF)	1 579,00	1 749,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Poignée supplémentaire	Tube de graisse Coffret de transport Poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Perforateur SDS-max

GBH 11 DE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 500 W
Force de frappe, maxi.	14,2 J
Ø de perçage dans le béton	12 – 52 mm
Taux de vibration (perçage / burinage)	24,0 / 15,0 m/s²
Poids	11,1 kg
Référence	**0 611 245 732**
PTTC (CHF)	1 899,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Poignée supplémentaire



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Nouveau !

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 7 VC Professionnel

Idéal pour le burinage prolongé à l'horizontale

- Rapport poids/performances parfait grâce à la grande puissance de frappe et au faible poids (seulement 8 kg)
- Vibrations réduites grâce au mécanisme de frappe à amortissement optimisé et aux poignées principale et supplémentaire découplées
- Grande longévité grâce aux composants robustes en métal

Marteau-piqueur SDS-max
GSH 11 VC Professional

Le plus puissant des marteaux-piqueurs Bosch de 11 kg

- Meilleur rapport poids/performances de sa catégorie grâce au moteur de 1 700 W, à la force de frappe de 23 J et au poids de seulement 11,4 kg (selon norme EPTA)
- Faible taux de vibration (seulement 8 m/s²) grâce au découplage des poignées principale et latérale et au mécanisme de frappe optimisé qui réduit les vibrations là où elles sont générées
- Prise en main parfaite et construction allongée idéale pour les travaux au sol



Marteau-piqueur SDS-max

GSH 7 VC
Professionnel
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 500 W
Force de frappe, maxi.	13,0 J
Taux de vibration (burinage)	9,5 m/s²
Poids	8,4 kg
Référence	**0 611 322 030**
PTTC (CHF)	1 299,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Burin pointu

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Marteaux-piqueurs SDS-max

Vidéo produit

GSH 5 CE
Professionnel

GSH 11 E
Professionnel

GSH 11 VC
Professionnel



Caractéristiques techniques			
Puissance	1 150 W	1 500 W	1 700 W
Force de frappe, maxi.	8,3 J	16,8 J	23 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 – 2 900 cps/min	900 – 1 890 cps/min	900 – 1 700 cps/min
Taux de vibration (burinage)	11,0 m/s²	18,5 m/s²	8,0 m/s²
Poids	6,2 kg	10,1 kg	11,4 kg
Référence	**0 611 321 030**	**0 611 316 732**	**0 611 336 030**
PTTC (CHF)	1 159,00	1 459,00	1 699,00
Accessoires fournis	1 burin pointu (400 mm) Coffret de transport Poignée supplémentaire	Burin plat (25 x 400 mm) Coffret de transport Poignée supplémentaire	Tube de graisse Coffret de transport Chiffon de nettoyage Burin pointu

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Brise-béton
GSH 16-28 Professional

Performances exceptionnelles : jusqu'à 13 tonnes de gravats par jour

- Capacité d'enlèvement record grâce à la force de frappe de 41 J et au puissant moteur de 1 750 W
- Importante longévité grâce à une conception robuste et à l'utilisation de matériaux de qualité
- Réduction des vibrations nocives pour la santé (jusqu'à 60 % de moins), possibilité d'utilisation prolongée et meilleur confort d'utilisation grâce au système Vibration Control de Bosch

Brises-béton

GSH 16-28
Professional



GSH 16-30
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 750 W	1 750 W
Force de frappe, maxi.	41 J	41 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 300 cps/min	1 300 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 28 mm	Six pans creux 30 mm
Taux de vibration (burinage)	13,0 m/s²	13,0 m/s²
Poids	17,9 kg	16,5 kg
Référence	**0 611 335 030**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	2 459,00	–
Accessoires fournis	1 burin pointu (400 mm) Poignée de transport Coffret à roulettes	Coffret de transport Burin pointu (400 mm) Poignée de transport, coffret à roulettes

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Brise-béton
GSH 27 VC Professional

Le brise-béton Bosch le plus puissant

- Capacité d'enlèvement record grâce à la force de frappe de 62 J et à la fréquence de frappe de 1 000 coups/minute
- Taux de vibrations extrêmement faible (8,5 m/s² seulement) grâce au découplage des poignées et au mécanisme de frappe à vibrations réduites, pour une durée d'utilisation journalière allongée
- Durée de vie prolongée grâce à des composants de grande qualité en aluminium et en acier



Brise-béton

Vidéo produit

GSH 27 VC
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 000 W
Force de frappe, maxi.	62 J
Fréquence de frappe au régime nominal	1 000 cps/min
Porte-outils	Six pans creux 28 mm
Taux de vibration (burinage)	8,5 m/s²
Poids	29,5 kg
Référence	**0 611 30A 030**
PTTC (CHF)	3 279,00
Accessoires fournis	Tube de graisse

4 Technologie diamant



Une classe à part : la technologie diamant Bosch

Les systèmes de forage diamant Bosch allient une importante puissance et un grand confort de travail. Pour vous, cela se traduit par un forage à eau et à sec très efficaces, même dans la pierre et le béton les plus durs. La technologie robuste garantit un travail sans secousse et sans poussière. Les nombreux accessoires pour le forage à eau et à sec sont faciles à manier et permettent un travail précis, même dans les situations difficiles. Les rainureuses à béton et les tronçonneuses séduisent par leur montage facile et leur faible poids qui garantissent une grande précision en toutes circonstances.

NOUVEAU ! Les outils Bosch spécial carrelages constituent la solution idéale pour découper et percer les carrelages de manière simple et précise.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 105



Particulièrement puissant, l'appareil de forage diamant GDB 2500 WE Professional perce le béton armé sans vibration.



Avec le support de perçage S 500 A Professional, l'appareil de forage diamant est parfaitement plaqué contre le mur.



Appareil de forage diamant
GDB 2500 WE Professional

Le plus puissant
de sa catégorie

- Moteur de 2 500 W puissant et résistant aux surcharges avec limitation du courant de démarrage : perçage exempt de vibrations et précis dans le béton armé
- Engrenage 2 vitesses robuste pour une transmission du couple parfaite et des vitesses périphériques optimales
- Peut être fixé sans outil sur le support de perçage ou au mur avec des chevilles

Appareils de forage diamant

GDB 1600 WE
Professional



GDB 2500 WE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 600 W	2 500 W
Poids	5,9 kg	11,8 kg
Régime à vide	980 / 2 400 tr/min	440 / 960 tr/min
Porte-outils	G 1/2", 1 1/4"	G 1/2", 1 1/4"
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Coffret de transport Tête de rinçage Poignée supplémentaire	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Support de perçage

S 500 A
Professional



Caractéristiques techniques	
Longueur de colonne	1 000 mm
Course de perçage	500 mm
Poids	12,5 kg
Référence	**0 601 190 025**
PTTC (CHF)	1 645,00
Accessoires fournis	Roues de transport

Ponceuse à béton

GBR 14 CA
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Régime à vide	11 000 tr/min
Ø meule assiette	125 mm
Poids	2,7 kg
Référence	**0 601 773 732**
PTTC (CHF)	1 189,00
Accessoires fournis	9 accessoires, dont Flasque de serrage, poignée étrier Couronne porte-brosses (3 unités) Meule assiette diamant 125 mm (grise) Coffret, écrou de serrage

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

4

Technologie diamant
Rainureuses à béton

Technologie diamant
Découpeur pour carreleur / découpeur-fraiseur

4

Rainureuses à béton

	GNF 20 CA Professional	**GNF 35 CA** Professional
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	1 400 W
Réglage de la profondeur de rainure	0 – 20 mm	0 – 35 mm
Largeur de rainure	3 – 23 mm	3 – 39 mm
Ø meule	115 mm	150 mm
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	5 rondelles d'espacement 4 mm Flasque de serrage Burin plat pour éclater le béton Coffret de transport Ecrou rond	3 rondelles d'espacement 4 mm 4 rondelles d'espacement 6 mm Flasque de serrage Burin plat pour éclater le béton Coffret, écrou rond

Rainureuse à béton

	GNF 65 A Professional
	
Caractéristiques techniques	
Puissance	2 400 W
Réglage de la profondeur de rainure	20 – 65 mm
Largeur de rainure	3 – 40 mm
Ø meule	230 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	14 accessoires, dont 3 rondelles d'espacement 4 mm, 4 rondelles d'espacement 6 mm Flasque de serrage Burin plat pour éclater le béton Coffret, écrou rond, coude d'aspiration

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Découpeur pour carreleur
GTR 30 CE Professional

Le moyen le plus rapide
pour percer du carrelage

- 30 000 tr/min pour un perçage et un fraisage précis des carrelages les plus durs
- Travail propre grâce au perçage à sec et à l'aspiration des poussières intégrée
- Travail rapide grâce aux couronnes de forage diamant soudées sous vide



Découpeur pour carreleur / découpeur-fraiseur

Vidéo produit

	GTR 30 CE Professional	**GCT 115** Professional
		
Caractéristiques techniques		
Régime à vide	15 000 – 30 000 tr/min	11 000 tr/min
Puissance	701 W	720 W
Porte-outils	Pince de serrage Ø 4 et 6,3 mm	M 14
Poids	1,5 kg	1,9 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Tuyau d'aspiration Scies-trépans diamant (8, 12, 25, 35 mm) Fraise diamant L-BOXX	Scies-trépans diamant (25, 45 68 mm) Disque diamant L-BOXX Ecrou de serrage rapide SDS

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

5 Meuleuses angulaires et travail du métal



Les clés du succès : plus d'endurance, meilleure maniabilité

Les meuleuses angulaires Bosch – 1 main et 2 mains – se distinguent par leurs puissants moteurs, leur très bonne maniabilité et leur faible poids. Et ceci quelle que soit la catégorie de puissance.

Les meuleuses angulaires Bosch sont une référence en termes de longévité et de robustesse, même dans les conditions de travail les plus difficiles.
Vous trouverez dans notre gamme de produits complète l'outil le mieux adapté à chaque application.



Testée par des professionnels :
la meuleuse angulaire GWS 26 LVI Professional

« En cas d'utilisation prolongée, la GWS 26 LVI Professional Bosch ne provoque pas de douleur dans les bras. En outre, la performance est élevée et les cordons de soudure sont vite éliminés. »

Jerry Janssens, ouvrier métallurgiste (fabrication de conteneurs)

Quelle meuleuse pour quelle application ?

Meuleuses angulaires 1 main

Légèreté



Applications de base
- Ergonomie parfaite
- Légèreté et compacité
- Utilisation simple dans les endroits exigus

- Chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation
- Maintenance / réparation automobile
- Constructeurs de machines
- Constructeurs métalliques
- etc.

Puissance		Exécution	Référence	Régime à vide	Poids	Présélection de vitesse	Refroidissement direct	Régulation électronique constante, dispositif d'arrêt KickBack Stop, protection anti-redémarrage	Interrupteur PROtection (homme-mort)	Couple élevé
720 W		GWS 7-115 Professional	0 601 388 1..	11 000	1,9 kg					
		GWS 7-115 E Professional	0 601 388 2..	2 800 – 11 000	1,9 kg	●				
		GWS 7-125 Professional	0 601 388 1..	11 000	1,9 kg					

Polyvalence



Applications universelles
- Le modèle polyvalent pour une multitude d'applications
- Excellent rapport puissance / ergonomie

- Ateliers métalliques
- Mécaniciens
- Plombiers, chauffagistes, installateurs de ventilation et climatisation
- Electriciens
- etc.

Puissance		Exécution	Référence	Régime à vide	Poids	Présélection de vitesse	Refroidissement direct	Régulation électronique constante, dispositif d'arrêt KickBack Stop, protection anti-redémarrage	Interrupteur PROtection (homme-mort)	Couple élevé
900 W		GWS 9-115 Professional	0 601 790 0..	11 000	2,1 kg		●			
	NOUVEAU !	GWS 9-115 P Professional	0 601 790 2..	2 800 – 11 000	2,1 kg		●		●	
		GWS 9-125 Professional	0 601 791 0..	11 000	2,1 kg		●			
1 100 W		GWS 11-125 Professional	0 601 792 0..	11 000	2,3 kg		●			
	NOUVEAU !	GWS 11-125 P Professional	0 601 792 2..	2 800 – 11 000	2,3 kg		●		●	

Puissance & Protection



Applications exigeantes
- Excellentes performances pour les applications les plus exigeantes
- Progression de travail rapide
- Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop et à la protection anti-redémarrage

- Travail du métal / construction métallique
- Constructeurs de machines / conteneurs
- Industrie du bâtiment
- Couvreurs
- etc.

Puissance		Exécution	Référence	Régime à vide	Poids	Présélection de vitesse	Refroidissement direct	Régulation électronique constante, dispositif d'arrêt KickBack Stop, protection anti-redémarrage	Interrupteur PROtection (homme-mort)	Couple élevé
1 200 W		GWS 12-125 CI Professional	0 601 793 0..	11 500	2,3 kg		●	●		
	NOUVEAU !	GWS 12-125 CIP Professional	0 601 793 2..	11 500	2,2 kg		●	●	●	
		GWS 12-125 CIE Professional	0 601 794 0..	2 800 – 11 500	2,3 kg	●	●	●		
	NOUVEAU !	GWS 12-125 CIEP Professional	0 601 794 2..	2 800 – 11 500	2,2 kg	●	●	●	●	
1 400 W		GWS 14-125 Inox Professional	0 601 829 J..	2 200 – 7 500	2,3 kg	●	●	●		●
1 500 W		GWS 15-125 CI Professional	0 601 795 0..	11 500	2,4 kg		●	●		
	NOUVEAU !	GWS 15-125 CIP Professional	0 601 795 2..	11 500	2,5 kg		●	●	●	
		GWS 15-125 CIE Professional	0 601 796 0..	2 800 – 11 500	2,4 kg	●	●	●		
	NOUVEAU !	GWS 15-125 CIEP Professional	0 601 796 2..	2 800 – 11 500	2,5 kg	●	●	●	●	
		GWS 15-125 CIT Professional	0 601 797 0..	2 800 – 9 300	2,4 kg	●	●	●		●
		GWS 15-150 CI Professional	0 601 798 0..	9 300	2,4 kg		●	●		
	NOUVEAU !	GWS 15-150 CIP Professional	0 601 798 2..	9 300	2,5 kg		●	●	●	
		GWS 15-125 CIH Professional	0 601 830 2..	11 000	2,5 kg		●	●		
		GWS 15-125 CIEH Professional	0 601 830 3..	2 800 – 11 000	2,3 kg	●	●	●		
		GWS 15-125 CITH Professional	0 601 830 4..	2 800 – 9 300	2,3 kg	●	●	●		●





Meuleuses angulaires

	GWS 7-115 Professional	GWS 7-115 E Professional	GWS 7-125 Professional
Vidéo produit			
			
Caractéristiques techniques			
Puissance	720 W	720 W	720 W
Régime à vide	11 000 tr/min	2 800 – 11 000 tr/min	11 000 tr/min
Ø meule	115 mm	115 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable	Blocable
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Référence	**0 601 388 131**	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	135,00	–	–
Accessoires fournis	Capot de protection Poignée supplémentaire	Carton	Carton

Meuleuses angulaires

	GWS 9-115 Professional	GWS 9-125 Professional
Vidéo produit		
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	900 W	900 W
Régime à vide	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	115 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable
Poids	2,1 kg	2,1 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Carton Capot de protection à réglage rapide	Carton Capot de protection à réglage rapide

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuses angulaires

	GWS 11-125 Professional	GWS 11-125 P Professional Nouveau !
Vidéo produit		
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	1 100 W	1 100 W
Régime à vide	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	PROtection
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	**0 601 792 030**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	229,00	–
Accessoires fournis	Flasque de serrage Capot de protection, écrou de serrage Poignée supplémentaire Clé à ergots	Flasque de serrage Carton Capot de protection, écrou de serrage Poignée supplémentaire, clé à ergots

Meuleuses angulaires

	GWS 12-125 CI Professional	GWS 12-125 CIP Professional Nouveau !
Vidéo produit		
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	1 200 W	1 200 W
Régime à vide	11 500 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	PROtection
Poids	2,3 kg	2,2 kg
Référence	**0 601 793 036**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	295,00	–
Accessoires fournis	Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS Capot de protection, écrou de serrage Poignée supplémentaire Vibration Control Clé à ergots	Carton Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Meuleuse angulaire

GWS 12-125 CIE
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques	
Puissance	1 200 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min
Ø meule	125 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	2,3 kg
Référence	**0 601 794 036**
PTTC (CHF)	315,00
Accessoires fournis	Flasque de serrage, écrou de serrage rapide SDS Capot de protection, écrou de serrage Poignée supplémentaire Vibration Control Clé à ergots



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuse angulaire
GWS 15-125 CI Professional

Puissance maximale et protection élevée de l'utilisateur

- Progression de travail rapide grâce au puissant moteur de 1 500 W à régulation électronique constante
- Longévité accrue grâce au refroidissement moteur direct, à la grande résistance aux surcharges et aux charbons extrêmement endurants
- Sécurité maximale grâce au dispositif d'arrêt KickBack Stop, à la protection anti-redémarrage, au capot de protection indéformable et à la réduction des vibrations



Meuleuses angulaires

GWS 15-125 CI
Professional

GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIP
Professional
Nouveau !



Vidéo produit

Caractéristiques techniques			
Puissance	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	11 500 tr/min	11 000 tr/min	11 500 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Tri-Control	PROtection
Poids	2,4 kg	2,3 kg	2,5 kg
Référence	**0 601 795 036**	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	365,00	–	–
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Poignée supplémentaire Vibration Control Capot de protection	Capot de protection Poignée supplémentaire Vibration Control	Carton Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses angulaires

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses angulaires

Meuleuses angulaires

Vidéo produit

	GWS 15-125 CIE Professional	GWS 15-125 CIT Professional
Caractéristiques techniques		
Puissance	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	2 800 – 11 500 tr/min	2 800 – 9 300 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Blocable	Blocable
Poids	2,4 kg	2,4 kg
Référence	**0 601 796 036**	**0 601 797 032**
PTTC (CHF)	385,00	375,00
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuses angulaires

	GWS 15-125 CIEH Professional	GWS 15-125 CITH Professional
Caractéristiques techniques		
Puissance	1 500 W	1 500 W
Régime à vide	2 800 – 11 000 tr/min	2 800 – 9 300 tr/min
Ø meule	125 mm	125 mm
Interrupteur	Tri-Control	Tri-Control
Poids	2,3 kg	2,3 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Carton Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Coffret de transport Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuse angulaire

Vidéo produit

	GWS 15-150 CI Professional
Caractéristiques techniques	
Puissance	1 500 W
Régime à vide	9 300 tr/min
Ø meule	150 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	2,5 kg
Référence	**0 601 798 036**
PTTC (CHF)	375,00
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection Poignée supplémentaire Vibration Control

Meuleuse angulaire

	GWS 14-125 Inox Professional
Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Régime à vide	2 200 – 7 500 tr/min
Ø meule	125 mm
Interrupteur	Blocable
Poids	2,2 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Coffret de transport Capot de protection Ecrou de serrage Poignée supplémentaire Vibration Control

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Meuleuse angulaire
GWS 22-230 LVI Professional

Un modèle puissant et ultraléger

- Moteur ultra puissant de 2 200 W et poignée-manche fixe
- Faible poids pour une maniabilité optimale
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation (EN 60745)

Meuleuses angulaires	GWS 22-180 LVI Professional	GWS 22-230 LVI Professional
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	2 200 W	2 200 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tri-Control	Tri-Control
Poids	5,3 kg	5,4 kg
Référence	**Non disponible**	**0 601 891 D30**
PTTC (CHF)	–	335,00
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage



Meuleuse angulaire
GWS 24-230 LVI Professional

Un modèle puissant et ultraléger

- Moteur ultra puissant de 2 400 W et poignée étrier pivotante
- La plus légère de sa catégorie
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 50 % de vibrations en moins pour un grand confort d'utilisation

Meuleuses angulaires	GWS 24-180 LVI Professional	GWS 24-230 LVI Professional
Vidéo produit		
Caractéristiques techniques		
Puissance	2 400 W	2 400 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tri-Control	Tri-Control
Poids	5,4 kg	5,5 kg
Référence	**Non disponible**	**0 601 893 F34**
PTTC (CHF)	–	455,00
Accessoires fournis	Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	–

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Meuleuse angulaire
GWS 26-230 LVI Professionnel

Puissance de 2 600 W
et légèreté inégalée

- Moteur ultra puissant de 2 600 W pour une progression de travail rapide
- Meuleuse la plus légère de la catégorie des 2 600 W (seulement 5,6 kg)
- Poignées principale et supplémentaire Vibration Control : jusqu'à 40 % de vibrations en moins pour un travail plus agréable

Meuleuses angulaires

GWS 26-180 LVI
Professionnel



GWS 26-230 LVI
Professionnel



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 600 W	2 600 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tri-Control	Tri-Control / homme mort
Poids	5,5 kg	5,6 kg
Référence	**Non disponible**	**0 601 895 F34**
PTTC (CHF)	–	575,00
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuses angulaires

Vidéo produit

GWS 22-180 JH
Professionnel



GWS 22-230 JH
Professionnel



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 200 W	2 200 W
Régime à vide	8 500 tr/min	6 500 tr/min
Ø meule	180 mm	230 mm
Interrupteur	Tri-Control	Tri-Control / homme mort
Poids	5,0 kg	5,2 kg
Référence	**Non disponible**	**0 601 882 M30**
PTTC (CHF)	–	259,00
Accessoires fournis	Flasque de serrage Capot de protection Ecrou de serrage Poignée supplémentaire	Flasque de serrage Capot de protection Ecrou de serrage Poignée supplémentaire

Meuleuse angulaire

GWS 24-230 JH
Professionnel



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 400 W
Régime à vide	6 500 tr/min
Ø meule	230 mm
Interrupteur	Tri-Control
Poids	5,2 kg
Référence	**0 601 884 M33**
PTTC (CHF)	299,00
Accessoires fournis	Flasque de serrage Capot de protection Ecrou de serrage Poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses angulaires
Polisseuse

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Meuleuses droites

Meuleuses angulaires

GWS 24-230 JVX
Professional



GWS 24-300 J + SDS
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	2 400 W	2 400 W
Régime à vide	6 500 tr/min	5 000 tr/min
Ø meule	230 mm	300 mm
Interrupteur	Tri-Control / homme mort	–
Poids	6,6 kg	10,3 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Poignée supplémentaire Vibration Control	Flasque de serrage Ecrou de serrage rapide SDS Capot de protection à réglage rapide Clé à ergots

Polisseuse

GPO 14 CE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Régime à vide	750 – 3 000 tr/min
Ø meule boisseau	180 mm
Poids	2,5 kg
Référence	**0 601 389 030**
PTTC (CHF)	469,00
Accessoires fournis	Poignée étrier Poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Meuleuses droites

GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	650 W	650 W	650 W
Régime à vide	28 000 tr/min	10 000 – 28 000 tr/min	28 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Poids	1,4 kg	1,4 kg	1,6 kg
Référence	**Non disponible**	**0 601 220 130**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	349,00	–
Accessoires fournis	2 clés à fourche 19 mm Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Clé à fourche	Clé à fourche 13 mm Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm) Clé à fourche 19 mm

Meuleuses droites

GGS 28 LCE
Professional

GGS 28 LP
Professional
Nouveau !

GGS 8 CE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Puissance	650 W	500 W	750 W
Régime à vide	10 000 – 28 000 tr/min	29 000 tr/min	2 500 – 8 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm)
Poids	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Référence	**0 601 221 130**	**Non disponible**	**0 601 222 130**
PTTC (CHF)	559,00	–	665,00
Accessoires fournis	Clé à fourche 13 mm Clé à fourche 19 mm	Clé à fourche 13 mm Clé à fourche 19 mm Unité de serrage (écrou de serrage & pince de serrage 6 mm)	Clé à fourche 13 mm Clé à fourche 19 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Meuleuses droites

GGS 6 S
Professionnel

GGS 16
Professionnel



SDS

Caractéristiques techniques		
Puissance	1 150 W	900 W
Régime à vide	6 800 tr/min	16 000 tr/min
Porte-outils	Ø 20 mm / broche M 14	Pinces de serrage jusqu'à Ø 10 mm
Poids	3,9 kg	3,0 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	7 accessoires, dont Clé Allen Flasque de serrage Ø 65 mm	Pince de serrage 8 mm

Tourets à meuler

GBG 6
Professionnel
Nouveau !



GBG 8
Professionnel
Nouveau !



Vidéo produit

Caractéristiques techniques		
Puissance	350 W	600 W
Ø des meules	150 mm	200 mm
Largeur de meule	20 mm	25 mm
Alésage de meule	20 mm	32 mm
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Pare-étincelles Tablettes d'appui Meules grain 24 / 60	Pare-étincelles Tablettes d'appui Meules grain 24 / 60

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Nouveau !

Satineuse
GSI 14 CE Professionnel

Une maniabilité parfaite
pour des résultats parfaits

- Guidage optimal grâce à la poignée fine et à la position de préhension ergonomique
- Progression de travail rapide grâce au moteur de 1 400 W et à la régulation électronique constante
- Grande facilité d'utilisation grâce au changement d'accessoire sans outil



Satineuse

GSI 14 CE
Professionnel
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Régime à vide	750 – 3 000 tr/min
Ø maxi. accessoires	115 mm
Taux de vibration	5,0 m/s²
Poids	3,4 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Rouleau à expansion 3 bandes abrasives G80, 3 bandes abrasives G120, plateau à lamelles G80 Plateau à lamelles en non-tissé 100 x 19 L-BOXX 374

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Nouveau !

Lime à bande
GEF 7 E Professionnel

Un outil maniable pour les endroits difficiles d'accès

- Excellente maniabilité grâce à la poignée la plus fine de sa catégorie – idéale pour les endroits difficiles d'accès
- Grande simplicité d'utilisation grâce au changement de bande sans outil et au réglage sans outil de l'angle de travail
- Usage polyvalent grâce à la présélection de vitesse

Nouveau !

Ponceuse à bande pour tubes
GRB 14 CE Professionnel

Grande fiabilité et excellente maniabilité

- Travail rapide et efficace grâce au moteur de 1 400 W et aux galets d'entraînement empêchant le glissement des bandes abrasives
- Guidage optimal grâce à la poignée fine et à la position de prise en main ergonomique
- Multiples positions de travail grâce à la poignée pivotante – idéal pour le ponçage près des murs



Lime à bande

GEF 7 E
Professionnel
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	720 W
Régime à vide	2 800 – 11 000 tr/min
Largeur de la bande	6 – 20 mm
Taux de vibration	2,0 m/s²
Poids	2,0 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	2 bras 8 bandes abrasives 4 bandes non-tissé L-BOXX 136

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Ponceuse à bande pour tubes

GRB 14 CE
Professionnel
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Régime à vide	750 – 3 000 tr/min
Largeur de la bande	40 mm
Taux de vibration	3,0 m/s²
Poids	3,7 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	6 bandes abrasives 4 bandes non-tissé Coffret de transport

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Cisailles

5

Meuleuses angulaires et travail du métal
Grignoteuses

Cisailles

GSC 160
Professional



GSC 2,8
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	500 W	500 W
Cadence de coupe à vide	5 000 courses/min	2 400 courses/min
Cadence de coupe en charge	3 500 courses/min	1 500 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	1,6 mm	2,8 mm
Poids	1,8 kg	2,7 kg
Référence	**0 601 500 432**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	645,00	–
Accessoires fournis	Couteaux Clé Allen de 3 mm	4 accessoires, dont Cale de réglage Couteaux

Cisaille

GSZ 160
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	500 W
Cadence de coupe à vide	5 600 courses/min
Cadence de coupe en charge	3 600 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	1,6 mm
Poids	1,6 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Couteaux Paire de baguettes de coupe

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Grignoteuse

GNA 16 (SDS)
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	350 W
Cadence de coupe à vide	2 200 courses/min
Cadence de coupe en charge	1 600 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	1,6 mm
Poids	1,7 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Matrice Poinçon

Grignoteuses

GNA 2,0
Professional



GNA 3,5
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	500 W	620 W
Cadence de coupe à vide	2 400 courses/min	1 000 courses/min
Cadence de coupe en charge	1 500 courses/min	670 courses/min
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	2,0 mm	3,5 mm
Poids	2,0 kg	3,5 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Matrice Clé Allen de 2,5 mm Poinçon	5 accessoires, dont Etrier de maintien, matrice Clé Allen de 4 mm Poinçon, poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

6 Travail du bois



Défonceuses, rabots et ponceuses
pour des résultats parfaits

Les professionnels du bois ont des exigences très élevées en matière de travail des surfaces : il s'agit d'obtenir des bords nets après défonçage, des surfaces parfaites après ponçage et de réaliser des rabotages précis au millimètre près. Bosch propose pour chacune de ces opérations une solution adéquate avec des outils électroportatifs qui allient puissance et précision. Vous obtenez grâce à eux d'excellents résultats sans avoir à faire de compromis.





Testée par des professionnels :
la défonceuse multifonctions GMF 1600 CE Professional

« La GMF 1600 CE Professional est un outil tout-en-un qui combine les principaux avantages d'une défonceuse et d'une affleureuse. Avec son moteur puissant et ses caractéristiques novatrices, elle se démarque des outils concurrents. »

Alan Holtham, menuisier



Ponceuse excentrique
GEX 125-150 AVE Professional

Très faibles vibrations : plus de picotements dans les mains

- Système d'amortissement des vibrations unique au monde : peu de vibrations pendant des travaux intenses
- Qualité de surface parfaite : unité de ponçage découplée du carter pour une pression d'appui uniforme
- Grande flexibilité pour toutes les applications grâce à l'utilisation possible d'un plateau de ponçage de diamètre 150 mm ou 125 mm

Ponceuses excentriques

Vidéo produit

GEX 125-1 AE
Professional



GEX 125-150 AVE
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	250 W	400 W	
Ø du plateau de ponçage	125 mm	150 mm	
Ø d'amplitude	2,5 mm	4 mm	
Régime à vide	7 500 – 12 000 tr/min	5 500 – 12 000 tr/min	
Référence	**0 601 387 531**	**0 601 37B 101**	**0 601 37B 102**
PTTC (CHF)	245,00	479,00	409,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Système microfiltre Disques abrasifs	3 plateaux de ponçage Clé Allen L-BOXX Système microfiltre, disques abrasifs, poignée supplémentaire	3 plateaux de ponçage Clé Allen Carton Système microfiltre, disques abrasifs, poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Ponceuses excentriques

GEX 125 AC
Professional



GEX 150 AC
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	340 W	340 W
Ø du plateau de ponçage	125 mm	150 mm
Ø d'amplitude	5 mm	4 mm
Régime à vide	4 500 – 12 000 tr/min	4 500 – 12 000 tr/min
Référence	**0 601 372 566**	**0 601 372 769**
PTTC (CHF)	339,00	409,00
Accessoires fournis	Adaptateur	Adaptateur

Ponceuse excentrique

GEX 150 Turbo
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	600 W
Ø du plateau de ponçage	150 mm
Ø d'amplitude	4,5 mm
Régime à vide	3 100 – 6 650 tr/min
Référence	**0 601 250 761**
PTTC (CHF)	745,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Disque abrasif Poignée supplémentaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

6

Travail du bois
Ponceuses vibrantes

6

Travail du bois
Ponceuses vibrantes
Ponceuse à bande

Ponceuses vibrantes

GSS 140 A
Professional



GSS 23 AE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	180 W	190 W
Ø d'amplitude	1,6 mm	2,0 mm
Largeur du plateau de ponçage	113 mm	92 mm
Longueur du plateau de ponçage	105 mm	182 mm
Référence	**0 601 297 083**	**0 601 070 730**
PTTC (CHF)	229,00	275,00
Accessoires fournis	2 feuilles abrasives Coffret de transport Gabarit de perçage Système microfiltre	2 feuilles abrasives Coffret de transport Gabarit de perçage Système microfiltre

Ponceuses vibrantes

GSS 230 AE
Professional



GSS 280 AE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	300 W	330 W
Ø d'amplitude	2,4 mm	2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage	92 mm	114 mm
Longueur du plateau de ponçage	182 mm	226 mm
Référence	**0 601 292 671**	**0 601 293 671**
PTTC (CHF)	359,00	475,00
Accessoires fournis	Carton Poignée supplémentaire	Carton Poignée supplémentaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Ponceuses vibrantes

Vidéo produit

GSS 230 AVE
Professional
Nouveau !



GSS 280 AVE
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques				
Puissance	300 W		350 W	
Mouvements orbitaux à vide	16 000 – 22 000 osc/min		16 000 – 22 000 osc/min	
Largeur du plateau de ponçage	92 mm		114 mm	
Longueur du plateau de ponçage	182 mm		226 mm	
Référence	**0 601 292 830**	**0 601 292 831**	**0 601 292 930**	**0 601 292 931**
PTTC (CHF)	409,00	449,00	525,00	565,00
Accessoires fournis	Système microfiltre Poignée supplémentaire	L-BOXX 238 Poignée supplémentaire Système microfiltre	Carton Poignée supplémentaire Système microfiltre	L-BOXX 238 Poignée supplémentaire Système microfiltre

Ponceuse à bande

GBS 75 AE Set
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	750 W
Largeur de la surface abrasive	75 mm
Bande abrasive, longueur	533 mm
Référence	**0 601 274 732**
PTTC (CHF)	415,00
Accessoires fournis	1 bande abrasive (toile) 1 plaque en graphite 1 sac à poussière

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Découpeur-ponceur
GOP 300 SCE Professional

Changement d'accessoire
en un tour de main

- Système SDS pour un changement d'accessoire rapide et sans outil assurant un grand confort d'utilisation
- Puissant moteur de 300 W avec régulation électronique constante pour une progression de travail uniforme quelle que soit l'utilisation
- Poignée fine pour un travail plus agréable lors des applications de précision et en utilisation continue
- Vous trouverez une vue d'ensemble détaillée des accessoires pour découpeurs-ponceurs à partir de la page 140

Découpeurs-ponceurs

Vidéo produit

GOP 250 CE
Professional



GOP 300 SCE
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	250 W		300 W
Régime à vide	8 000 – 20 000 tr/min		8 000 – 20 000 tr/min
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°		1,4°
Poids	1,3 kg		1,7 kg
Référence	**0 601 230 030**	**0 601 230 031**	**0 601 230 532**
PTTC (CHF)	249,00	399,00	479,00
Accessoires fournis	Adaptateur pour accessoires d'autres marques, clé Allen, plateau triangulaire AVI 93 Calage pour L-BOXX Lame segment ACZ 85 EZ	L-BOXX Lame segment ACZ 85 EZ	Set de 48 accessoires L-BOXX

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Ponceuse Delta

GDA 280 E
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	280 W
Plateau de ponçage sur coin	92 mm
Mouvements orbitaux	13 000 – 19 000 osc/min
Ø d'amplitude	2,0 mm
Référence	**0 601 294 732**
PTTC (CHF)	315,00
Accessoires fournis	15 feuilles abrasives standard (5 x G60, 5 x G120, 5 x G240) 2 languettes de ponçage (plate et ovale) Coffret de transport Patin « spécial persiennes »

Défonceuse multifonctions

Vidéo produit

GMF 1600 CE
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 600 W	
Régime à vide	10 000 – 25 000 tr/min	
Porte-outils	8 – 12,7 mm	
Course du berceau	76 mm	
Référence	**0 601 624 032**	**0 601 624 035**
PTTC (CHF)	789,00	859,00
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration, clé plate, carton Bagues de copiage 17 mm et 30 mm Butée parallèle avec réglage micrométrique Pinces de serrage avec écrou-raccord 8 mm et 12 mm, broche de centrage	Bagues de copiage 17 mm et 30 mm L-BOXX Butée parallèle avec réglage micrométrique Pinces de serrage 8 mm et 12 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

6 **Travail du bois**
Défonceuses

Travail du bois
Affleureuse
Fraiseuse à lamelles 6

Défonceuses

Vidéo produit

GOF 1600 CE
Professional

Nouveau !



GOF 900 CE
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	1 600 W		900 W
Régime à vide	10 000 – 25 000 tr/min		12 000 – 24 000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm		6 – 8,0 mm
Course du berceau	76 mm		50 mm
Référence	**0 601 624 030**	**0 601 624 034**	**0 601 614 632**
PTTC (CHF)	709,00	759,00	545,00
Accessoires fournis	Bagues de copiage 17 mm et 30 mm, butée parallèle à réglage micrométrique Adaptateur d'aspiration, clé plate, carton, broche de centrage, pinces de serrage avec écrou-raccord 8 mm et 12 mm	L-BOXX, pinces de serrage 8 mm et 12 mm	Bague de copiage 17 mm Butée parallèle avec réglage micrométrique, pince de serrage avec écrou-raccord 8 mm

Défonceuse

GOF 2000 CE
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 000 W
Régime à vide	8 000 – 21 000 tr/min
Porte-outils	8 – 12,7 mm
Course du berceau	65 mm
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Bague de copiage 30 mm Butée parallèle avec réglage micrométrique Pince de serrage 12 mm

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Affleureuse

GKF 600
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	600 W
Régime à vide	33 000 tr/min
Porte-outils	6 mm / 8 mm
Poids	1,5 kg
Référence	**0 601 60A 130**
PTTC (CHF)	329,00
Accessoires fournis	Tête de guidage Clé plate Coffret de transport Butée parallèle Pinces de serrage avec écrou-raccord 6 mm et 8 mm

Fraiseuse à lamelles

GFF 22 A
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	670 W
Profondeur de coupe, maxi.	22 mm
Ø de la fraise	105 mm
Ø de perçage de la fraise	22,0 mm
Référence	**0 601 620 071**
PTTC (CHF)	675,00
Accessoires fournis	Fraise circulaire carbure L-BOXX Sac à poussières Clé à ergots

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Rabots

	GHO 15-82 Professional	GHO 26-82 Professional
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	600 W	710 W
Largeur de rabotage	82 mm	82 mm
Epaisseur de copeau réglable	0 – 1,5 mm	0 – 2,6 mm
Epaisseur de feuillure réglable	0 – 9 mm	0 – 9 mm
Référence	**Non disponible**	**0 601 594 132**
PTTC (CHF)	–	269,00
Accessoires fournis	Butée parallèle Sac à poussières	1 fer réversible Woodrazor supplémentaire Butée parallèle Sac à poussières

Rabot

	GHO 40-82 C Professional
	
Caractéristiques techniques	
Puissance	850 W
Largeur de rabotage	82 mm
Epaisseur de copeau réglable	0 – 4,0 mm
Epaisseur de feuillure réglable	0 – 24 mm
Référence	**0 601 59A 761**
PTTC (CHF)	375,00
Accessoires fournis	1 fer réversible Woodrazor supplémentaire Butée de profondeur de feuillure Coffret de transport Butée parallèle Sac à poussières

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage



6 Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection

6 Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection



Rénovation de carrelages et de sanitaires
Les spécialistes des matériaux durs.



Type AVZ 70 RT **Référence** 2 608 661 757
Enlève-mortier à concrétion carbure 3Max, 70 mm



Type ACZ 85 RD **Référence** 2 608 661 689
Lame segment à concrétion diamant, 85 mm



Type ACZ 65 RT **Référence** 2 608 661 692
Lame segment fine à concrétion carbure, 65 mm



Type ACZ 85 RT **Référence** 2 608 661 642
Lame segment à concrétion carbure, 85 mm



Type ACZ 85 RTT **Référence** 2 608 661 870
Lame segment large à concrétion carbure, 85 mm



Type AIZ 20 RT **Référence** 2 608 661 868
Lame plongeante à concrétion carbure, 32 x 30 mm



Type AVZ 78 RT **Référence** 2 608 661 648
Plateau de ponçage à concrétion carbure, 78 mm



Type AIZ 28 EB **Référence** 2 608 661 644
Lame plongeante BIM Wood and Metal, 28 x 50 mm



Type AIZ 32 AB **Référence** 2 608 661 688
Lame plongeante BIM Metal, 32 x 30 mm



Type AIZ 20 RT **Référence** 2 608 661 869
Lame plongeante à concrétion carbure, 20 x 20 mm



Type AIZ 20 AB **Référence** 2 608 661 640
Lame plongeante BIM Metal, 20 x 20 mm



Type AIZ 32 EPB **Référence** 2 608 661 864
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM C-Tec Precision, Wood and Metal, 32 x 50 mm



Pose de parquets et de revêtements de sols*
La solution lorsqu'il s'agit d'aller près des bords ou dans les coins.



Type ACZ 100 BB **Référence** 2 608 661 633
Lame segment BIM Wood and Metal, à moyeu déporté, 100 mm



Type ACZ 85 EB **Référence** 2 608 661 636
Lame segment BIM-TiN Wood and Metal, à moyeu déporté, 85 mm



Type AIZ 65 BB **Référence** 2 608 661 781
Lame plongeante BIM Wood and Nails, 65 x 40 mm



Type ACZ 85 EC **Référence** 2 608 661 643
Lame segment HCS Wood, à moyeu déporté, 85 mm



Type AIZ 32 EPB **Référence** 2 608 661 864
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM C-Tec Precision, Wood and Metal, 32 x 50 mm



Type AIZ 65 BSB **Référence** 2 608 662 017
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM Hard Wood, 65 x 40 mm



Type AOI 85 EB **Référence** 2 608 661 760
Lame circulaire BIM-TiN Multi Material, plate, 85 mm



Type ACZ 100 SWB **Référence** 2 608 661 693
Lame segment ondulée BIM, 100 mm



Type Red Wood-top **Référence** 2 608 607 540
Feuilles abrasives, 93 mm



Type ATZ 52 SFC **Référence** 2 608 661 647
Spatule HCS, flexible, 52 x 38 mm



Type ATZ 52 SC **Référence** 2 608 661 646
Spatule HCS, rigide



Type Butée de profondeur Basic **Référence** 2 608 000 589
Réglable dans 4 positions



Travaux d'ajustement et d'adaptation*
Les pros de la découpe dans les endroits exigus.



Type AIZ 32 EPB **Référence** 2 608 661 864
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM C-Tec Precision, Wood and Metal, 32 x 50 mm



Type AIZ 65 BSB **Référence** 2 608 662 017
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM Hard Wood, 65 x 40 mm



Type AIZ 65 BB **Référence** 2 608 661 781
Lame plongeante BIM Wood and Nails, 65 x 40 mm



Type AIZ 32 BPB **Référence** 2 608 661 863
NOUVEAU ! Lame plongeante BIM C-Tec Precision Hard Wood, 32 x 40 mm



Type AIZ 32 EPC **Référence** 2 608 661 862
NOUVEAU ! Lame plongeante HCS C-Tec Precision Wood, 32 x 40 mm



Type AIZ 32 BB **Référence** 2 608 661 645
Lame plongeante BIM Hard Wood, 32 x 40 mm



Type AIZ 28 EB **Référence** 2 608 661 644
Lame plongeante BIM Wood and Metal, 28 x 50 mm



Type AIZ 20 EC **Référence** 2 608 661 638
Lame plongeante HCS Wood, 20 x 30 mm



Type AIZ 10 EC **Référence** 2 608 661 639
Lame plongeante HCS Wood, 10 x 30 mm



Type AIZ 10 AB **Référence** 2 608 661 641
Lame plongeante BIM Metal, 10 x 20 mm



Type AIZ 32 EC **Référence** 2 608 661 637
Lame plongeante HCS Wood, 32 x 40 mm



Type AIZ 32 AB **Référence** 2 608 661 688
Lame plongeante BIM Metal, 32 x 30 mm



Type AIZ 20 AB **Référence** 2 608 661 640
Lame plongeante BIM Metal, 20 x 20 mm



Type AIZ 32 AT **Référence** 2 608 662 018
NOUVEAU ! Lame plongeante TC Metal, MetalMax, à denture, 32 x 40 mm

*Bosch propose un assortiment complet de feuilles abrasives triangulaires de 93 mm très performantes, utilisables sur tous les outils électroportatifs multifonctions usuels du commerce pour le ponçage de la peinture, du vernis, du bois et des matériaux non métalliques comme la pierre ou le verre. Avec système auto-agrippant pour un changement de feuille rapide.

6 Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection

6 Accessoires pour découpeurs-ponceurs : pour ajuster, adapter et réparer à la perfection



Travaux d'ajustement et d'adaptation*
Les pros de la découpe dans les endroits exigus.



Type AIZ 20 AT **Référence** 2 608 662 019
NOUVEAU ! Lame plongeante TC Metal, MetalMax, à denture, 20 x 30 mm



Type ACI 85 EB **Référence** 2 608 661 758
Lame segment BIM-TiN, Multi Material, plate, 85 mm



Type Red Wood **Référence** 2 608 607 541
Feuilles abrasives, 93 mm



Type Butée de profondeur Expert **Référence** 2 608 000 590
Réglable en continu



Type ACI 65 AB **Référence** 2 608 661 759
Lame segment BIM-TiN Multi Material, plate, 65 mm



Type ACZ 85 EB **Référence** 2 608 661 636
Lame segment BIM Wood and Metal, à moyeu déporté, 85 mm



Type Black Stone **Référence** 2 608 607 543
Feuilles abrasives, 93 mm

Système de codes de couleur innovant facilitant le choix de la lame, tant à l'achat que dans la boîte à outils.



OIS

Pour
Bosch, Makita, Fein MultiMaster, Milwaukee



Matériaux d'isolation thermique et phonique
Les experts des coupes propres et rapides dans les matériaux très tendres.



Type ACZ 100 SWB **Référence** 2 608 661 693
Lame segment ondulée BIM, 100 mm



Type ACZ 100 SB **Référence** 2 608 661 871
Lame segment BIM, 100 mm



Type AIZ 28 SWC **Référence** 2 608 662 050
NOUVEAU ! Lame de coupe universelle HCS avec affûtage ondulé, 28 x 50 mm



Type AIZ 28 SC **Référence** 2 608 661 691
Lame coupe-joints universelle HCS, 28 x 50 mm



Type ATZ 52 SFC **Référence** 2 608 661 647
Spatule HCS, flexible, 52 x 38 mm



Construction automobile et navale*
Les spécialistes des travaux de sciage, ponçage et polissage sur véhicules terrestres et maritimes.



Type ACI 85 EB **Référence** 2 608 661 758
Lame segment BIM-TiN Multi Material, plate, 85 mm



Type ACI 65 AB **Référence** 2 608 661 759
Lame segment BIM-TiN Multi Material, plate, 65 mm




Type ACZ 85 RD **Référence** 2 608 661 689
Lame segment à concrétion diamant, 85 mm



Type AOI 85 EB **Référence** 2 608 661 760
Lame circulaire BIM-TiN Multi Material, plate, 85 mm




Type AOI 65 AB **Référence** 2 608 661 761
Lame circulaire BIM-TiN Multi Material, plate, 65 mm



Type AIZ 20 RT **Référence** 2 608 661 868
Lame plongeante à concrétion carbure, 32 x 30 mm



Type ACZ 65 RT **Référence** 2 608 661 692
Lame segment fine à concrétion carbure, 65 mm



Type AIZ 32 AT **Référence** 2 608 662 018
NOUVEAU ! Lame plongeante TC Metal, MetalMax, à denture, 32 x 40 mm



Type White Paint **Référence** 2 608 607 542
Feuilles abrasives, 93 mm



Type Non-tissé **Référence**
Grain 100 2 608 604 494
Grain 280 2 608 604 495



Type AIZ 20 RT **Référence** 2 608 661 869
Lame plongeante à concrétion carbure, 20 x 20 mm



Type AIZ 20 AT **Référence** 2 608 662 019
NOUVEAU ! Lame plongeante TC Metal, MetalMax, à denture, 20 x 30 mm



Type Non-tissé de nettoyage sans grain abrasif **Référence** 2 608 604 496



Type Feutre à polir dur **Référence** 2 608 613 016

*Bosch propose un assortiment complet de feuilles abrasives triangulaires de 93 mm très performantes, utilisables sur tous les outils électroportatifs multifonctions usuels du commerce pour le ponçage de la peinture, du vernis, du bois et des matériaux non métalliques comme la pierre ou le verre. Avec système auto-agrippant pour un changement de feuille rapide.

7 Scies



Scies professionnelles Bosch : synonymes de puissance et de précision

Les scies Bosch se caractérisent par une puissance exceptionnelle, une précision très élevée et une excellente maniabilité.

Avec son offre actuelle de scies professionnelles de la gamme bleue, Bosch propose aux artisans spécialisés dans le travail du bois des outils parfaitement adaptés à chaque type d'utilisation : notamment des scies sauteuses pour la découpe précise de lames de parquet ou de plans de travail ainsi que des scies circulaires avec ou sans-fil pour le sciage de bardeaux et de poutres, même en usage très intensif.

L'offre de scies professionnelles Bosch inclut également une gamme étendue de scies sabres avec ou sans-fil, pour chaque type d'utilisation.



Testée par des professionnels :
la scie sauteuse GST 160 CE Professional

« Pour pouvoir travailler avec précision, il faut pouvoir sentir le matériau sous ses doigts pendant la coupe. La GST 160 CE Professional tient très bien en main, elle est puissante et vibre très peu, ce qui la rend extrêmement facile à manier. Je ne connais pas de meilleure scie sauteuse. »

Urs Lederer, ébéniste

Scies
Scies sauteuses 7



Nouveau !

Scies sauteuses
GST 160 CE/BCE Professional

Une maîtrise parfaite pour des coupes extrêmement précises !

- La forme compacte et légère et la poignée fine permettent de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique constante offre des réserves de puissance suffisantes pour la coupe de matériaux durs

Scies sauteuses

GST 160 CE
Professional
Nouveau !



GST 160 BCE
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques		
Puissance	800 W	800 W
Profondeur de coupe dans le bois	160 mm	160 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	**0 601 517 030**	**0 601 518 030**
PTTC (CHF)	389,00	389,00
Accessoires fournis	L-BOXX	1 dispositif pare-éclats 3 lames Kit d'aspiration L-BOXX 136

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie sauteuse

GST 1400 CE
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance	720 W
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm
Référence	**0 601 514 130**
PTTC (CHF)	329,00
Accessoires fournis	L-BOXX

Scies sauteuses

Vidéo produit

GST 150 CE
Professional



GST 150 BCE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	780 W	780 W
Profondeur de coupe dans le bois	150 mm	150 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm	10 mm
Référence	**0 601 512 030**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	325,00	–
Accessoires fournis	1 patin 1 dispositif pare-éclats Kit d'aspiration Clé Allen Lame de scie	1 patin 1 dispositif pare-éclats Kit d'aspiration Coffret de transport Lame de scie

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

7

Scies
Scie sauteuse
Scie mousse

Scies
Scie plongeante

7

Scie sauteuse

GST 90 E
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques	
Puissance	650 W
Profondeur de coupe dans le bois	90 mm
Profondeur de coupe dans l'aluminium	20 mm
Profondeur de coupe dans l'acier non allié	10 mm
Référence	**0 601 58G 030**
PTTC (CHF)	259,00
Accessoires fournis	Coffret de transport

Scie mousse

GSG 300
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	350 W
Profondeur de coupe dans la mousse	300 mm
Nombre de courses à vide	3 200 courses/min
Régime à vide	2 100 tr/min
Référence	**0 601 575 132**
PTTC (CHF)	845,00
Accessoires fournis	Plaque de base montée Spatule

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie plongeante
GKT 55 GCE Professional

La scie précise et puissante
pour des coupes nettes

- Coupes nettes et précises grâce à des composants de grande qualité, à la lame de précision et à un système de rails de guidage parfaitement adapté
- Grand confort d'utilisation notamment en intérieur grâce au système d'aspiration très efficace et à la lame de scie particulièrement silencieuse
- Régime réglable, puissant moteur de 1 400 W et régulation électronique constante pour des coupes parfaites dans de nombreux matériaux, notamment le bois, les panneaux, l'aluminium et le verre acrylique



Scie plongeante

GKT 55 GCE
Professional



Vidéo produit

Butée parallèle pour GKT 55 GCE
Professional



Caractéristiques techniques			
Puissance	1 400 W		–
Profondeur de coupe à 90°	57 mm		–
Ø de la lame de scie	165 mm		–
Poids	4,7 kg		–
Référence	**0 601 675 031**	**0 601 675 032**	**1 600 Z00 00X**
PTTC (CHF)	655,00	735,00	65,00
Accessoires fournis	L-BOXX	L-BOXX	–

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Système de rails de guidage
FSN Professional

Une technologie de rails pour un guidage précis

- Guidage précis : adaptation parfaite des rails mis bout à bout grâce à l'élément de raccordement auto-aligneur
- Grande stabilité : grâce à l'élément de raccordement VEL permettant la mise bout à bout rapide et stable de plusieurs rails de guidage
- Utilisation sûre : pare-éclats pour des bords de coupe nets et bandes antidérapantes pour une meilleure adhérence

Rails de guidage

FSN 800
Professional

FSN 1100
Professional

FSN 1600
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques			
Longueur	800 mm	1 100 mm	1 600 mm
Référence	**1 600 Z00 005**	**1 600 Z00 006**	**1 600 Z00 00F**
PTTC (CHF)	69,00	95,00	125,00
Accessoires fournis	–	–	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Rails de guidage

FSN 3100
Professional

FSN 2100
Professional

Vidéo produit





Caractéristiques techniques		
Longueur	3 100 mm	2 100 mm
Référence	**1 600 Z00 008**	**1 600 Z00 007**
PTTC (CHF)	259,00	189,00
Accessoires fournis	–	–

Accessoires pour rails de guidage

FSN VEL (élément de raccordement)



	UC	NPPE	Référence
Un accessoire robuste et de grande qualité pour la mise bout à bout des rails de guidage. Assemblage rapide et alignement automatique.			
	1	1	1 600 Z00 009

FSN WAN (butée angulaire)



	UC	NPPE	Référence
Un accessoire pratique pour un réglage angulaire précis du rail de guidage sur la pièce (en combinaison avec l'élément de raccordement FSN VEL Professional).			
	1	1	1 600 Z00 00A

NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande (quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Accessoires pour rails de guidage

FSN SZW (serre-joints)



	UC	NPPE	Référence
Pour le serrage du rail de guidage sur la pièce.			
	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK (embouts plastiques)



	UC	NPPE	Référence
Pour protéger les extrémités des rails de guidage et pour assurer un glissement sans à-coups du câble de l'outil électroportatif sur le bord du rail.			
	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS (pare-éclats)



	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB (bande antidérapante)



	UC	NPPE	Référence
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS (butée antirecul)



	UC	NPPE	Référence
A fixer sur le rail. Evite tout recul de la scie lors de coupes plongeantes.			
	1	1	1 600 Z00 00M

NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande
(quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Scies circulaires
GKS 55 GCE, 65 GCE et 85 G Professional

Les concentrés de puissance
optimisés pour les rails de guidage

- Compatibilité totale avec le nouveau système de rails de guidage Bosch FSN et les rails d'autres marques
- Réalisation possible de coupes biaises avec le rail de guidage, sans adaptateur
- Moteurs puissants pour une progression de travail rapide



Vidéo produit

Scies circulaires	GKS 85 Professional	GKS 85 G Professional
		
Caractéristiques techniques		
Puissance	2 200 W	2 200 W
Profondeur de coupe à 90°	85 mm	85 mm
Ø de la lame de scie	235 mm	235 mm
Poids	7,5 kg	7,8 kg
Référence	**0 601 57A 030**	**0 601 57A 930**
PTTC (CHF)	529,00	545,00
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 235 mm) 1 butée parallèle	1 lame carbure (Ø 235 mm) Adaptateur d'aspiration Clé Allen de 5 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Scie circulaire

GKS 65
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 600 W
Profondeur de coupe à 90°	65 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Poids	4,8 kg
Référence	**0 601 667 030**
PTTC (CHF)	335,00
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 190 mm) 1 butée parallèle

Scie circulaire

GKS 65 GCE
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 800 W	
Profondeur de coupe à 90°	65 mm	
Ø de la lame de scie	190 mm	
Poids	5,2 kg	
Référence	**0 601 668 931**	**0 601 668 932**
PTTC (CHF)	425,00	485,00
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration Lame carbure (Ø 190 mm) L-BOXX 238 Clé Allen de 5 mm	Adaptateur d'aspiration FSN 1600 Lame carbure (Ø 190 mm) L-BOXX 238 Clé Allen de 5 mm

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie circulaire

GKS 190
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	1 400 W
Profondeur de coupe à 90°	70 mm
Ø de la lame de scie	190 mm
Poids	4,2 kg
Référence	**0 601 623 030**
PTTC (CHF)	289,00
Accessoires fournis	1 lame carbure (Ø 190 mm) 1 butée parallèle

Scies circulaires

Vidéo produit

GKS 55
Professional



GKS 55 GCE
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance	1 200 W	1 350 W
Profondeur de coupe à 90°	55 mm	55 mm
Ø de la lame de scie	160 mm	160 mm
Poids	3,5 kg	3,9 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	1 butée parallèle Adaptateur d'aspiration Lame au carbure Clé Allen	Adaptateur d'aspiration Lame au carbure Clé Allen

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

7

Scies
Tronçonneuses à chaîne électriques
Scie égoïne électrique

Scies
Scies sabres

7

Tronçonneuses à chaîne électriques

GKE 35 BCE
Professional



GKE 40 BCE
Professional



Caractéristiques techniques	GKE 35 BCE Professional	GKE 40 BCE Professional
Puissance	2 100 W	2 100 W
Régulation électronique constante	x	x
Longueur du guide	350 mm	400 mm
Poids	4,6 kg	4,8 kg
Référence	**Non disponible**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	–
Accessoires fournis	Chaîne 35 cm Guide Double Guard 35 cm	Chaîne 40 cm Guide Double Guard 40 cm Protège-lame

Scie égoïne électrique

GFZ 16-35 AC
Professional



Caractéristiques techniques	GFZ 16-35 AC Professional
Puissance	1 600 W
Longueur du guide	350 mm
Longueur de course	50 mm
Poids	5,2 kg
Référence	**0 601 637 732**
PTTC (CHF)	699,00
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration Guide Jeu de lames pour bois et plastiques

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie sabre
GSA 1300 PCE Professional

Les vibrations les plus faibles de sa catégorie,
pour une puissance de 1 300 W

- Travail peu pénible : poignée antivibration et équilibrage des masses
- Moteur très puissant (1 300 W) à régulation électronique constante : parfait pour les applications les plus exigeantes
- Mouvement pendulaire pour un sciage rapide



Scies sabres

Vidéo produit

GSA 1100 E
Professional



GSA 1300 PCE
Professional



Caractéristiques techniques	GSA 1100 E Professional	GSA 1300 PCE Professional
Puissance	1 100 W	1 300 W
Profondeur de coupe dans le bois	230 mm	230 mm
Longueur de course de la scie	28 mm	28 mm
Poids	3,6 kg	4,1 kg
Référence	**0 601 64C 830**	**0 601 64E 230**
PTTC (CHF)	329,00	429,00
Accessoires fournis	2 lames Coffret de transport	2 lames Coffret de transport

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

8 Cloueurs pneumatiques



Toujours dans le mille : **avec les cloueurs et agrafeuses Bosch**

Lors de la construction de toitures, il est primordial de poser les lattes rapidement. Lors des travaux d'aménagement intérieur et en ébénisterie, la précision joue un rôle décisif. Les cloueurs pneumatiques Bosch bénéficient de la technologie la plus récente pour des applications variées. La « Full Force Technology » Bosch permet une grande compacité et le « Wood Protection System » évite les tirs à vide. Il en résulte une progression et un travail plus rapides et plus efficaces.

Des technologies Bosch innovantes pour de meilleurs résultats

La **« Full Force Technology »** brevetée par Bosch rend les cloueurs pneumatiques Bosch beaucoup plus compacts que les autres cloueurs de la même catégorie, tout en conservant une énergie d'impact similaire. Avantage pour l'utilisateur : des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale – d'où une pose plus rapide sans retouches et une plus grande productivité.

Le système **« Wood Protection System »** évite les déclenchements lorsque le chargeur est vide et assure une protection optimale des pièces grâce aux embouts caoutchoutés amovibles placés à l'extrémité du cloueur.



Testé par des professionnels :
le cloueur pneumatique GSN 90-34 DK Professional

« Le nouveau cloueur GSN 90-34 DK Professional est particulièrement efficace pour les usages répétitifs : il cloue parfaitement, est le plus compact de sa catégorie et sa poignée caoutchoutée permet une très bonne prise en main. »

Udo Ritz, charpentier

8

Cloueurs pneumatiques
Agrafeuse pneumatique
Cloueurs pneumatiques

8

Cloueurs pneumatiques
Cloueurs pneumatiques

Agrafeuse pneumatique

GTK 40
Professional



Caractéristiques techniques	
Inclinaison du chargeur	0°
Ø des clous	1,2 mm
Longueur des clous	13 – 40 mm
Poids	1,1 kg
Référence	**0 601 491 G01**
PTTC (CHF)	205,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Raccord de prise d'air Lunettes de protection

Cloueurs pneumatiques

GSK 50
Professional



GSK 64
Professional



Caractéristiques techniques		
Type de clous	Pointes à tête homme	Pointes à tête homme
Inclinaison du chargeur	0°	0°
Ø des clous	1,2 mm	1,6 mm
Longueur des clous	15 – 50 mm	25 – 64 mm
Poids	1,1 kg	1,6 kg
Référence	**0 601 491 D01**	**0 601 491 901**
PTTC (CHF)	205,00	419,00
Accessoires fournis	Coffret de transport Raccord de prise d'air Lunettes de protection	Coffret de transport Raccord de prise d'air Lunettes de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Cloueurs pneumatiques

Vidéo produit

GSN 90-34 DK
Professional



GSN 90-21 RK
Professional



Caractéristiques techniques		
Type de clous	Clous en bande à tête en D	Clous en bande à tête ronde
Inclinaison du chargeur	34°	21°
Ø des clous	2,8 – 3,8 mm	2,8 – 3,8 mm
Longueur des clous	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Poids	3,8 kg	3,9 kg
Référence	**0 601 491 301**	**0 601 491 001**
PTTC (CHF)	745,00	745,00
Accessoires fournis	Crochet Raccord de prise d'air Lunettes de protection	Crochet Raccord de prise d'air Lunettes de protection



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

9 Outils stationnaires



Scies stationnaires Bosch : elles répondent à toutes les exigences

Les scies stationnaires Bosch sont polyvalentes et elles offrent une grande souplesse d'utilisation. Elles allient performances et précision. Leurs moteurs puissants et le guidage laser intégré assurent un travail rapide et précis dans tout type de bois. Leur forme compacte et les supports de travail mobiles garantissent un grand confort d'utilisation.

GCM 12 GDL Professional avec bras de guidage innovant

Pour une précision durable, la scie à onglets GCM 12 GDL est dotée d'un bras de guidage particulièrement robuste en fonte d'aluminium coulée sous pression. Sans aucun entretien, le bras est monté sur roulement à billes et donc extrêmement mobile. Il en résulte un excellent confort de sciage, sans frottement, de la première à la dernière utilisation.



Testée par des professionnels :
la scie à onglets radiale GCM 12 GDL Professional

« Grâce à son nouveau bras coulissant, la scie à onglets radiale Bosch GCM 12 GDL Professional est extrêmement mobile et facile à manier. Je peux me concentrer pleinement sur le sciage. Autre point important : elle est fournie avec une lame de scie de grande qualité Top Precision for Wood, bien plus performante que les lames de scie conventionnelles en termes de vitesse et de qualité de coupe. »

Frederic Boos, menuisier



Nouveau !

Scie à onglets radiale
GCM 8 SJL Professional

Gestion de la poussière améliorée
et capacité de coupe accrue dans le sens horizontal

- Gestion améliorée de la poussière pour un travail plus propre et plus sain
- Capacité de coupe de 312 mm dans le sens horizontal pour une grande variété d'applications
- Faible poids (17 kg seulement) pour une mobilité maximale

Scie à onglets radiale

GCM 8 SJL
Professional
Nouveau !



Vidéo produit

Caractéristiques techniques	
Diamètre de la lame	216 mm
Ø alésage de la lame	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / -2° D
Capacité de coupe 0°	70 x 312 mm
Capacité de coupe onglet 45°	70 x 214 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	48 x 312 mm
Puissance	1 600 W
Référence	**0 601 B19 130**
PTTC (CHF)	799,00
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scies à onglets radiales

GCM 10 S
Professional



GCM 10 SD
Professional



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame	254 mm	254 mm
Ø alésage de la lame	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 62° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G	47° G / 46° D
Capacité de coupe 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Puissance	1 800 W	1 800 W
Référence	**0 601 B20 532**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	1 065,00	–
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint	Lame de scie, serre-joint à serrage rapide



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

9

Outils stationnaires
Scies à onglets radiales

Outils stationnaires
Scies à onglets
Scie à onglets à table supérieure

9



Scie à onglets radiale
GCM 12 GDL Professional

Scier comme jamais : maniabilité extrême et précision durable

- Précision durable grâce au bras de guidage innovant, extrêmement robuste et sans entretien
- Rail de guidage sans frottement pour un sciage facile sans perte de puissance
- Coupes précises et de qualité grâce au laser à double ligne intégré et à la lame de scie « Top Precision Best for Wood »

Scies à onglets radiales

Vidéo produit

GCM 12 SD
Professional



GCM 12 GDL
Professional



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame	305 mm	305 mm
Ø alésage de la lame	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 60° D	52° G / 60° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 47° D	47° G / 47° D
Capacité de coupe 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Capacité de coupe onglet 45°	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Puissance	1 800 W	2 000 W
Référence	**0 601 B23 532**	**0 601 B23 630**
PTTC (CHF)	1 675,00	1 555,00
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint à serrage rapide	Lame de scie, serre-joint

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scies à onglets

Vidéo produit

GCM 12 JL
Professional
Nouveau !



GCM 10 J
Professional



Caractéristiques techniques		
Diamètre de la lame	305 mm	254 mm
Ø alésage de la lame	30 mm	30 mm
Coupe d'onglet	52° G / 52° D	47° G / 47° D
Réglage d'inclinaison	47° G / -2° D	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0° (avec entretoise)	75 x 200 mm (100 x 150 mm)	89 x 130 mm (–)
Capacité de coupe onglet 45° (avec entretoise)	75 x 200 mm (100 x 100 mm)	89 x 89 mm (–)
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 200 mm	58 x 120 mm
Puissance	2 000 W	2 000 W
Référence	**0 601 B21 130**	**0 601 B20 230**
PTTC (CHF)	799,00	729,00
Accessoires fournis	Lame de scie, serre-joint	Lame de scie, serre-joint

Scie à onglets à table supérieure

Vidéo produit

GTM 12 JL
Professional



Caractéristiques techniques	
Diamètre de la lame	305 mm
Ø alésage de la lame	30 mm
Coupe d'onglet	48° G / 48° D
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Capacité de coupe 0°	95 x 150 mm
Capacité de coupe onglet 45°	95 x 90 mm
Puissance	1 800 W
Référence	**0 601 B15 031**
PTTC (CHF)	1 195,00
Accessoires fournis	Poussoir de sécurité Sac à poussière, lame de scie 305 x 30 mm

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Supports de travail pour scies à onglets et scies à onglets à table supérieure

Vidéo produit

GTA 2500 W
Professional



GTA 3800
Professional



Caractéristiques techniques		
Longueur du support de travail	1 044 mm	1 578 mm
Longueur du support de travail avec rallonge	2 504 mm	3 877 mm
Hauteur du support de travail	947 mm	824 mm
Poids avec/sans accessoires	34,8 kg	22,3 / 18,9 kg
Référence	**0 601 B12 100**	**0 601 B24 000**
PTTC (CHF)	539,00	429,00
Accessoires fournis	Support machine Clé Support de pièce à butée longitudinale	Support machine Clé Supports de pièce à rouleaux et butée longitudinale

Accessoires pour GTA 3800 Professional

Pied d'appui



	UC	NPPE	Référence
Pied d'appui pour support de scie à onglets **Pour** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 855

NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande
(quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Roulettes



	UC	NPPE	Référence
Roulettes supplémentaires pour support de scie à onglets **Pour** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 854

Support à rouleaux



	UC	NPPE	Référence
Support à rouleaux pour support de scie à onglets **Pour** GTA 3800 Professional			
	1	1	1 609 B01 851





NPPE = nombre de pièces par emballage / UC = unité de commande
(quantité de commande minimale par NPPE / référence)

Outils stationnaires
Scie sur table 9



Scie sur table
GTS 10 J Professional

Plus compacte
avec autant de puissance

- Puissant moteur de 1 800 W avec démarrage progressif et protection contre les surcharges pour une progression de travail rapide
- Facile à transporter grâce à la forme compacte et aux nombreuses surfaces de préhension
- Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées

Scie sur table
GTS 10 XC Professional

La scie polyvalente
dotée d'un puissant moteur de 2 100 W

- Puissant moteur de 2 100 W avec frein moteur, démarrage progressif, protection contre les surcharges et régulation électronique constante pour les applications les plus exigeantes
- Utilisation polyvalente grâce au chariot coulissant intégré à la rallonge et à l'extension latérale
- Couteau diviseur escamotable sans outil pour réaliser des coupes cachées



Scie sur table
GTS 10 J
Professional



Caractéristiques techniques	
Diamètre de la lame	254 mm
Ø alésage de la lame	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 2° D
Dimensions de la table	642 x 572 mm
Poids	26,0 kg
Référence	**0 601 B30 530**
PTTC (CHF)	1 099,00
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration Butée parallèle Poussoir de sécurité Lame de scie, butée angulaire

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Scie sur table
GTS 10 XC
Professional



Caractéristiques techniques	
Diamètre de la lame	254 mm
Ø alésage de la lame	30 mm
Réglage d'inclinaison	47° G / 1° D
Dimensions de la table	584 x 759 mm
Poids	35,0 kg
Référence	**0 601 B30 430**
PTTC (CHF)	1 519,00
Accessoires fournis	Adaptateur d'aspiration Butée parallèle Poussoir de sécurité Lame de scie, butée angulaire

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

9

Outils stationnaires
Supports de travail pour scies sur table
Accessoires pour scies sur table

Outils stationnaires
Tronçonneuse à métal

9

Supports de travail pour scies sur table

GTA 60 W
Professional



GTA 600
Professional



GTA 6000
Professional



Caractéristiques techniques			
Longueur de la table	1 220 mm	520 mm	750 mm
Hauteur de la table	622 mm	602 mm	602 mm
Pour	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional	GTS 10 J Professional	GTS 10 XC Professional
Référence	**0 601 B12 000**	**0 601 B22 001**	**0 601 B24 100**
PTTC (CHF)	395,00	155,00	215,00
Accessoires fournis	Vis de montage	–	–

Tronçonneuse à métal


GCO 2000
Professional



Caractéristiques techniques	
Régime à vide	3 500 tr/min
Ø des disques à tronçonner	355 mm
Alésage des disques à tronçonner	25,4 mm
Poids	18,0 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Outil de montage Disque à tronçonner

Accessoires pour scies sur table

Adaptateur d'aspiration



	UC	NPPE	Référence
Adaptateur d'aspiration TSHV3 **Pour** GTS 10XC, GTS 10J Professional			
	1	1	2 610 015 513



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques



Des spécialistes aux multiples talents

Les aspirateurs compacts Bosch s'utilisent partout où un environnement de travail propre est indispensable, notamment pour les travaux de restauration de bâtiments historiques ou pour les travaux dans des habitations. Leur capacité d'aspiration exceptionnelle leur permet d'éliminer les poussières sèches ou humides, même les plus fines.
Que vous ayez à effectuer des travaux de restauration ou d'aménagement, Bosch propose toujours des outils adéquats, notamment des décapeurs thermiques à la température réglable en continu et des pistolets à colle à support intégré pour un travail avec une précision constante.

Le système Click & Clean de Bosch
Des possibilités multiples avec un seul et même système
Seul un système adéquat permet de réaliser un travail de vrai professionnel. Le système Click & Clean a été pensé dans les moindres détails. Pour un maximum d'efficacité, Bosch conçoit en propre régie des aspirateurs, des outils électroportatifs et des accessoires en parfaite adéquation.



Nettoyage du filtre : entièrement automatique
Tous les aspirateurs AFC Bosch sont dotés d'un système de nettoyage de filtre automatique : le filtre plissé plat est nettoyé toutes les 15 s au moyen de jets d'air. Vous disposez à tout moment du pouvoir aspirant maximal, pour une progression de travail constante.



Fixation pour L-BOXX : simple et pratique
Tous les nouveaux aspirateurs Bosch sont dotés d'une fixation pour L-BOXX très pratique permettant de transporter et de ranger facilement les outils électroportatifs et les accessoires.

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques
Aspirateurs

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques
Aspirateurs



Nouveau !

Aspirateur eau et poussières
GAS 35 M AFC Professional

L'aspirateur eau et poussières polyvalent
avec système de nettoyage de filtre automatique

- Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile
- Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- Filtre une grande partie des poussières grâce à sa certification classe M selon norme européenne – pour une protection optimale de l'utilisateur

Aspirateurs

GAS 20 L SFC
Professional



GAS 25 L SFC
Professional



Caractéristiques techniques		
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1 200 W	1 200 W
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L	L
Contenance brute de la cuve	19 l	25 l
Dépression maxi. (turbine)	215 mbar	248 mbar
Référence	**0 601 97B 030**	**0 601 979 132**
PTTC (CHF)	349,00	619,00
Accessoires fournis	2 tubes d'aspiration de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 2 suceurs Filtre polyester	2 tubes d'aspiration de 0,5 m (Ø 35 mm) Assortiment de 3 suceurs Filtre polyester

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Aspirateur

Vidéo produit

GAS 35 L SFC+
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1 380 W
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L
Classe de certification du filtre principal	M
Surface de filtration	6 150 cm²
Référence	**0 601 9C3 030**
PTTC (CHF)	699,00
Accessoires fournis	3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m Suceurs articulés à brosse, sac jetable Filtre plissé plat en cellulose Suceur droit pour débris importants 250 mm, coude module SFC+, tuyau 3 m, Ø 35 mm avec manchon

Aspirateurs

Vidéo produit

GAS 35 L AFC
Professional

Nouveau !



GAS 35 M AFC
Professional

Nouveau !



GAS 55 M AFC
Professional

Nouveau !



Caractéristiques techniques			
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1 380 W	1 380 W	1 380 W
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L	M	M
Classe de certification du filtre principal	M	M	M
Surface de filtration	6 150 cm²	6 150 cm²	6 150 cm²
Référence	**Non disponible**	**0 601 9C3 130**	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–	899,00	–
Accessoires fournis	3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m Suceurs articulés à brosse, sac jetable, filtre plissé plat en PES Suceur droit pour débris importants 250 mm, coude, tuyau antistatique 5 m, Ø 35 mm avec manchon	3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m Suceurs articulés à brosse, sac jetable, filtre plissé plat en PES Suceur droit pour débris importants 250 mm, coude, tuyau antistatique 5 m, Ø 35 mm avec manchon	3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m Suceurs articulés à brosse, sac jetable, filtre plissé plat en PES Suceur droit pour débris importants 250 mm, coude, tuyau antistatique 5 m, Ø 35 mm avec manchon

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques
Pistolet à colle

10 Aspirateurs, pistolets à colle, décapeurs thermiques
Décapeurs thermiques



Pistolet à colle
GKP 200 CE Professional

Avec régulation électronique de la température

- Eléments chauffants à régulation électronique pour une disponibilité rapide et une température de travail constante
- Avance mécanique
- Possibilité de travailler sans-fil

Pistolet à colle — **GKP 200 CE**
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	500 W
Débit de colle	30 g/min
Durée de préchauffage	4 min
Poids	0,4 kg
Référence	**0 601 950 703**
PTTC (CHF)	155,00
Accessoires fournis	8 bâtonnets de colle 200 mm Assortiment de 3 suceurs Coffret de transport Câble amovible 3,5 m

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Décapeur thermique — **GHG 660 LCD**
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 300 W
Température de travail	50 – 660 °C
Débit d'air	250 – 500 l/min
Poids	1,0 kg
Référence	**0 601 944 732**
PTTC (CHF)	185,00
Accessoires fournis	Buse plate 50 mm Buse protège-vitres 75 mm Coffret de transport

Décapeur thermique — **GHG 600 CE**
Professional



Caractéristiques techniques	
Puissance	2 000 W
Température de travail	100 – 600 °C
Débit d'air	350 – 550 l/min
Poids	0,6 kg
Référence	**Non disponible**
PTTC (CHF)	–
Accessoires fournis	Carton

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

11 Instruments de mesure



Précision extrême
et simplicité d'utilisation

Avec sa gamme complète d'instruments de mesure, Bosch répond à ces exigences de manière convaincante. Pour la mesure de distances comme pour la mise à niveau et la détection, les instruments de mesure professionnels facilitent le travail quotidien grâce à des solutions innovantes et un grand nombre de fonctionnalités.



Niveau électronique GIM 60 L Professional
Pour le report précis d'inclinaisons sur de grandes distances

Grâce à son nouveau point laser intégré, le GIM 60 L Professional permet d'effectuer des reports d'inclinaison fiables jusqu'à 30 m de distance.

Détecteur

GMS 120
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques	
Matériaux détectables	Métaux ferreux et non ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	120 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Référence	**0 601 081 000**
PTTC (CHF)	189,00
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61 Housse de protection Dragonne

Détecteurs

Scanner mural D-tect 150
Professional



Scanner mural D-tect 150 SV
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques		
Matériaux détectables	Tuyaux en plastique, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension	Tuyaux en plastique, métaux ferreux et non-ferreux, structures en bois, fils électriques sous tension
Profondeur de détection maxi.	150 mm	150 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	IP 54
Fonction supplémentaire	–	Mode « Signal View », mesures fiables dans le béton humide
Référence	**0 601 010 005**	**0 601 010 008**
PTTC (CHF)	949,00	1 139,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AAA) Housse de protection	4 piles 1,5 V LR6 (AAA) Housse de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Caméra d'inspection

GOS 10,8 V-LI
Professional



Vidéo produit

Caractéristiques techniques			
Tension de la batterie	10,8 V		
Taille de l'écran	2,7"		
Résolution de l'écran	320 x 240 px		
Référence	**0 601 241 00B**	**0 601 241 009**	**0 601 241 007**
PTTC (CHF)	409,00	409,00	339,00
Accessoires fournis	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion Câble de caméra GOS Ø 17 mm, 122 cm de longueur Aimant, crochet, miroir Chargeur rapide Câble Video-Out	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion Câble de caméra GOS Ø 9,5 mm, 91 cm de longueur Aimant, crochet, miroir Chargeur rapide Câble Video-Out	Aimant, crochet, miroir Câble de caméra GOS Ø 9,5 mm, 91 cm de longueur Câble Video-Out Calage pour L-BOXX



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs



Laser de sol
GSL 2 Professional

Laser de sol pour contrôler la planéité

- Contrôle l'intégralité de la surface en un temps record
- Indique les défauts de planéité de manière précise et simple : une ligne = sol plat, deux lignes = défaut de planéité
- Grande facilité d'utilisation et confort de travail grâce à la télécommande

Laser de sol

GSL 2
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques	
Projection	2 lignes
Portée sans cellule de réception	10 m
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Référence	**0 601 064 001**
PTTC (CHF)	649,00
Accessoires fournis	1 batterie 1,5 Ah Li-Ion, 3 piles 1,5 V LR6 (AAA) Télécommande RC2 L-BOXX 238 Chargeur, plaque de lecture Lunettes de vision laser, housse de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Lasers points

GPL 5
Professional



GPL 3
Professional



Caractéristiques techniques		
Projection	5 points	3 points
Portée	30 m	30 m
Plage de mise à niveau automatique	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal	± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Protection poussières et projections d'eau	IP 5X	IP 5X
Référence	**0 601 066 200**	**0 601 066 100**
PTTC (CHF)	339,00	259,00
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AAA) Support multifonctions Housse de protection	3 piles 1,5 V LR6 (AAA) Support multifonctions Housse de protection

Laser points et lignes

GCL 25
Professional



Caractéristiques techniques			
Projection	2 lignes / 5 points		
Plage de mise à niveau automatique	± 4°		
Protection poussières et projections d'eau	IP 54		
Référence	**0 601 066 B00**	**0 601 066 B01**	**0 601 066 B02**
PTTC (CHF)	469,00	499,00	549,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Calage pour L-BOXX Cible Housse de protection	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Trépied BS 150 Calage pour L-BOXX Cible Housse de protection	4 piles 1,5 V LR6 (AA) L-BOXX Cible Housse de protection Support universel BM 1

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Laser lignes

GLL 2-80 P
Professional



Caractéristiques techniques				
Projection	2 lignes à 360°			
Portée sans / avec cellule de réception	40 m (diamètre) / 80 m (diamètre)			
Plage de mise à niveau automatique	± 4°			
Protection poussières et projections d'eau	IP 54			
Référence	**0 601 063 204**	**0 601 063 205**	**0 601 063 206**	**0 601 063 207**
PTTC (CHF)	565,00	595,00	619,00	779,00
Accessoires fournis	Calage pour L-BOXX Cible Housse de protection	Trépied BS 150 Calage pour L-BOXX Cible Housse de protection	Cible Housse de protection Support universel BM 1	Cellule de réception LR 2 Support pour LR 2 Cible Support universel BM 1 housse de protection

Les versions 0 601 063 202 et ... 203 avec coffret de transport restent également disponibles.

Laser lignes

GLL 2
Professional



Caractéristiques techniques		
Projection	2 lignes	
Portée	10 m	
Plage de mise à niveau automatique	± 4°	
Protection poussières et projections d'eau	IP 5X	
Référence	**0 601 063 700**	**0 615 994 04T**
PTTC (CHF)	239,00	259,00
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AA) Support multifonctions Housse de protection	3 piles 1,5 V LR6 (AA) Trépied BS 150 Support multifonctions Housse de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Laser lignes

GLL 2-50
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques				
Projection	2 lignes			
Portée sans / avec cellule de réception	20 / 50 m			
Plage de mise à niveau automatique	± 4°			
Protection poussières et projections d'eau	IP 54			
Référence	**0 601 063 104**	**0 601 063 105**	**0 601 063 106**	**0 601 063 107**
PTTC (CHF)	389,00	409,00	439,00	599,00
Accessoires fournis	3 piles 1,5 V LR6 (AA), plateau d'alignement, cible, housse de protection, calage pour L-BOXX			
		Trépied BS 150	Support universel BM 1	Cellule de réception LR 2 Support pour LR 2 Support universel BM 1

Les versions 0 601 063 102 et ... 103 avec coffret de transport restent également disponibles.

Laser lignes

GLL 3-80 P
Professional

Vidéo produit



Caractéristiques techniques				
Projection	3 lignes à 360°			
Portée avec cellule de réception	80 m (diamètre)			
Portée sans cellule de réception	40 m (diamètre)			
Plage de mise à niveau automatique	± 4°			
Protection poussières et projections d'eau	IP 54			
Référence	**0 601 063 305**	**0 601 063 306**	**0 601 063 307**	**0 601 063 308**
PTTC (CHF)	699,00	729,00	759,00	919,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA), cible, housse de protection, calage pour L-BOXX			
		Trépied BS 150	Support universel BM 1	Cellule de réception LR 2 Support pour LR 2 Support universel BM 1

Les versions 0 601 063 302 et ... 303 avec coffret de transport restent également disponibles.

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Laser carreleur

GTL 3
Professional



Caractéristiques techniques	
Projection	3 lignes
Précision angulaire (de 0 à 90°)	± 0,2 mm/m
Portée avec cible	20 m
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Référence	**0 601 015 200**
PTTC (CHF)	269,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Plateau d'alignement Cible Housse de protection



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Laser rotatif
GRL 300 HVG Professional

Visibilité parfaite
pour les applications en intérieur

- Ligne laser verte : visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle d'une ligne laser rouge
- Réglage rapide en mode horizontal et vertical grâce à la mise à niveau automatique sur 8 % (± 5°)
- La fonction anti-choc (activée par l'utilisateur) évite toute erreur d'alignement en cas de vibrations ou de secousses



Laser rotatif

GRL 300 HVG
Professional



Caractéristiques techniques		
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)	
Précision de nivellement	± 0,1 mm/m	
Protection poussières et projections d'eau	IP 54	
Vitesses de rotation	150, 300, 600 tr/min	
Couleur de la ligne laser	Vert	
Référence	**0 601 061 700**	**0 615 994 04B**
PTTC (CHF)	1 379,00	1 819,00
Accessoires fournis	Compartiment à piles, batterie, chargeur, pile alcaline, adaptateur, télécommande RC1, Support mural WM 4, lunettes de vision laser, cible	Compartiment à piles, batterie, lunettes de vision laser, cible, trépied BT 300 HD, cellule de réception LR 1G, télécommande RC1, set chargeur avec adaptateur, mire GR 240

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Lasers rotatifs

	GRL 300 HV Professional		GRL 300 HV + BT 170 HD + GR 240 Professional
			
Caractéristiques techniques			
Précision de nivellement	± 0,1 mm/m		± 0,1 mm/m
Portée avec cellule de réception	300 m (diamètre)		300 m (diamètre)
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8 %)		± 5° (8 %)
Protection poussières et projections d'eau	IP 54		IP 54
Vitesses de rotation	150, 300, 600 tr/min		150, 300, 600 tr/min
Couleur de la ligne laser	Rouge		Rouge
Référence	**0 601 061 501**	**0 615 994 03Y**	**0 615 994 05U**
PTTC (CHF)	1 299,00	1 549,00	1 429,00
Accessoires fournis	Compartiment à piles, cellule de réception LR 1, télécommande RC1, lunettes de vision laser, cible, batterie, chargeur avec adaptateur Support mural WM 4	BT 300 HD, GR 240, WM 4	Compartiment à piles, cellule de réception LR 1, télécommande RC 1, lunettes de vision laser, cible, support mural

Lasers rotatifs

	BL 200 GC Professional		GRL 400 H Professional	
				
Caractéristiques techniques				
Précision de nivellement	± 0,05 mm/m		± 0,08 mm/m	
Portée avec cellule de réception	400 m (diamètre)		400 m (diamètre)	
Plage de mise à niveau automatique	± 5° (8 %)		± 5° (8 %)	
Protection poussières et projections d'eau	IP 66		IP 56	
Vitesses de rotation	10, 50, 200, 600 tr/min		600 tr/min	
Couleur de la ligne laser	Rouge		Rouge	
Référence	**0 601 015 000**		**0 601 061 800**	**0 615 994 03U**
PTTC (CHF)	3 445,00		1 179,00	1 329,00
Accessoires fournis	Batterie / chargeur , cellule de réception BLE 200, calculateur d'inclinaison, lunettes de vision laser, plateau de mesure, télécommande BLR 10, 4 piles 1,2 V KR20, 1 pile 1,5 V LR20		Batterie / chargeur / pile alcaline, cellule de réception LR 1	Trépied BT 170 HD Mire GR 240

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Niveaux optiques

	GOL 20 D Professional		GOL 20 G Professional	
				
Caractéristiques techniques				
Précision de nivellement	3 mm sur 30 m		3 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés		400 gons	
Grossissement	20 x		20 x	
Portée	Jusqu'à 60 m		Jusqu'à 60 m	
Référence	**0 601 068 400**	**0 615 994 04R**	**0 601 068 401**	**0 615 994 04P**
PTTC (CHF)	255,00	325,00	255,00	325,00
Accessoires fournis	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional

Niveaux optiques

	GOL 26 D Professional		GOL 26 G Professional	
				
Caractéristiques techniques				
Précision de nivellement	1,6 mm sur 30 m		1,6 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés		400 gons	
Grossissement	26 x		26 x	
Portée	Jusqu'à 100 m		Jusqu'à 100 m	
Référence	**0 601 068 000**	**0 615 994 00E**	**0 601 068 001**	**0 615 994 00C**
PTTC (CHF)	299,00	349,00	299,00	349,00
Accessoires fournis	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Niveaux optiques

	GOL 32 D Professional		GOL 32 G Professional	
Caractéristiques techniques				
Précision de nivellement	1 mm sur 30 m		1 mm sur 30 m	
Unité de mesure	360 degrés		400 gons	
Grossissement	32 x		32 x	
Portée	120 m		120 m	
Référence	**0 601 068 500**	**0 615 994 0AX**	**0 601 068 501**	**0 615 994 0AY**
PTTC (CHF)	335,00	415,00	335,00	415,00
Accessoires fournis	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional	Mandrin de réglage, clé Allen, opercule, fil à plomb	Trépied BT 160 Professional Pige GR 500 Professional



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Télémètre laser
GLM 80 Professional

La technologie
au service de la mesure

- Nouvelles fonctionnalités grâce au capteur d'inclinaison sur 360°
- Précis et facile à utiliser grâce à l'écran rétro-éclairé avec rotation automatique de l'affichage
- Grande autonomie grâce à la technologie Lithium-Ion : jusqu'à 25 000 mesures par charge complète. Rechargeable via la prise Micro USB standard



Télémètres laser

	GLM 50 Professional	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional
Caractéristiques techniques			
Précision de mesure typique	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Portée	0,05 – 50 m	0,05 – 80 m	0,05 – 80 m
Mesure d'inclinaison intégrée	–	x	x
Nombre de valeurs mémorisées	–	20 + 1	20 + 1
Référence	**0 601 072 200**	**0 601 072 300**	**0 601 072 301**
PTTC (CHF)	229,00	289,00	355,00
Accessoires fournis	2 piles 1,5 V (AAA) Certificat fabricant Housse de protection	Certificat fabricant Chargeur Micro-USB Housse de protection	Certificat fabricant Rail R 60 Chargeur Micro-USB Housse de protection

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Télémètres laser

Vidéo produit

	GLM 150 Professional	GLM 250 VF Professional
		
Caractéristiques techniques		
Précision de mesure typique	± 1 mm	± 1 mm
Portée	0,05 – 150 m	0,05 – 250 m
Nombre de valeurs mémorisées	30	30
Viseur intégré	–	x
Référence	**0 601 072 000**	**0 601 072 100**
PTTC (CHF)	399,00	485,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V (AAA) Certificat fabricant Housse de protection Dragonne	4 piles 1,5 V (AAA) Certificat fabricant Housse de protection Dragonne



PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Mesureur d'angle
GAM 220 MF Professional

Calcul d'onglets précis
sur simple pression d'un bouton

- Calcul automatique et immédiat d'onglets simples et doubles sans aucun autre accessoire
- Mesure et report rapides des angles les plus fréquents grâce à la fonction mémoire
- Avec rallonge intégrée pour mesurer dans les endroits difficiles d'accès



Mesureur d'angle

Vidéo produit

	GAM 220 MF Professional
	
Caractéristiques techniques	
Précision de mesure (angles)	± 0,1°
Plage de mesure	0 – 220°
Fonction de calcul	Oui
Fonction de mémorisation	Oui
Référence	**0 601 076 200**
PTTC (CHF)	315,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Rallonge Housse de protection

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Mesureurs d'angle

DWM 40 L
Professional



DWM 40 L Set
Professional



Caractéristiques techniques		
Précision de mesure (angles)	± 0,1°	± 0,1°
Plage de mesure	0 – 220°	0 – 220°
Référence	**Non disponible**	**0 601 096 663**
PTTC (CHF)	–	315,00
Accessoires fournis	4 piles 1,5 V LR6 (AA)	4 piles 1,5 V LR6 (AA) Rallonge Housse de protection

Niveaux électroniques

DNM 60 L
Professional



DNM 120 L
Professional



Caractéristiques techniques		
Longueur	60 cm	120 cm
Portée	0 – 360° (4 x 90°)	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1°– 89°	± 0,2°	± 0,2°
Référence	**0 601 014 000**	**0 601 014 100**
PTTC (CHF)	249,00	289,00
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61 (AA) Housse de protection	1 pile 9 V 6LR61 (AA) Housse de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Nouveau !

Niveau électronique
GIM 60 L Professional

Pour le report précis d'inclinaisons sur de **grandes distances**

- Point laser intégré pour des reports d'inclinaison jusqu'à 30 m de distance
- Aimants puissants et deux sangles pour une fixation à des tuyaux, barres ou autres objets
- Mécanisme d'inclinaison pour un ajustement précis sur des surfaces non planes



Niveau électronique

Vidéo produit

GIM 60 L
Professional
Nouveau !



Caractéristiques techniques	
Longueur	60 cm
Portée (laser)	30 m
Plage de mesure	0 – 360° (4 x 90°)
Précision de mesure électronique 0°/90°	± 0,05°
Précision de mesure électronique 1°– 89°	± 0,2°
Référence	**0 601 076 300**
PTTC (CHF)	319,00
Accessoires fournis	1 pile 9 V 2 sangles 2 piles 1,5 V Housse de protection

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Cellules de réception

Cellules de réception

LR 1
Professional



LR 1G
Professional



BLE 200
Professional



Caractéristiques techniques			
Portée	0 – 200 m	0 – 150 m	0 – 200 m
Précision (mode fin / moyen)	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm	± 1 mm / ± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 65	IP 65	IP 66
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61	1 pile 9 V 6LR61	2 piles 1,5 V LR6 (AA)
Pour	BL 200 GC, GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC, GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Référence	**0 601 015 400**	**0 601 069 700**	**0 601 017 101**
PTTC (CHF)	215,00	259,00	299,00
Accessoires fournis	1 pile 9 V 6LR61 (AA) Support pour mire de laser de chantier	1 pile 9 V 6LR61 (AA) Support pour mire de laser de chantier	1 pile 9 V 6LR61 (AA) Support pour mire de laser de chantier

Cellule de réception

LR 2
Professional



Caractéristiques techniques	
Portée	5 – 50 m
Précision (mode fin / moyen)	± 1 mm / ± 3 mm
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Alimentation	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
Référence	**0 601 069 100**
PTTC (CHF)	189,00
Accessoires fournis	Housse de protection

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Télécommandes
Trépieds

Télécommandes

RC 1
Professional



RC 2
Professional



BLR 10
Professional



Caractéristiques techniques			
Portée	30 m	30 m	30 m
Alimentation	1 pile 1,5 V LR6 (AA)	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)	1 pile 9 V 6LR61
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Référence	**0 601 069 900**	**0 601 069 C00**	**0 601 096 961**
PTTC (CHF)	165,00	79,00	229,00
Accessoires fournis	1 pile 1,5 V	3 piles 1,5 V LR03 (AAA)	1 pile 9 V 6LR61

Trépieds

BT 160
Professional



BT 170 HD
Professional



BT 300 HD
Professional



Caractéristiques techniques			
Hauteur	97 – 160 cm	107 – 165 cm	122 – 295 cm
Poids approximatif	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Filetage	5/8"x11	5/8"x11	5/8"x11
Pour	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional	GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
Référence	**0 601 091 200**	**0 601 091 300**	**0 601 091 400**
PTTC (CHF)	85,00	109,00	259,00
Accessoires fournis	–	–	–

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Trépied

Adaptateur pour trépied

Trépied

BS 150
Professional



Caractéristiques techniques	
Hauteur	52 – 147 cm
Filetage	1/4"
Poids approximatif	1,0 kg
Pour	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 100 C, GLM 150, GLM 250 VF Professional
Référence	**0 601 096 974**
PTTC (CHF)	79,00
Accessoires fournis	–

Adaptateur pour trépied

Adaptateur 5/8" – 1/4"



Caractéristiques techniques	
Pour	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Référence	**1 609 203 C10**
PTTC (CHF)	29,00
Accessoires fournis	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Mires

Tige télescopique

Mires

GR 240
Professional

GR 500
Professional

Caractéristiques techniques		
Longueur	2,4 m	5,0 m
Sections	2	5
Unités de mesure	m/cm	m/cm
Pour	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, BL 200 GC, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional
Référence	**0 601 094 100**	**0 601 094 300**
PTTC (CHF)	79,00	69,00
Accessoires fournis	–	Niveau à bulle Housse de protection

Tige télescopique

BT 350
Professional

Caractéristiques techniques	
Poids approximatif	2,5 kg
Hauteur	140 – 350 cm
Pour	GPL 3, GCL 25, GLL 2, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Référence	**0 601 015 B00**
PTTC (CHF)	185,00
Accessoires fournis	Support coulissant Equerre métallique

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Supports muraux
Supports universels

Supports muraux

	Support mural/ dispositif d'alignement	WM 4 Professional
		
Caractéristiques techniques		
Poids approximatif	1,1 kg	700 g
Hauteur	334 mm	340 mm
Pour	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Référence	**2 607 001 277**	**0 601 092 400**
PTTC (CHF)	225,00	135,00
Accessoires fournis	–	–

Supports universels

	BM 1 Professional	Support coulissant
		
Caractéristiques techniques		
Poids approximatif	500 g	–
Pour	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 3, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Référence	**0 601 015 A00**	**1 608 M00 70F**
PTTC (CHF)	115,00	59,00
Accessoires fournis	–	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Cibles de mesure
Lunettes de vision laser

Cibles de mesure

	Cible de mesure (grise)	Cible (rouge)	Cible (bleue)
			
Caractéristiques techniques			
Hauteur	200 mm	100 mm	100 mm
Couleur	Gris	Rouge	Bleu
Pour	GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional
Référence	**2 607 001 391**	**1 608 M00 05C**	**1 608 M00 05K**
PTTC (CHF)	45,00	25,00	25,00
Accessoires fournis	–	–	–

Lunettes de vision laser

	Lunettes de vision laser (rouges)	Lunettes de vision laser (vertes)
		
Caractéristiques techniques		
Couleur	rouge	vert
Pour	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, tous les télémètres laser	GRL 300 HVG Professional
Référence	**1 608 M00 05B**	**1 608 M00 05J**
PTTC (CHF)	25,00	25,00
Accessoires fournis	–	–

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Plaque de lecture

Batterie / chargeur / compartiment à piles pour GRL

Plaque de lecture

Plaque de lecture (GSL 2)



Caractéristiques techniques	
Pour	GSL 2 Professional
Référence	**1 608 M00 70B**
PTTC (CHF)	75,00
Accessoires fournis	–

Batterie / chargeur / compartiment à piles pour GRL

Batterie GRL



Chargeur



Compartiment à piles



Caractéristiques techniques			
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Référence	**1 608 M00 05G**	**1 600 A00 1W3**	**1 608 M00 05D**
PTTC (CHF)	259,00	89,00	65,00
Accessoires fournis	–	–	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Rallonge

Coffrets de transport

Rallonge

Rallonge



Caractéristiques techniques	
Longueur	385 mm
Pour	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Référence	**2 607 001 312**
PTTC (CHF)	39,00
Accessoires fournis	–

Coffrets de transport

Coffret de transport



Coffret de transport



Caractéristiques techniques		
Pour	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GLL 2-50 Professional
Référence	**1 608 M00 05F**	**2 605 438 682**
PTTC (CHF)	285,00	71,00
Accessoires fournis	–	–

Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Coffrets de transport
Housses de protection

Coffrets de transport

	Coffret de transport	Coffret de transport
		
		
Caractéristiques techniques		
Pour	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Référence	**1 600 A00 0LF**	**1 600 A00 0CB**
PTTC (CHF)	99,00	71,00
Accessoires fournis	–	–

Housses de protection

	Housse R 60	Housse GMS 100 M / GMS 120
		
		
Caractéristiques techniques		
Pour	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Référence	**1 600 Z00 01C**	**2 609 170 140**
PTTC (CHF)	19,00	19,00
Accessoires fournis	–	–

PTTC : Prix suggéré à titre indicatif incluant la T.V.A. et taxe anticipée de recyclage

11

Instruments de mesure – Vue d'ensemble des accessoires

Rail

Rail

R 60
Professional



Caractéristiques techniques	
Longueur	610 mm
Pour	GLM 80, GLM 100 C Professional
Référence	**0 601 079 000**
PTTC (CHF)	99,00
Accessoires fournis	Housse de protection



Toutes les autres versions dans la liste actuelle des tarifs

Index des outils

A
200 Adaptateur pour trépied 5/8" –1/4"

B
204 Batterie GRL
190 BL 200 GC Professional
198 BLE 200 Professional
199 BLR 10 Professional
202 BM 1 Professional
200 BS 150 Professional
199 BT 160 Professional
199 BT 170 HD Professional
199 BT 300 HD Professional
201 BT 350 Professional
149 Butée parallèle pour GKT 55 GCE Professional

C
204 Chargeur
203 Cible (bleue)
203 Cible (grise)
203 Cible (rouge)
205 Coffrets
204 Compartiment à piles

D
196 DNM 120 L Professional
196 DNM 60 L Professional
196 DWM 40 L Professional
196 DWM 40 L Set Professional

F
150 FSN 800 Professional
150 FSN 1100 Professional
150 FSN 1600 Professional
151 FSN 2100 Professional
151 FSN 3100 Professional

GA
195 GAM 220 MF Professional
176 GAS 20 L SFC Professional
176 GAS 25 L SFC Professional
177 GAS 35 L AFC Professional
177 GAS 35 L SFC+ Professional
177 GAS 35 M AFC Professional
177 GAS 55 M AFC Professional

GB
122 GBG 6 Professional
122 GBG 8 Professional
95 GBH 11 DE Professional
49 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
51 GBH 18 V-EC Professional
50 GBH 18 V-LI Compact Professional
90 GBH 2-20 D Professional
90 GBH 2-23 REA Professional
90 GBH 2-24 D Professional
90 GBH 2-24 DF Professional
91 GBH 2-28 DFV Professional
91 GBH 2-28 DV Professional
92 GBH 3-28 DFR Professional
92 GBH 3-28 DRE Professional
52 GBH 36 VF-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Compact Professional
93 GBH 4-32 DFR Professional
94 GBH 5-40 DCE Professional
94 GBH 7-46 DE Professional

GB
94 GBH 8-45 DV Professional
79 GBM 10 RE Professional
79 GBM 10-2 RE Professional
80 GBM 13 Professional
80 GBM 13 HRE Professional
80 GBM 13-2 RE Professional
80 GBM 16-2 RE Professional
81 GBM 23-2 E Professional
81 GBM 32-4 Professional
78 GBM 6 RE Professional
103 GBR 14 CA Professional
133 GBS 75 AE Set Professional

GC
60 GCB 18 V-LI Professional
185 GCL 25 Professional
167 GCM 10 J Professional
165 GCM 10 S Professional
165 GCM 10 SD Professional
166 GCM 12 GDL Professional
167 GCM 12 JL Professional
166 GCM 12 SD Professional
164 GCM 8 SJL Professional
173 GCO 2000 Professional
105 GCT 115 Professional

GD
135 GDA 280 E Professional
102 GDB 1600 WE Professional
102 GDB 2500 WE Professional
92 GDE 16 Plus Professional
35 GDR 10,8-LI Professional
42 GDR 14,4 V-LI Professional
47 GDR 14,4 V-LI MF Professional
43 GDR 18 V-LI Professional
47 GDR 18 V-LI MF Professional
43 GDS 14,4 V-LI Professional
85 GDS 18 E Professional
44 GDS 18 V-LI Professional
47 GDS 18 V-LI HT Professional
85 GDS 24 Professional
85 GDS 30 Professional
44 GDX 18 V-LI Professional

GE
124 GEF 7 E Professional
131 GEX 125 AC Professional
130 GEX 125-1 AE Professional
130 GEX 125-150 AVE Professional
131 GEX 150 AC Professional
131 GEX 150 Turbo Professional

GF
137 GFF 22 A Professional
156 GFZ 16-35 AC Professional

GG
122 GGS 16 Professional
59 GGS 18 V-LI Professional
121 GGS 28 C Professional
121 GGS 28 CE Professional
121 GGS 28 LC Professional
121 GGS 28 LCE Professional
121 GGS 28 LP Professional
122 GGS 6 S Professional
121 GGS 8 CE Professional

GH
179 GHG 600 CE Professional
179 GHG 660 LCD Professional
138 GHO 15-82 Professional
57 GHO 18 V-LI Professional
138 GHO 26-82 Professional
138 GHO 40-82 C Professional

GI
197 GIM 60 L Professional GK
156 GKE 35 BCE Professional
156 GKE 40 BCE Professional
137 GKF 600 Professional
178 GKP 200 CE Professional
55 GKS 18 V-LI Professional
155 GKS 190 Professional
61 GKS 36 V-LI Professional
155 GKS 55 Professional
155 GKS 55 GCE Professional
154 GKS 65 Professional
154 GKS 65 GCE Professional
153 GKS 85 Professional
153 GKS 85 G Professional
149 GKT 55 GCE Professional

GL
64 GLI PortaLED 136 Professional
65 GLI VariLED Professional
65 GLI 10,8 V-LI Professional
186 GLL 2 Professional
187 GLL 2-50 Professional
186 GLL 2-80 P Professional
187 GLL 3-80 P Professional
194 GLM 150 Professional
194 GLM 250 VF Professional
193 GLM 50 Professional
193 GLM 80 Professional
193 GLM 80 + R 60 Professional

GM
81 GMB 32 Professional
135 GMF 1600 CE Professional
66 GML SoundBoxx Professional
66 GML 10,8 V-LI Professional
66 GML 20 Professional
66 GML 50 Professional
182 GMS 120 Professional

GN
127 GNA 16 (SDS) Professional
127 GNA 2,0 Professional
127 GNA 3,5 Professional
104 GNF 20 CA Professional
104 GNF 35 CA Professional
104 GNF 65 A Professional

GO
136 GOF 1600 CE Professional
136 GOF 2000 CE Professional
136 GOF 900 CE Professional
191 GOL 20 D Professional
191 GOL 20 G Professional
191 GOL 26 D Professional
191 GOL 26 G Professional
192 GOL 32 D Professional
192 GOL 32 G Professional
52 GOP 10,8 V-LI Professional
56 GOP 18 V-EC Professional

GO
134 GOP 250 CE Professional
134 GOP 300 SCE Professional
183 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
185 GPL 3 Professional
185 GPL 5 Professional
120 GPO 14 CE Professional

GR
201 GR 240 Professional
201 GR 500 Professional
125 GRB 14 CE Professional
190 GRL 300 HV Professional
189 GRL 300 HVG Professional
190 GRL 400 H Professional
190 GRL 300 HV+RC1+WM4+LR1+ BT 170 HD+GR 240 Professional
82 GRW 11 E Professional

GS
53 GSA 10,8 V-LI Professional
157 GSA 1100 E Professional
157 GSA 1300 PCE Professional
57 GSA 18 V-LI Professional
61 GSA 36 V-LI Professional
34 GSB 10,8-2-LI Professional
74 GSB 13 RE Professional
46 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
41 GSB 14,4 V-LI Professional
37 GSB 14,4-2-LI Professional
74 GSB 16 RE Professional
46 GSB 18 VE-2-LI Professional
42 GSB 18 V-LI Professional
37 GSB 18-2-LI Professional
75 GSB 19-2 RE Professional
76 GSB 19-2 REA Professional
77 GSB 21-2 RCT Professional
77 GSB 21-2 RE Professional
48 GSB 36 VE-2-LI Professional
54 GSC 10,8 V-LI Professional
126 GSC 160 Professional
126 GSC 2,8 Professional
148 GSG 300 Professional
96 GSH 7 VC Professional
97 GSH 11 E Professional
97 GSH 11 VC Professional
98 GSH 16-28 Professional
98 GSH 16-30 Professional
99 GSH 27 VC Professional
93 GSH 3 E Professional
97 GSH 5 CE Professional
123 GSI 14 CE Professional
58 GSK 18 V-LI Professional
160 GSK 50 Professional
160 GSK 64 Professional
184 GSL 2 Professional
161 GSN 90-21 RK Professional
161 GSN 90-34 DK Professional
30 GSR Mx2Drive Professional
32 GSR 10,8 V-EC Professional
32 GSR 10,8 V-EC HX Professional
33 GSR 10,8-LI Professional
31 GSR 10,8-2-LI Professional
45 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
38 GSR 14,4 V-LI Professional
36 GSR 14,4-2-LI Professional

GS
45 GSR 18 VE-2-LI Professional
40 GSR 18 V-EC TE + MA 55
39 GSR 18 V-LI Professional
39 GSR 18 V-LI HX Professional
36 GSR 18-2-LI Professional
48 GSR 36 VE-2-LI Professional
83 GSR 6-25 TE Professional
83 GSR 6-45 TE Professional
84 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
132 GSS 140 A Professional
132 GSS 23 AE Professional
132 GSS 230 AE Professional
133 GSS 230 AVE Professional
132 GSS 280 AE Professional
133 GSS 280 AVE Professional
147 GST 1400 CE Professional
55 GST 14,4 V-LI Professional
147 GST 150 BCE Professional
147 GST 150 CE Professional
146 GST 160 BCE Professional
146 GST 160 CE Professional
55 GST 18 V-LI Professional
148 GST 90 E Professional
126 GSZ 160 Professional

GT
168 GTA 2500 W Professional
168 GTA 3800 Professional
172 GTA 60 W Professional
172 GTA 600 Professional
172 GTA 6000 Professional
160 GTK 40 Professional
188 GTL 3 Professional
167 GTM 12 JL Professional
105 GTR 30 CE Professional
170 GTS 10 J Professional
171 GTS 10 XC Professional

GU
54 GUS 10,8 V-LI Professional

GW
82 GWB 10 RE Professional
34 GWB 10,8-LI Professional
33 GWI 10,8 V-LI Professional
110 GWS 7-115 Professional
110 GWS 7-115 E Professional
110 GWS 7-125 Professional
110 GWS 9-115 Professional
110 GWS 9-125 Professional
111 GWS 11-125 Professional
111 GWS 11-125 P Professional
111 GWS 12-125 CI Professional
112 GWS 12-125 CIE Professional
111 GWS 12-125 CIP Professional
113 GWS 15-125 CI Professional
114 GWS 15-125 CIE Professional
114 GWS 15-125 CIEH Professional
113 GWS 15-125 CIH Professional
113 GWS 15-125 CIP Professional
114 GWS 15-125 CIT Professional
114 GWS 15-125 CITH Professional
115 GWS 15-125 Inox Professional
115 GWS 15-150 CI Professional
59 GWS 18-125 V-LI Professional
119 GWS 22-180 JH Professional

GW
116 GWS 22-180 LVI Professional
119 GWS 22-230 JH Professional
116 GWS 22-230 LVI Professional
117 GWS 24-180 LVI Professional
119 GWS 24-230 JH Professional
120 GWS 24-230 JVX Professional
117 GWS 24-230 LVI Professional
120 GWS 24-300 J + SDS Professional
118 GWS 26-180 LVI Professional
118 GWS 26-230 LVI Professional

H
206 Housse GMS 100 M / GMS 120
206 Housse R 60

L
198 LR 1 Professional
198 LR 1G Professional
198 LR 2 Professional
203 Lunettes de vision laser (rouges)
203 Lunettes de vision laser (vertes)

P
204 Plaque de lecture (GSL 2)

R
207 R 60 Professional
205 Rallonge
199 RC 1 Professional
199 RC 2 Professional

S
103 S 500 A Professional
182 Scanner mural D-tect 150 Professional
182 Scanner mural D-tect 150 SV Professional
202 Supports
202 Support mural/dispositif d'alignement

W
202 WM 4 Professional

Ce que vous devez savoir au sujet des outils électroportatifs

Garantie du fabricant Bosch (Situation au 01.07.2012)

Tous les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch sont vérifiés et testés avec le plus grand soin ; ils subissent les sévères contrôles de l'assurance qualité Bosch. Bosch accorde donc une garantie pour les outils électroportatifs, outils pneumatiques et instruments de mesure Bosch. Les droits à garantie de l'acheteur en cas de défaut, issus du contrat de vente conclu avec le vendeur, ainsi que les droits légaux ne sont pas restreints par cette garantie.

Pour ces outils, nous accordons une garantie aux conditions suivantes :

1. Nous accordons une garantie selon les dispositions suivantes (n° 2 – 7) par la remise en ordre sans frais des défauts de l'outil défectueux qui sont à imputer de manière probante à un vice de matériel ou de fabrication au cours de la période garantie.

2. La durée de la garantie est de 24 mois, en cas d'utilisation professionnelle ou de sollicitation équivalente de 12 mois. La période de la garantie commence dès le jour de l'achat par l'utilisateur final. La date faisant foi est celle figurant sur la preuve d'achat originale. Pour tous les outils électroportatifs professionnels (gamme bleue) et les instruments de mesure achetés à partir du 01/09/2004 (à l'exception des outils haute fréquence, des visseuses sans fil industrielles et des outils pneumatiques), la garantie est prolongée à 36 mois lorsque ces outils ont fait l'objet d'un enregistrement par l'acheteur dans un délai de quatre semaines après la date d'achat. Les batteries et les chargeurs ainsi que les accessoires fournis ne sont pas couverts par cette garantie. L'enregistrement peut uniquement être effectué sur le site www.bosch-professional.com/warranty. La preuve d'enregistrement, qui doit être imprimée immédiatement après, vaut comme justificatif d'achat, tout comme la preuve d'achat originale où est mentionnée la date d'achat. L'enregistrement est uniquement possible si l'acheteur accepte que les renseignements qu'il a fourni lors de l'inscription sur le site soient sauvegardés.

3. Sont exclus de la garantie :
   - Les pièces faisant l'objet d'une usure résultant d'un usage normal ou d'une usure naturelle, ainsi que les défauts d'outils dus à une usure résultant d'un usage normal ou à d'une usure naturelle.
   - Les défauts d'outils résultant d'un non-respect des instructions d'utilisation, d'une utilisation non conventionnelle, de conditions atmosphériques anormales, de conditions d'exploitation inappropriées, d'une mise en surcharge ou d'un manque d'entretien ou de maintenance.
   - Les défauts d'outils résultant de l'utilisation d'accessoires, de pièces complémentaires ou de pièces de rechange autres que les pièces d'origine Bosch.
   - Les outils sur lesquels des modifications ou des rajouts ont été effectués.
   - Les différences minimes constatées par rapport à l'usage prévu de l'appareil, qui s'avèrent sans importance eu égard à la valeur et à l'aptitude à l'emploi de l'outil.

4. La remise en ordre du défaut reconnu par nous comme couvert par la garantie a lieu de manière telle que nous réparons l'outil défectueux gratuitement ou que nous remplaçons cet outil par un outil en parfait état de marche (le cas échéant, par un modèle plus récent), selon notre choix. Les outils ou les pièces remplacés deviennent notre propriété.

5. Le recours en garantie doit être effectué avant la fin de la période de garantie. A cet effet, l'outil concerné doit être présenté ou envoyé complet auprès du revendeur ou un des centres de service après-vente mentionnés dans le mode d'emploi, accompagné de la preuve d'achat originale qui doit indiquer la date d'achat et la description du produit. Pour bénéficier de la garantie de 36 mois accordée suite à l'enregistrement mentionné ci-dessus, la preuve d'enregistrement doit être également présentée. Les outils partiellement ou complètement démontés ne peuvent pas être présentés ou envoyés dans le cadre de la garantie. Si l'acheteur renvoie l'outil au revendeur ou à un service après-vente, les frais et les risques de transport incombent à l'acheteur.

6. Tout recours sortant du cadre du droit de réparation des défauts de l'outil mentionné dans les conditions de garantie n'est pas couvert par notre garantie.

7. Les interventions en garantie ne prolongent pas et ne renouvellent pas l'échéance de la garantie.

Les garanties mentionnées ci-dessous s'appliquent aux outils achetés et utilisés en Europe.

Le droit allemand à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) s'applique à cette garantie.

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Allemagne

Certification ISO : tous les outils électroportatifs et pneumatiques présentés dans ce catalogue sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001.

Conformité : tous les outils électroportatifs, tous les instruments de mesure et tous les outils pneumatiques présentés dans ce catalogue sont conformes aux directives européennes suivantes : 2011/65/UE, 2006/95/CE, 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2000/14/CE, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Indications de poids : toutes les indications de poids correspondent à la procédure EPTA 01/2003.

Vibrations : toutes les valeurs vibratoires des outils électroportatifs ont été mesurées selon la norme EN 60745.

Puissance de frappe : toutes les indications de puissance de frappe correspondent à la procédure EPTA 05/2009.

Vous trouverez les **valeurs d'émissions** (bruits et vibrations) des produits sur le site www.bosch-professional.com

Isolation : les outils électroportatifs présentés dans ce catalogue sont isolés et/ou disposent d'une terre. L'isolation intégrale, réalisée sur de nombreux outils électroportatifs Bosch, offre une sécurité supplémentaire, même en cas d'endommagement involontaire d'un câble sous tension.

Généralités : nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos outils. Les illustrations du catalogue sont présentées sous réserve. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression.

L’excellence dans tous les domaines








Symboles et signification

Système SDS Bosch
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.

Technologie Li-Ion
Pas d’autodécharge. Pas d’effet mémoire.

Aspiration des poussières
Directement dans le sac à poussière et/ou avec un aspirateur universel.

Câble d’alimentation amovible

Fonction d’avertissement de chocs
Évite toute erreur de mesure en présence de vibrations ou de secousses.

Easy-Fit
Adhérence parfaite du papier auto-agrippant ou du papier en bande.

Refroidissement direct et ouïes supplémentaires
Pour une bonne résistance aux surcharges.

Mandrin automatique
Pour le montage et le démontage rapides et sans clé des outils de travail.

Moteur démontable SDS
Démontage rapide et sans outil du bloc moteur.

Brake System (frein de rotation immédiat)
Le frein réduit le temps d’arrêt du disque jusqu’à 80 %.

Limitation du courant de démarrage
Sécurité au démarrage du moteur.

Lame de scie à mouvement pendulaire
Mouvement pendulaire de la lame de scie réglable sur 3 ou 4 positions.

Emmanchement SDS-plus
Transmission de l’effort optimale. Pour marteaux perforateurs de la catégorie 2–4 kg.

Dispositif d’arrêt Kickback Stop
Protection accrue grâce à un arrêt de l’outil en cas de blocage.

Soufflerie Turbo
Soufflerie pour une vision optimale de la ligne de coupe.

Poignée

Emmanchement SDS-max
Transmission de l’effort optimale. Pour les marteaux perforateurs et les marteaux-piqueurs à partir de la catégorie des 5 kg.

Système « Plus-clean »
Nettoyage électromagnétique du filtre pour une surface de filtrage propre et une puissance d’aspiration constante.

Protection contre le redémarrage
Empêche tout redémarrage intempestif de l’outil après une coupure de courant.

Inox
Pour une finition parfaite de l’acier inoxydable.

Électronique
Présélection de la vitesse pour une meilleure adaptation à chaque cas de figure.

Réglage fin de la profondeur
Échelle au 1/10 mm pour des opérations de défonçage précises et nettes.

Rail de guidage
Pour des coupes précises.

Coffret de transport

Régulation électronique constante
Elle garantit une réserve de puissance. Elle maintient un régime constant quelle que soit la charge de travail.

Commutateur à 2 positions

Capot de protection indéformable
Parfaite résistance en cas d’éclatement du disque.

Compatible L-BOXX
Box de rangement utilisable dans L-BOXX.

Torque Control
Présélection du couple de serrage pour la pose régulière des vis.

Filetage de la broche

Dispositif de blocage de broche
Changement simple et rapide du disque ou de l’accessoire.

L-BOXX
Système de transport et de rangement intelligent.

Precision Control
Pour des coupes soignées et d’une grande précision angulaire.

Antirotation
Interruption de la transmission de l’effort.

Diamètre du plateau

Watt

Embrayage de sécurité

Aluminium
Composants en métal léger.

2-SPEED
Engrenage 2 vitesses.

Volt

Réversibilité gauche/droite
Pour le vissage/dévissage.

Poids

Fermeture auto-aggripante

Ejection des copeaux

Vibration Control
Système de réduction des vibrations breveté.

Turbo Power
Puissance accrue pour un travail rapide.

Woodrazor
Des fers acérés et positionnés de manière précise.

Catégorie de laser 3R
Catégorie de laser sur divers instruments de mesure.

Catégorie de laser 2
Catégorie de laser (instruments de mesure).

Auto-Lock
Pour un changement simple et ultra-rapide des accessoires à une main.

Full Force Technology
Pour des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale.

Wood Protection System
Pour une protection optimale de la pièce.

Code QR
Les carrés noir et blanc peuvent être scannés à l’aide d’un smartphone compatible Internet doté de l’application spécifique. Ils font apparaître des images animées, par ex. des vidéos, directement sur le téléphone portable.

Nous n’abandonnons pas les outils électroportatifs arrivés en fin de vie
Les outils filaires et sans fil, mais aussi les batteries, sont repris gratuitement, soit par les revendeurs spécialisés, soit directement par notre centre de recyclage. Résultat : ils peuvent être revalorisés à plus de 90 %. Avec nous, vous participez donc activement à la protection de l’environnement.

Service clientèle Bosch
Téléphone CH 0800 / 55 11 55 (appel gratuit)

Des réponses pertinentes à toutes les questions
L’équipe de conseillers clientèle Bosch répond rapidement et sans formalités administratives à toutes les questions que vous vous posez concernant l’utilisation des outils électroportatifs professionnels Bosch.

Autres informations sur les outils électroportatifs Bosch
www.bosch-professional.ch





* 3 ans de garantie pour tout l’outillage électroportatif bleu professionnel. ProService de 24 mois pour tous les outils Lithium-Ion Bosch de la gamme bleue professionnelle, y compris les batteries et chargeurs. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l’achat sur www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch AG
Power Tools Division
Case Postale 264
CH–4501 Soleure
Switzerland

www.bosch-professional.ch

1619BS9124 · Kittelberger GmbH · SEC-CH-fr · Printed in Germany ·
Sous réserve de modifi cations techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuelles erreurs d’impression.

1619BS91240001