



Chaque tir est réussi,
pas de perte de temps !

NOUVEAU ! Cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue pour les professionnels par des professionnels



BOSCH

Des technologies pour la vie

Conçus pour les professionnels, testés par des professionnels

Les clients attendent beaucoup de vous en tant que professionnel du bois : rapidité, fiabilité et compétence. En d'autres termes : un travail irréprochable. Dans ces circonstances, n'est-il pas naturel que vous exigiez la même chose de vos outils pneumatiques ?


Nos cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue sont conçus pour satisfaire aux attentes les plus élevées en termes de performance, précision et robustesse. Tant **le cloueur à bande** pour travaux de charpente, **le cloueur pour pointes tête homme** pour travaux d'aménagement intérieur que **le cloueur de finition et l'agrafeuse** pour travaux d'ébénisterie bénéficient de la **Full Force Technology** innovante de Bosch et du **Wood Protection System** permettant de travailler avec rapidité, propreté et efficacité. Vous disposez avec elles de tous les atouts pour obtenir des résultats de travail de qualité professionnelle.

Cloueurs pneumatiques professionnels de la gamme bleue pour le travail du bois : des solutions convaincantes pour les professionnels par des professionnels.



La puissance au service de la rapidité : Cloueurs de structure à bande Bosch

NOUVEAU ! GSN 90-21 RK Professional et GSN 90-34 DK Professional :
les concentrés de puissance pour un travail rapide et agréable lors de la réalisation de **toitures, charpentes et ossatures bois** et ce, avec la Full Force Technology innovante permettant de toujours disposer de la pleine puissance même en cas de clouage en rafale.

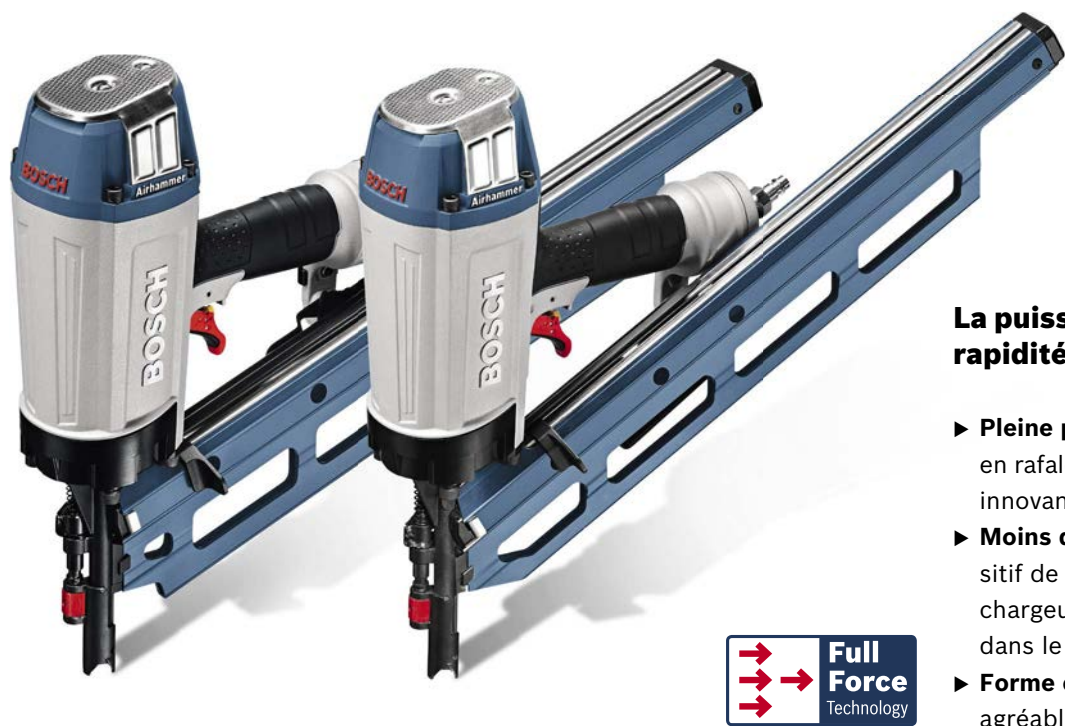

La puissance au service de la rapidité

- ▶ **Pleine puissance** même en cas clouage en rafale grâce à la Full Force Technology innovante de Bosch
- ▶ **Moins de temps perdu** grâce au dispositif de démontage rapide sans outil du chargeur lorsque des clous se coincent dans le guide
- ▶ **Forme compacte** pour un travail plus agréable même en usage intense

	NOUVEAU ! Cloueur de structure GSN 90-21 RK Professional	NOUVEAU ! Cloueur de structure GSN 90-34 DK Professional
Application	Construction de toitures, charpentes et ossatures bois	Construction de toitures, charpentes et ossatures bois
Inclinaison chargeur	21°	34°
Type de clous	Sur bande de plastique/à tête ronde	Sur bande de papier/ à tête en D
Diam. des clous (mm)	2,8–3,8	2,8–3,8
Long. des clous (mm)	50–90	50–90
Pression d'utilisation (bar)	4–8	4–8
Poids (kg)	3,9	3,8
Hauteur (cm)	34	36
Longueur (cm)	54	49
Accessoires fournis	Lunettes de protection, raccord d'air comprimé, crochet de ceinture	Lunettes de protection, raccord d'air comprimé, crochet de ceinture
Références	0 601 491 001	0 601 491 301




Les avantages du GSN 90-21 RK Professional et du GSN 90-34 DK Professional



Plaque métallique très robuste :
protège le mécanisme de tir et facilite le positionnement de l'outil

Sélecteur de mode :
permet de passer rapidement du mode déclenchement unique au mode rafale

Filtre à air intégré :
protège l'unité motrice et le joint contre les poussières et débris susceptibles de pénétrer dans l'outil

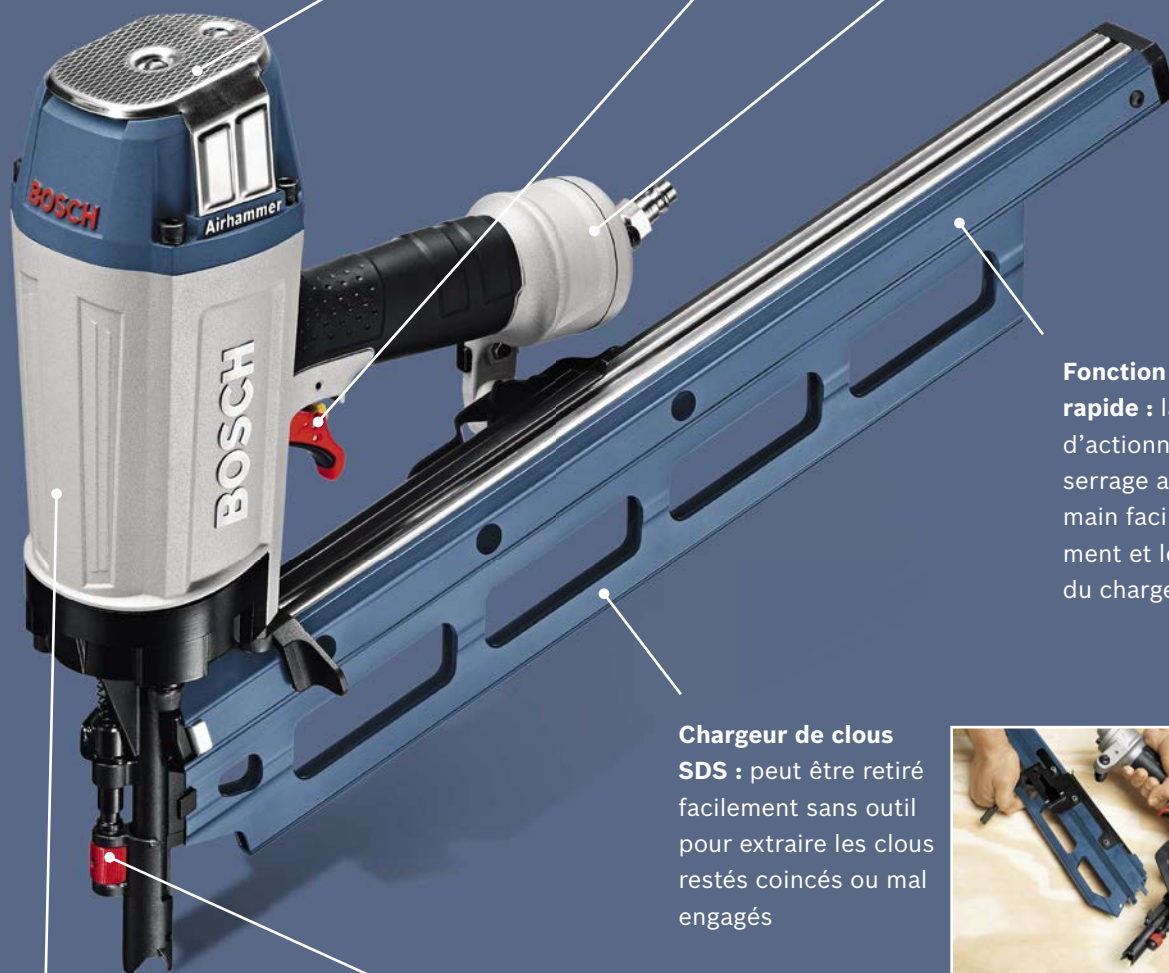

Fonction de chargement rapide : la possibilité d'actionner le levier de serrage avec une seule main facilite le chargement et le déchargement du chargeur

Chargeur de clous SDS : peut être retiré facilement sans outil pour extraire les clous restés coincés ou mal engagés




Full Force Technology :
pleine puissance même en cas de tir en rafale et forme compacte



Molette d'ajustement de la profondeur de tir
adaptation simple et rapide de la profondeur d'enfoncement des clous

Tir parfait et rapide de chaque clou car chaque seconde compte : **Full Force Technology Bosch**

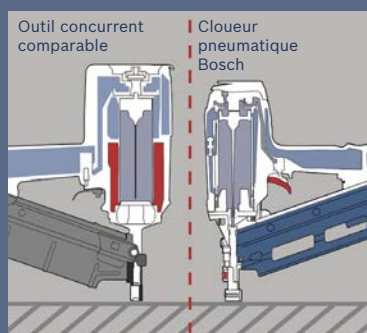

La **Full Force Technology** rend le cloueur pneumatique Bosch beaucoup plus compact que les autres cloueurs de la même catégorie


La Full Force Technology conçue et brevetée par Bosch dont bénéficient tous les



cloueurs pneumatiques Bosch permet, grâce à un nouveau système de soupape, de réduire la taille du mécanisme de frappe tout en conservant la même énergie d'impact. Il en résulte une plus grande compacité de l'outil et une montée en pression plus rapide. Avantage pour l'utilisateur : des clous enfoncés bien à ras même en cas de tir en rafale – d'où une pose plus rapide sans retouches et une plus grande productivité.

Protection optimale de la surface de travail : **Wood Protection System**

Le Wood Protection System de Bosch protège le bois en verrouillant le mécanisme de tir lorsque le chargeur est



vide (pour GSK 64 Professional, GSK 50 Professional et GTK 40 Professional). Cela évite tout marquage de la surface de travail par le mécanisme de frappe et toute sollicitation inutile des pièces internes lors d'un déclenchement à vide.

Tous les cloueurs pneumatiques Bosch destinés aux travaux d'aménagement intérieur et d'ébénisterie possèdent par ailleurs un embout caoutchouté amovible – **pour une protection optimale de la surface de travail.**

Compact et adapté à toutes les positions de travail : le cloueur pour pointes tête homme Bosch

NOUVEAU ! GSK 64 Professional : un outil compact de forme étroite pour une visibilité parfaite – même dans les endroits habituellement inaccessibles lors des travaux **d’aménagement intérieur**. Pas d’endommagement de la surface de travail et de risque de déclenchement à vide grâce au Wood Protection System.



- L’outil compact idéal pour toutes les positions de travail**
- **Forme très compacte** permettant de travailler dans les endroits difficiles d’accès
 - **Adaptation rapide de la profondeur de tir** par simple réglage, sans outil
 - **Pas de risque de déclenchement à vide** et d’endommagement de la surface de travail grâce au Wood Protection System



NOUVEAU ! Cloueurs pour pointes tête homme GSK 64 Professional	
Application	Fixation
Inclinaison chargeur	0°
Type de clous	Pointes tête homme
Diam. des clous (mm)	1,6
Long. des clous (mm)	25–64
Pression d'util. (bar)	4–8
Poids (kg)	1,6
Hauteur (cm)	27
Longueur (cm)	31
Accessoires fournis	Coffret, lunettes de protection, raccord d'air comprimé
Références	0 601 491 901



Les avantages

du cloueur GSK 64 Professional



Forme très compacte :
permet de travailler aussi
dans les endroits difficiles
d'accès


**Echappement d'air
orientable sans outil :**
permet de travailler dans
toutes les positions –
sans être gêné par l'air
évacué



Filtre à air intégré : protège
l'unité motrice et le joint
contre les poussières et
salissures susceptibles de
pénétrer dans l'outil

**Levier de
dégagement sans
outil :** permet de
dégager les clous
coincés sans perte
de temps

**Réglage sans outil
de la profondeur de tir :**
adaptation simple et
rapide de la profondeur
d'enfoncement des clous

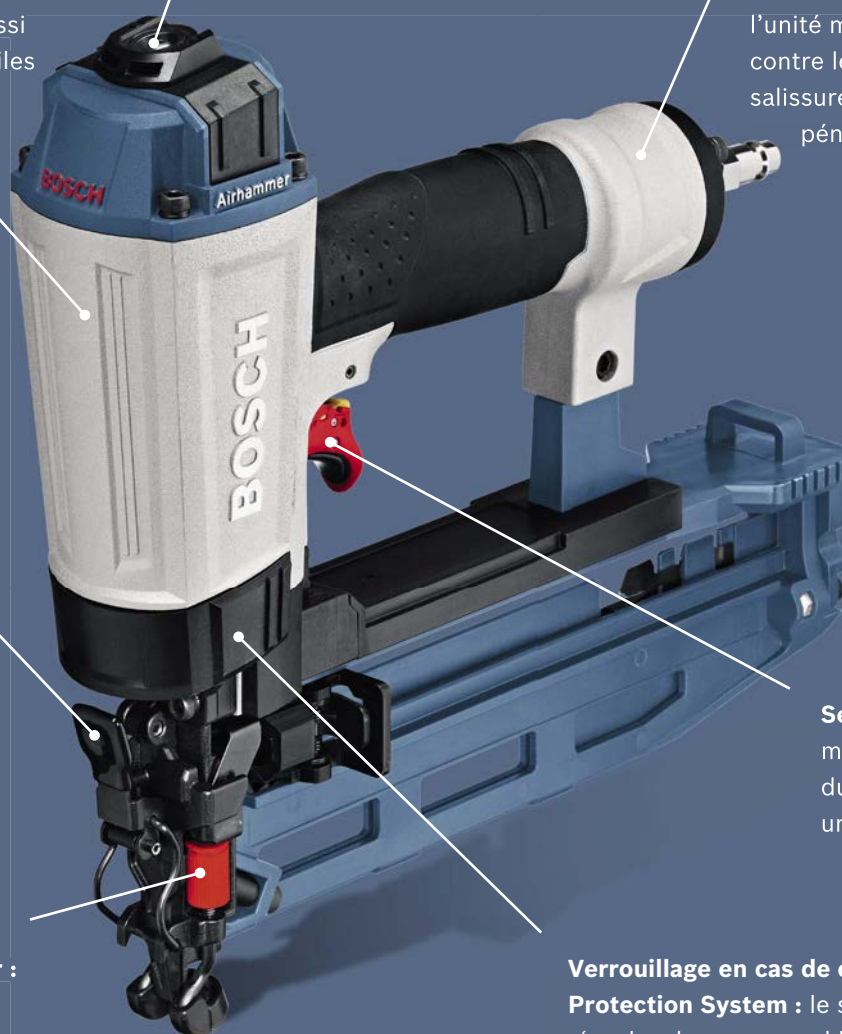

Sélecteur de mode : per-
met de passer rapidement
du mode déclenchement
unique au mode rafale

**Verrouillage en cas de chargeur vide – Wood
Protection System :** le système de frappe ne
s'enclanche pas quand le chargeur est vide, ce
qui évite tout endommagement de la surface
de travail

La précision au service d'un assemblage parfait : Cloueur de finition et agrafeuse Bosch

NOUVEAU ! GSK 50 Professional et GTK 40 Professional : forme compacte pour un maximum de précision lors de la **fabrication de meubles et de fenêtres**. Absolument aucun risque de marquage de la surface de travail grâce à l'embout caoutchouté et au Wood Protection System.




La précision au service d'un assemblage parfait

- **Forme compacte** pour un positionnement précis au point de fixation
- **Pas de risque de déclenchement à vide** et d'endommagement de la surface de travail grâce au Wood Protection System
- **Embout caoutchouté antimarques** excluant tout endommagement des surfaces de travail



	NOUVEAU ! Cloueur de finition GSK 50 Professional	NOUVEAU ! Agrafeuse GTK 40 Professional
Application	Fixation	Fixation
Inclinaison chargeur	0°	0°
Type de clous	Pointes	Agrafes „couronne”
Diam. des clous (mm)	1,2	1,2
Long. des clous (mm)	13–50	13–40
Pression d'util. (bar)	4–8	4–8
Poids (kg)	1,1	1,1
Hauteur (cm)	25	25
Longueur (cm)	26	27
Accessoires fournis	Coffret, lunettes de protection, raccord d'air comprimé	Coffret, lunettes de protection, raccord d'air comprimé
Références	0 601 491 D01	0 601 491 G01







Les avantages du GSK 50 Professional et de la GTK 40 Professional



Forme compacte : pour visibilité parfaite même dans les endroits difficiles d'accès

Filtre à air intégré : protège l'unité motrice et le joint contre les poussières et salissures susceptibles de pénétrer dans l'outil

Levier de dégagement sans outil : permet de dégager les clous coincés sans perte de temps

Sélecteur de mode : permet de passer rapidement du mode déclenchement unique au mode rafale

Molette d'ajustement de la profondeur de tir : adaptation simple et rapide de la profondeur d'enfoncement des clous

Verrouillage en cas de chargeur vide – Wood Protection System : le système de frappe ne s'enclenche pas quand le chargeur est vide, ce qui évite tout endommagement de la surface de travail

Nez fin : permet un placement précis des clous avec une vue parfaite sur la surface de travail



Pour compléter le tout :

Accessoires pour cloueurs pneumatiques Bosch

Pneumatiques	Accessoires	Corps	Longueur	Diamètre	Qualité	Quantité/boîte	Référence
Cloueur de structure à bandes GSN 90-34 DK Professional	Clous 34° à tête en D	Lisse	65 mm	2,8 mm	Brillant	3000	2 608 200 001
		Lisse	90 mm	3,1 mm	Brillant	2500	2 608 200 004
		Lisse	90 mm	3,1 mm	Galvanisé à chaud	2500	2 608 200 013
		Cranté	75 mm	2,8 mm	Brillant	3000	2 608 200 016
		Cranté	65 mm	2,8 mm	Galvanisé à chaud	3000	2 608 200 025
		Cranté	75 mm	2,8 mm	Galvanisé à chaud	3000	2 608 200 026
		Cranté	90 mm	3,1 mm	Galvanisé à chaud	2500	2 608 200 027
Cloueur de structure à bande GSN 90-21 RK Professional	Clous 21° à tête ronde	Lisse	60 mm	2,8 mm	Brillant	4000	2 608 200 028
		Lisse	80 mm	3,1 mm	Brillant	3000	2 608 200 030
		Lisse	90 mm	3,1 mm	Brillant	2500	2 608 200 031
		Lisse	90 mm	3,1 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 035
		Cranté	65 mm	2,8 mm	Galvanisé à chaud	4000	2 608 200 039
		Cranté	75 mm	2,8 mm	Galvanisé à chaud	3000	2 608 200 040
		Cranté	90 mm	3,1 mm	Galvanisé à chaud	2500	2 608 200 041
Cloueur de finition pour pointes tête homme GSK 64 Professional	Pointes ø 1,6/16 g	1,6 x 1,4	30 mm	1,6 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 501
		1,6 x 1,4	35 mm	1,6 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 502
		1,6 x 1,4	40 mm	1,6 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 503
		1,6 x 1,4	45 mm	1,6 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 504
		1,6 x 1,4	50 mm	1,6 mm	Galvanisé	2500	2 608 200 505
		1,6 x 1,4	35 mm	1,6 mm	Inoxydable	2500	2 608 200 509
		1,6 x 1,4	50 mm	1,6 mm	Inoxydable	2500	2 608 200 510
Cloueur de finition pour pointes tête homme GSK 50 Professional	Pointes ø 1,2/18 g	1,2 x 1,0	16 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 511
		1,2 x 1,0	19 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 512
		1,2 x 1,0	25 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 513
		1,2 x 1,0	30 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 514
		1,2 x 1,0	35 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 515
		1,2 x 1,0	40 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 516
		1,2 x 1,0	50 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 518
Agrafeuse GTK 40 Professional	Agrafes „couronne” 1,2/18 g Largeur d'agrafe 5,8 mm	Revêtue résine	15 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 700
		Revêtue résine	20 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 701
		Revêtue résine	25 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 702
		Revêtue résine	30 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 703
		Revêtue résine	35 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 704
		Revêtue résine	40 mm	1,2 mm	Galvanisé	5000	2 608 200 705

Vous trouverez d'autres accessoires pour cloueurs pneumatiques Bosch sur le site www.bosch-professional.fr



* Valable pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel si l'enregistrement a lieu dans les 4 semaines qui suivent l'achat sous www.bosch-professional.com/warranty

ROBERT BOSCH (FRANCE) S.A.S.

32 avenue Michelet – BP 170
93 404 SAINT OUEN CEDEX

Tel. 0 811 36 01 22 (coût d'une communication locale)

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

ou contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com



BOSCH

Des technologies pour la vie