

Gamme Manutention

Nous sommes le numéro 1 en France du service aux entreprises pour le transport express de colis et de documents, et nouvel acteur de la livraison aux particuliers. Nos 5000 salariés livrent pour nos 50.000 entreprises clientes 350 000 colis chaque jour via 120 sites (plate-formes, centres de tri et dépôts)

Nous utilisons des chariots grillagés Provost pour préparer nos tournées de livraisons quotidiennes.

La collaboration avec le service commercial et le bureau d'études de Provost a permis la conception de chariots adaptés à notre activité tout en respectant nos exigences de robustesse, d'ergonomie et de sécurité.

Nous continuons régulièrement à les faire évoluer.

Jean Pierre Libert, Chef de groupe Achat
TNT Express France



Pour recevoir nos documents spécifiques ou catalogues supplémentaires, téléchargez sur www.provost.fr ou appelez-le

0810 725 725*

*Prix d'un appel local

►►► Diable à pelle fixe

►►► Construction robuste en tube d'acier soudé.

MODELES "ECO" - ROUES PNEUMATIQUES



DIABLE TOUT TERRAIN

Dossier légèrement incurvé pour tous types de manutention. Structure robuste en tube d'acier laqué. Le parfait tout-terrain multi-usages. Diam. des roues : 260 mm. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1120 x l. 520 x P. 610 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 180 mm. Poids : 13 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.51	



DIABLE POLYVALENT

Dossier droit adapté à tous types de charges : sacs, caisses, cartons... Roues gonflées permettant le franchissement aisément d'obstacles. Diam. des roues : 260 mm. Charge : 200 kg. Dim. hors-tout : H. 1100 x l. 530 x P. 550 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 150 mm. Poids : 9 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.10	

MODELES "ECO" - ROUES EN CAOUTCHOUC SEMI-ELASTIQUE



DIABLE SPECIAL TRANPORTEUR

Son dossier plat et sa pelle profonde en font l'un des diables préférés des transporteurs. Spécialement conçu pour caisses, bidons, tonnelets... Diam. des roues : 200 mm. Charge : 250 kg. Dim. hors-tout : H. 1120 x l. 490 x P. 500 mm. Dim. pelle : l. 440 x p. 160 mm. Poids : 12 kg.

DIABLE LONGUE PELLE

Dossier légèrement incurvé adapté à tous types de charges : sacs, caisses, cartons... Pelle longue pour la manutention de charges volumineuses. Diam. des roues : 200 mm. Charge : 200 kg. Dim. hors-tout : H. 1100 x l. 480 x P. 510 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 150 mm. Poids : 11 kg.



DIABLE ESCALIER

Roues en étoile en caoutchouc semi-élastique facilitant le franchissement des marches, quais, etc... Dossier légèrement incurvé. Diam. des roues : 3 x 160 mm. Charge : 150 kg. Dim. hors-tout : H. 1100 x l. 530 x P. 610 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 180 mm. Poids : 11 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.52	


Référence	Prix HT Dép.
4020.011.50	

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.14	

►►► Diable à pelle pliable et à charges lourdes

DIABLE A PELLE PLIABLE

►►► Diable à dossier droit et à pelle tubulaire rabattable.

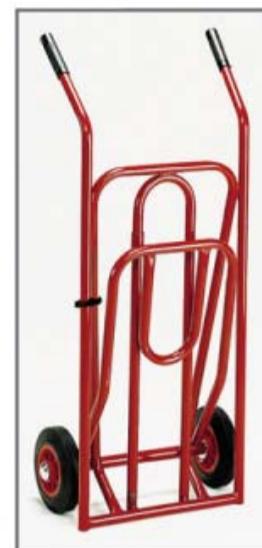

Permet un encombrement réduit. Possibilité de blocage de la bavette en position verticale grâce à un crochet.

DIABLE UNIVERSEL

Pelle rabattable avec crochet de blocage en position verticale. Finition époxy RAL 3001. Dossier droit à pelle tubulaire. Diable polyvalent. Bavette repliable. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1120 x I. 510 x P. 300 mm. Dim. pelle : I. 350 x p. 40 mm. Poids : 11 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.53	

DIABLE UNIVERSEL

Roues pneumatiques gonflées permettant le franchissement aisément d'obstacles et l'utilisation en extérieur. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1120 x I. 510 x P. 300 mm. Dim. pelle : I. 345 x p. 300 mm. Poids : 12 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.12	

DIABLE CHARGES LOURDES



DIABLE ESCALIER A PELLE FIXE

Dossier légèrement incurvé en tôle d'acier. Equipé d'un dispositif en toile. Diam. des roues : 3x160 mm, 2x3 roues semi-élastiques. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1230 x I. 540 x P. 740 mm. Dim. pelle : I. 390 x p. 250 mm. Poids : 21 kg.

DIABLE SPECIAL TRANSPORTEUR

Diable à dossier légèrement incurvé polyvalent par excellence adapté à la manutention de caisses, cartons, bidons... Diam. des roues : 200 mm en caout. semi-élastique. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1050 x I. 480 x P. 470 mm. Dim. pelle : I. 390 x p. 10/1600 mm. Poids : 12 kg.

DIABLE CHARGES ENCOMBRANTES

Diable de grande maniabilité pour le transport de charges encombrantes. Diam. des roues : 250 mm en caout. semi-élastique. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1240 x I. 500 x P. 720 mm. Dim. pelle : I. 390 x p. 250 mm. Poids : 16 kg.

DIABLE SOLS INÉGAUX

Caractéristiques identiques au modèle "Charges encombrantes". Diam. des roues : 260 mm pneumatiques. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1240 x I. 500 x P. 720 mm. Dim. pelle : I. 390 x p. 250 mm. Poids : 16 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.18	

OPTION BRANCARD

Brancard séparé permettant l'intervention d'un 2ème opérateur pour charge très lourde. S'utilise avec les modèles 1-3-4 (voir p. 130).

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.56	

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.53	

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.57	


Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.16	

►►► Diable dossier haut



DIABLE GRAND VOLUME

Indispensable pour les magasins de meuble, pour le déplacement aisément de charges volumineuses. Equipé de 2 roues en caoutchouc semi-élastique noir + 1 roulette pivotante de ø 200 mm en caoutchouc semi-élastique noir. Charge : 250 kg. Dim. hors-tout : H. 1120 x l. 520 x P. 610 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 180 mm. Poids : 13 kg.

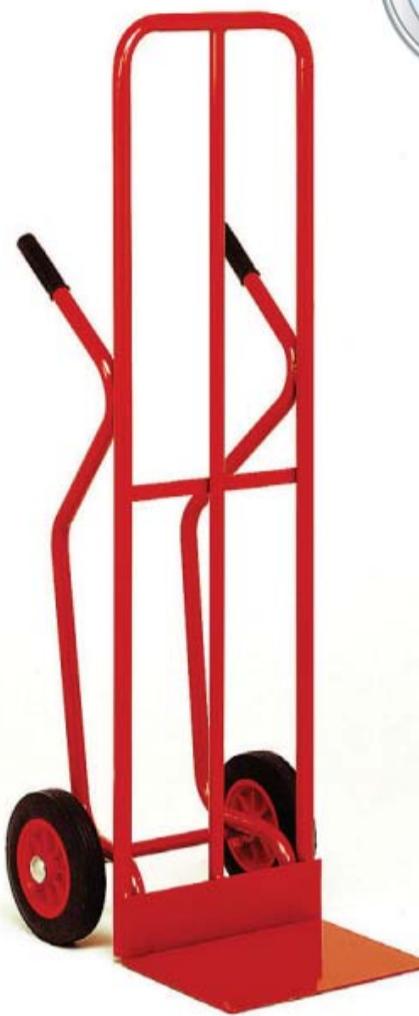

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.026	



DIABLE SPECIAL LIVREUR "A"

Dossier large et haut, pelle profonde. Equipé de roues de ø 250 mm en caoutchouc semi-élastique. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1315 x l. 490 x P. 600 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 300 mm. Poids : 17 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.20	

DIABLE SPECIAL LIVREUR "B"

Caractéristiques identiques au modèle A. Roues pneumatiques de ø 260 mm permettant un franchissement aisément d'obstacles. Charge : 300 kg. Dim. hors-tout : H. 1315 x l. 490 x P. 600 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 300 mm. Poids : 15 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.58	

DIABLE DOSSIER LARGE

Dossier droit et haut, pelle profonde pour la manutention de cageots et caisses. Roues diam. : 250 mm. Charge : 250 kg. Dim. hors-tout : H. 1510 x l. 510 x P. 690 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 300 mm. Poids : 19 kg.

ROUES CAOUTCHOUC

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.22	

ROUES PNEUMATIQUES

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.24	

►►► Diable spécifique



DIABLE SPECIAL JOURNAUX

Diable pour le transport des journaux, ramettes de papier ou catalogues. Equipé de 2 ridelles tubulaires et d'une pelle rabattable. 2 roues en caoutchouc semi-élastique de ø 200 mm. Charge : 150 kg. Dim. hors-tout : H. 1020 x l. 700 x P. 425 mm. Dim. pelle : l. 450 x p. 430 mm. Poids : 14 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.65	

0810 725 725*

*prix d'un appel local

OVOST
PRO

►►► Diable chariot



DIABLE CHARIOT

Chariot renforcé à poignée télescopique. Force en diable : 250 kg. Force en chariot : 350 kg. Diable transformable en chariot permettant une double utilisation. Transformation rapide et simple. Renforcé par une barre centrale en tube Ø 25 mm. Cadre en tube 40 x 40. 2 roues à bandage caoutchouc semi-élastique de Ø 200 mm et 2 roulettes pivotantes arrière de Ø 125 mm. Dim. hors-tout en position diable : H. 1290 x l. 530 x P. 490 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.61	

►►► Diable métier



DIABLE PORTE-CHAISES

Equipé d'un dossier haut et d'un arceau démontable. Arceau porte-chaises en tube de Ø 25 mm x 1,5 mm de dimensions L 500 mm x l. 285 mm. Permet de charger de pile de chaises. Ecart minimum entre pieds de chaises : 410 mm. Finition époxy Rouge RAL 3001. Diam. des roues en caoutchouc semi-élastique : 200 mm. Dim. hors-tout : H. 1320 x l. 480 x P. 820 mm. Dim. pelle : l. 400 x p. 300 mm. Poids 20 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.28	



DIABLE PORTE-CHAISES

Adapté à tout type de chaises empilables. Idéal pour les cantines et les collectivités. Equipés de roues en caoutchouc semi-élastique de Ø 160 mm. Charge : 150 kg. Dim. hors-tout : H. 1150 x l. 700 x P. 470 mm. Dim. pelle : l. 500 x p. 60 mm. Poids : 13 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.64	

►►► Diable en aluminium



DIABLE ULTRA LEGER

Diable en aluminium. Léger et inaltérable avec poignées de sécurité multi-prises. Charge : 200 kg. Dim. hors-tout : H. 1300 x l. 500 mm. Dim. pelle : l. 280 x p. 245 mm.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.59	

DIABLE ENVIRONNEMENT

Découvrez notre gamme complète (p. 189) pour une meilleure protection de l'environnement et une amélioration de la sécurité sur les lieux de travail.



►►► Socles mobiles

►►► Déplacement facile des charges volumineuses et lourdes. 2 types de roues : roues nylon ou à bandage caoutchouc.

Plateaux en contreplaqué ép. 19 mm. Revêtement tapis caoutchouc antidérapant. 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm en nylon ou bandage caoutchouc.

LE SOCLE 600 X 400 MM



Roues caoutchouc

LE SOCLE 600 X 600 MM



Roues nylon

Modèle	Dim. hors-tout L x l (mm)	Type de roue	Charge (kg)	Hauteur sol/plateau (mm)	Référence	Prix HT départ
A	600 x 400	nylon	300	150	4118.107.04	
	600 x 400	caout.	300	150	4118.106.07	
B	600 x 600	nylon	300	150	4118.109.09	
	600 x 600	caout.	300	150	4118.108.01	

►►► Plateaux roulants



PLATEAUX ROULANTS MECANO SOUDES

Pour le transport de palettes et caisses. Construction très robuste en tube d'acier soudé. Charges : 600 kg Dim. hors-tout : L. 1000 x l. 600 x h. 205 mm. Roues en nylon Ø 125 mm. Hauteur sol/plateau : 205 mm. Poids : 10 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.012.38	



►►► Les chariots de bureaux

►►► Pour le transport de classeurs, boîtes d'archives, dossiers,...

Construction en tube d'acier 2, 3 et 5 niveaux avec rebords 15 mm. Plateaux bois amovibles ép. 10 mm. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à blocage avec pare-fils et bandage caoutchouc non marquant. Finition époxy bleu RAL 5005.



2 3 NIVEAUX.



3 5 NIVEAUX



1 2 NIVEAUX

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Espace utile entre niveaux (mm)	Hauteur niveau inférieur (mm)	Référence	Prix HT départ
1	880 x 525 x 905	200	790 x 470	550	240	4020.012.00	
2	880 x 525 x 905	200	790 x 470	260	240	4020.012.01	
3	880 x 525 x 1255	200	790 x 470	190	240	4020.012.02	

►►► Chariots multi-services

►►► Utilisation polyvalente : bureaux, ateliers, magasins...
Déplacement multidirectionnel. 2 longueurs : 800 et 1100 mm.

Structure en tube d'acier et grille zinguée maille 100 x 50 mm. Plateau bois multiplis ép. 15 mm. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm avec pare-fils et bandage caoutchouc non marquant. Dossiers et rideaux démontables. Finition époxy bleu RAL 5019. En 2 longueurs : 800 et 1100 mm.



B 2 DOSSIERS GRILLAGÉS.




C LES CHARIOTS À 4 CÔTÉS



A 1 DOSSIER GRILLAGÉ.

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l x H (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
A	800 x 535 x 915	200	750 x 535 x 525	220	15,2	4031.102.12	
	1100 x 535 x 915	200	1050 x 535 x 525	220	16,5	4031.101.10	
B	800 x 535 x 915	200	720 x 535 x 525	220	16,6	4031.104.16	
	1100 x 535 x 915	200	1020 x 535 x 525	220	18,6	4031.103.14	
C	800 x 535 x 915	200	720 x 485 x 525	220	21,4	4031.202.14	
	1100 x 535 x 915	200	1020 x 485 x 525	220	23	4031.201.12	



►►► Chariots multi-services à étages

C 1 NIVEAU + BASE.

►►► Niveaux réglables en hauteur. 2 longueurs : 800 et 1100 mm.

Construction en tube d'acier. Plateau bois multiplis verni ép. 15 mm. 4 roulettes pivotantes. Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant + pare-fils. Finition époxy bleu RAL 5019. Niveau réglable en hauteur au pas de 75 mm. Disponibles en 2 longueurs : 800 et 1100 mm.



A 2 NIVEAUX + BASE.



B 3 NIVEAUX + BASE.



Les accessoires

1		1 LA TABLETTE ÉCRITOIRE ZINGUÉE. Format A4. Se clipse sur dossier ou poignée.
2		2 LES ROULETTES PIVOTANTES Ø 125 mm. Pare-fils et bandage caoutchouc non marquant.

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dimensions utiles L x l (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Référence	Prix HT départ
A	800 x 535 x 940	200	720 x 460	220	4031.304.10	
	1100 x 535 x 940	200	1020 x 460	220	4031.303.18	
B	800 x 535 x 1270	200	720 x 460	220	4031.306.14	
	1100 x 535 x 1270	200	1020 x 460	220	4031.305.12	
C	800 x 535 x 925	200	720 x 460	220	4031.302.16	
	1100 x 535 x 925	200	1020 x 460	220	4031.301.14	

Chariots à dossiers fixes ou pliables

CHARIOT A DOSSIER FIXE



CHARIOT PLATE-FORME 920 X 450 MM

Structure en acier soudé. Plateau bois multiplis, épaisseur 15 mm. 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes. Roue ø 125 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy Bleu RAL 5019. Charge : 250 kg. Dim. utiles : L. 920 x l. 450 mm. Hauteur sol/plateau : 185 mm.



Référence	Prix HT Dép.
4051.101.05	



CHARIOTS MAGASIN ET ATELIER A DOSSIER RABATTABLE



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 895 X 450 MM

Plate-forme bois. Charge : 250 kg. Roulettes ø 125 mm. Dim. hors-tout : L. 1020 x l. 480 x H. 840 mm. Dim. utiles : L. 895 x l. 450 mm. Poids : 15 kg. Haut. déplié : 840 mm. Haut. replié hors-tout : 300 mm. Haut. sol/plateau : 180 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.013.00	

CHARIOT REPLIABLE MULTI-USAGES

►►► Rangement et maniement facile avec une finition soignée.



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 1265 X 700 MM

Plate-forme bois. Charge : 300 kg. Roulettes ø 160 mm. Dim. hors-tout : L. 1405 x l. 735 x H. 885 mm. Dim. utiles : L. 1265 x l. 700 mm. Poids : 25 kg. Haut. déplié : 885 mm. Haut. replié hors-tout : 345 mm. Haut. sol/plateau : 230 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.013.02	

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 620 X 480 MM

Plateau acier. Revêtement antidérapant. Ceinture pare-chocs PVC. 4 roulettes silencieuses ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant avec parefils. Coloris vert RAL 6029. Charge : 250 kg. Dim. hors-tout : L. 740 x l. 480 x H. 895 mm. Dim. utiles : L. 620 x l. 480 mm. Hauteur sol/plateau : 180 mm. Poids : 12 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4058.103.01	

►►► Chariot "Cash and Carry"

►►► Résistants aux chocs. Emboîtables à vide.
Tablette rabattable dans certaine version.

Structure en tube d'acier soudé. Plateau bois multiplis épaisseur 15 mm monté sur ressort. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5019.

Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Référence	Prix HT départ
1220 x 660 x 950	300	1060 x 600	210	4041.101.01	
1220 x 660 x 950	300	1060 x 600	210	4041.102.13	



►►► Chariot rehausse

►►► Chariots robustes avec rehausse tubulaire évitant aux marchandises transportées de glisser.

Rehausse en tube d'acier soudé de hauteur 180 mm. 3 dimensions standard. Tube d'acier de ø 30 mm mécano-soudé. Dossier droit évitant la déformation des colis et cartons transportés. PLATE-FORME en bois encastré, épaisseur 10 mm. Coins arrondis pour une sécurité optimum. 2 roulettes fixes et 2 pivotantes côté poignée. Roues à bandage caoutchouc. Finition époxy Bleu RAL 5005.

CHARIOT 860 X 390 MM

Charge : 250 kg. Diam. des roues : 125 mm.
Dim. hors-tout : L. 1100 x l. 450 x H. 905 mm.
Dim. utiles : L. 860 x l. 390 X H. 180 mm.
Poids : 17 kg. Haut. sol/plateau : 185 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.00	



CHARIOT 1260 X 640 MM

Charge : 350 kg. Diam. des roues : 160 mm.
Dim. hors-tout : L. 1495 x l. 700 x H. 950 mm.
Dim. utiles : L. 1260 x l. 640 X H. 180 mm.
Poids : 30 kg. Haut. sol/plateau : 230 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.02	



CHARIOT 1060 X 540 MM

Charge : 350 kg. Diam. des roues : 160 mm.
Dim. hors-tout : L. 1600 x l. 600 x H. 950 mm.
Dim. utiles : L. 1060 x l. 540 X H. 180 mm.
Poids : 26 kg. Haut. sol/plateau : 230 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.011.01	



CHARIOT EMBOITABLE

Charge : 400 kg. Diam. des roues : 200 mm.
Dim. hors-tout : L. 1370 x l. 770 x H. 975 mm.
Dim. utiles : L. 1280 x l. 620 mm. Poids : 35 kg.
Haut. sol/plateau : 320 mm.

Référence	Prix HT Dép.
* 4041.102.20	

MODÈLE AVEC REHAUSSE
SUR DEMANDE



►► Chariots PROMAX à 1 dossier

Construction en tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant. Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Disposition des roulettes en rectangle. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Hauteur sol/base : 270 mm. Hauteur utile : 550 mm. Hauteur hors tout : 1000 mm. Embout plastique de protection à l'avant du châssis pour les chariots à 1 dossier. Finition époxy bleu RAL 5019.

Habillage :

Dossiers nu ou tubulaire, ou dossiers avec habillage grillagé : maille soudée de L. 50 x H. 100/Fil Ø 4 mm, ou dossiers avec habillage bois : panneau médium double face ép. 8 mm.



1 1 DOSSIER NU.



3 1 DOSSIER GRILLAGÉ.



2 1 DOSSIER TUBULAIRE.




4 1 DOSSIER BOIS.

Modèle	Dossiers	Formats	Dim. hors tout (mn)	Dim. utiles (mn)	Référence	Prix HT Dép.
1	Nu	1000 x 700	1075 x 676	1000 x 620	4009.010.10	
		1200 x 700	1225 x 676	1150 x 620	4009.010.12	
		1200 x 800	1225 x 776	1150 x 720	4009.010.14	
2	Tubulaire	1000 x 700	1075 x 676	1000 x 620	4009.010.20	
		1200 x 700	1225 x 676	1150 x 620	4009.010.22	
		1200 x 800	1225 x 776	1150 x 720	4009.010.24	
3	Grillagé	1000 x 700	1075 x 676	1000 x 620	4009.010.30	
		1200 x 700	1225 x 676	1150 x 620	4009.010.32	
		1200 x 800	1225 x 776	1150 x 720	4009.010.34	
4	Bois	1000 x 700	1075 x 676	1000 x 620	4009.010.40	
		1200 x 700	1225 x 676	1150 x 620	4009.010.42	
		1200 x 800	1225 x 776	1150 x 720	4009.010.44	

►►► Chariots PROMAX à 2 dossiers



- Construction ERGONOMIQUE et INNOVANTE.
Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3. 3 formats disponibles.
- De multiples combinaisons possibles. Un produit de QUALITÉ PROVOST. Charge admissible par chariot : 500 kg U.R.

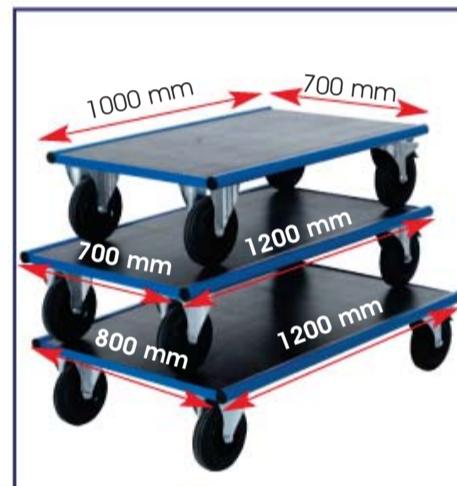



Format 1000 x 700 mm :
Chariot petit format pour transport de marchandises mixtes (archives, réserve). Le plus économique.

Format 1200 x 700 mm :
Fonctionnel, ce chariot permet de ranger 3 bacs 600 x 400 mm et des cartons normalisés. Recommandé pour la manutention interne et la préparation de commandes.


Format 1200 x 800 mm :
Recommandé pour la manutention de produits volumineux et le transport dans les véhicules routiers. Correspond au format de la palette Europe 1200 x 800 mm.

Modèle	Dossiers	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1	Nu	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.010.60	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.010.62	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.010.64	
		1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.010.70	
2	Tubulaires	1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.010.72	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.010.74	
		1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.010.80	
3	Grillagés	1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.010.82	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.010.84	
		1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.010.90	
4	Bois	1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.010.92	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.010.94	

Les accessoires complémentaires

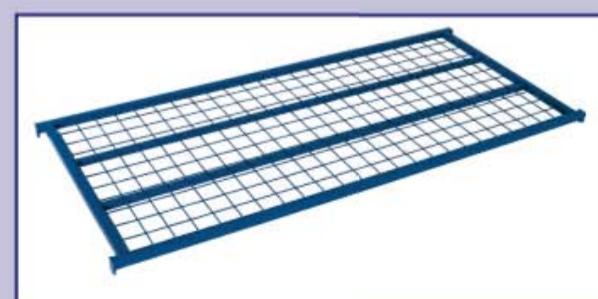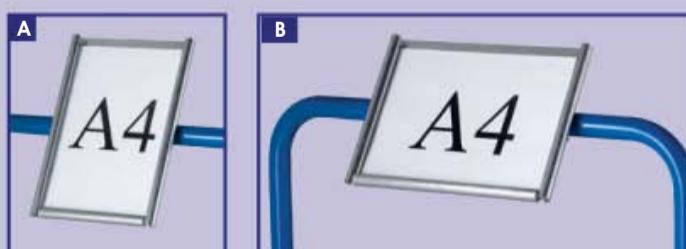

S'accroche sur dossiers grillagés.

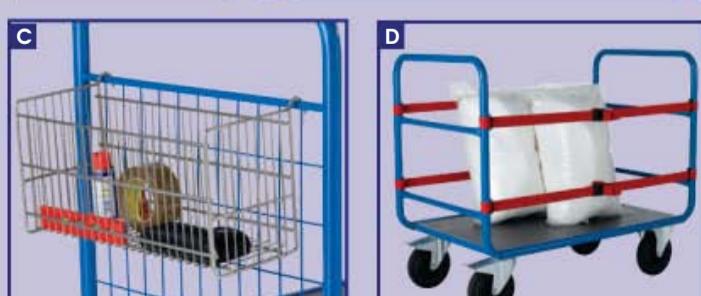

Modèle	Désignation	Format	Référence	Prix HT Dép.
A	Tablettes écritoire à clipser sur les dossiers	A4 portrait	4009.007.80	
B		A4 paysage	4009.007.81	
C	Panier zingué	L. 480 x P. 175 x H. 225 mm	4009.007.83	
D	Sangle textile réglable avec boucle à ouverture rapide	L. utile maxi : 1450 mm l. de la sangle : 40 mm	4009.007.85	la pièce

▶▶ Pour marchandises volumineuses et déformées. Construction ERGONOMIQUE et INNOVANTE. Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3. Charge admissible par chariot : 500 kg U.R.

Construction en tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant. Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Disposition des roulettes en rectangle. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Hauteur sol/base : 270 mm.

Hauteur utile : 550 mm. Hauteur hors tout : 1000 mm. Finition époxy bleu RAL 5019.

Habillage : - Côtés ou ridelles tubulaires

- Côtés ou ridelles avec habillage grillagé : maille soudée de L. 50 x H. 100/Fil Ø 4 mm.
- Côtés ou ridelles avec habillage bois : panneau Médium Double Face ép. 8 mm.



▶▶ Chariots PROMAX à 3 côtés



2 3 CÔTÉS GRILLAGÉS.



3 3 CÔTÉS BOIS.



1 3 CÔTÉS TUBULAIRES.

Modèle	Côtés	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1	Tubulaires	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.00	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.02	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.04	
2	Grillagés	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.10	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.12	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.14	
3	Bois	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.20	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.22	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.24	

▶▶ Chariots PROMAX à 4 côtés



2 4 CÔTÉS GRILLAGÉS.



3 4 CÔTÉS BOIS.



1 4 CÔTÉS TUBULAIRES

Modèle	Côtés	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1	Tubulaires	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.30	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.32	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.34	
2	Grillagés	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.40	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.42	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.44	
3	Bois	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.011.50	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.011.52	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.011.54	

►►► Chariot PROMAX à 2 ridelles

Habilage : Ridelles tubulaires, ou ridelles avec habillage grillagé : maille soudée de L. 50 x H. 100/Fil Ø 4 mm, ou ridelles avec habillage bois : panneau Médium Double Face ép. 8 mm.



2 RIDELLES TUBULAIRES.



1 SANS RIDELLES.



3 RIDELLES GRILLAGÉES.




PROMAX 2 niveaux (voir p. 143)



4 RIDELLES BOIS.

Modèle	Ridelles	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1	Sans	1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.010.50	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.010.52	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.010.54	
		1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.60	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.62	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.64	
2	Tubulaires	1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.70	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.72	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.74	
		1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.80	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.82	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.84	
3	Grillagées	1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.50	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.52	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.54	
		1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.60	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.62	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.64	
4	Bois	1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.50	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.52	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.54	
		1000 x 700	1150 x 676	1000 x 620	4009.011.60	
		1150 x 700	1300 x 676	1150 x 620	4009.011.62	
		1150 x 800	1300 x 776	1150 x 720	4009.011.64	

Les accessoires

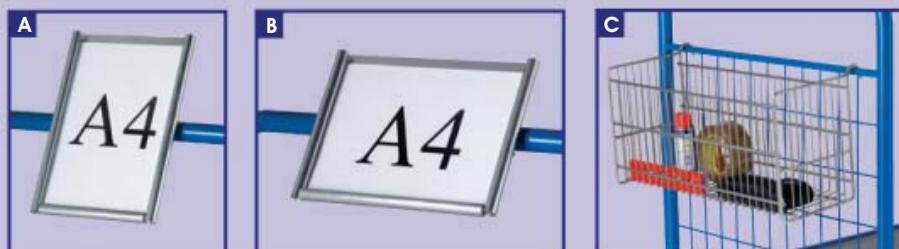

C PANIER.

S'accroche sur dossiers grillagés

Modèle	Désignation	Format	Référence	Prix HT Dép.
A	Tablettes écritoire à clipser sur les dossiers	A4 portrait	4009.007.80	
B	Tablettes écritoire à clipser sur les dossiers	A4 paysage	4009.007.81	
C	Panier zingué	L. 500 x P. 150 x H. 200 mm	4009.007.83	

▶▶ Chariots de magasinage

▶▶ Chariots à niveaux fixes pour la préparation de commandes.
Ergonomique. Niveaux à rebords.

Structure en tube d'acier. 2, 3 et 5 niveaux avec rebords de 12 mm.
Plateaux bois multiplis verni ép. 15 mm. 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes.
Roues à bandage caoutchouc Ø 125 mm ou Ø 160 mm selon modèle. Finition époxy bleu RAL 5005.



1 2 NIVEAUX. Charge 150 kg par plateau.



2 3 NIVEAUX. Charge 100 kg par plateau.

MONOBLOC



3 3 NIVEAUX. Charge 100 kg par plateau.



Mod.	Charge (Kg)	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l (mm)	Espace utile entre niv (mm)	Hauteur niveau inférieur (mm)	Ø roues (mm)	Référence	Prix HT départ
1	300	1040 x 620 x 1070	890 x 590	575	260	125	V	4020.012.03
2	300	1060 x 620 x 1070	890 x 590	275	260	125	V	4020.012.04
3	300	1060 x 620 x 1625	890 x 590	575	305	160	V *	4020.012.05
4	300	1040 x 620 x 1630	890 x 590	275	305	160	V *	4020.012.06

>>> Chariots PROMAX à 2 niveaux



Chariot 2 niveaux :
Recouvrement par panneaux bois multiplis à surface lisse.
Hauteur sol/base : 270 mm.
Espace utile entre niveaux : 685 mm. Hauteur dessus niveau supérieur : 1000 mm.



Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Dim. plateaux (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	1000 x 620	* 4009.011.90	
1150 x 700	1300 x 676	1230 x 620	1150 x 620	* 4009.011.92	
1150 x 800	1300 x 776	1230 x 720	1150 x 720	* 4009.011.94	

>>> Servantes d'atelier à plateaux

Charge : 500 kg (300 kg sur plateau inférieur et 200 kg sur plateau). Plateau bois, épaisseur 16 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes. Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5005. Roulettes pivotantes à blocage sur demande.



SERVANTE A 1 PLATEAU BOIS

Charge : 200 kg. Dim. hors-tout : L. 1180 x l. 715 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1060 x l. 710 mm. Haut. des plateaux : 880 mm. Poids : 34 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.52	

SERVANTE A 1 PLATEAU BOIS

Charge : 200 kg. Dim. hors-tout : L. 1380 x l. 815 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1260 x l. 810 mm. Haut. des plateaux : 880 mm. Poids : 43 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.49	



SERVANTE A 2 PLATEAUX BOIS

Charge : 500 kg. Dim. hors-tout : L. 1180 x l. 715 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1060 x l. 710 mm. Haut. des plateaux : 280/880 mm. Poids : 40 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.50	

SERVANTE A 2 PLATEAUX BOIS

Charge : 500 kg. Dim. hors-tout : L. 1380 x l. 815 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1260 x l. 810 mm. Haut. des plateaux : 280/880 mm. Poids : 52 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.51	



2 longueurs :
1180 et 1380 mm.

SERVANTE A 3 PLATEAUX BOIS

Charge : 500 kg. Dim. hors-tout : L. 1180 x l. 715 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1060 x l. 710 mm. Haut. des plateaux : 280/500/880 mm. Poids : 347 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.44	



SERVANTE A 3 PLATEAUX BOIS

Charge : 500 kg. Dim. hors-tout : L. 1380 x l. 815 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1260 x l. 810 mm. Haut. des plateaux : 280/500/880 mm. Poids : 59 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.45	



SERVANTE A REVETEMENT CAOUTCHOUC STRIE 2 PLATEAUX

Charge : 500 kg. Dim. hors-tout : L. 1180 x l. 715 x h. 880 mm. Dim. utiles : L 1060 x l. 710 mm. Haut. des plateaux : 280/880 mm. Poids : 40 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.014.42	

►►► Chariots porte-bacs gerbable Euro (livrés sans bacs)

- Conçus pour le stockage des bacs gerbables aux dimensions normalisées.
- Pour la préparation de commandes, l'approvisionnement du poste de travail....

Structure tubulaire. Plateaux bois encastrés (rebord 10 mm). Niveaux fixes ou réglables au pas de 150 mm. Inclinables sur les 2 faces (0 ou 20°). Roues Ø 125 mm ou 160 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5005.




1 3 NIVEAUX FIXES.

Pour stockage de 3 bacs 600 x 400 mm ou 6 bacs 400 x 300 mm. Hauteur des bacs 280 mm max. 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.



Bacs gerbables

voir page
116-117



3 3 NIVEAUX RÉGLABLES. LARGEUR 800 MM EN FAÇADE.

Pour stockage de 6 bacs 600 x 400 mm ou 12 bacs 400 x 300 mm. Hauteur des bacs 280 mm max. 4 roulettes pivotantes.



4 5 NIVEAUX RÉGLABLES. LARGEUR 1200 MM EN FAÇADE.

Pour stockage de 15 bacs 600 x 400 mm ou 30 bacs 400 x 300 mm. Hauteur des bacs 280 mm max. 4 roulettes pivotantes.



Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Espace utile entre niveau (mm)	Hauteur niveau inférieur (mm)	Ø roues mm	Référence	Prix HT départ
1	820 x 450 x 1150	200	610 x 410	460	200	125	4020.010.05	
2	530 x 655 x 1120	200	610 x 410	réglables au pas de 150 mm	330	125	4020.011.06	
3	940 x 655 x 1120	200	820 x 610	réglables au pas de 150 mm	330	125	4020.012.07	
4	1415 x 670 x 1760	200	1240 x 610	réglables au pas de 150 mm	365	160	v 4020.013.08	

►►► Chariot picking PROFIL+

►►► Maniable, compact et repliable, il est idéal pour la préparation de commandes et la mise en rayon.

Construction en tube et fil d'acier. 2 niveaux avec butées sur 4 côtés. Charge maxi : 50 kg par niveau. 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage. Roues Ø 100 mm à bandage caoutchouc non marquant. Finition zingué.

Les dimensions de ses deux niveaux principaux sont adaptées au format des bacs normalisés 600 x 400 mm ou 400 x 300 mm.

Sa tablette antidérapante offre une surface de pose pour la saisie en temps réel des prélèvements.



Dimensions	
Dimensions de la tablette supérieure (long. x larg.) en mm	250 x 415
Dimensions utiles du niv. intermédiaire (long. x larg.) en mm	650 x 415
Dimensions utiles du niv. inférieur (long. x larg.) en mm	780 x 415
Hauteur utile en mm	450 / 380

Dim. hors tout L x l x H (mm)	Référence	Prix HT départ
1020 x 475 x 1020	4108.990.01	

►►► Chariot à étages réglables

►►► Pour le prélèvement en réserves et mise en rayons. Grande maniabilité.

Structure en profilés d'acier réalisée sur la base de rayonnage de type PROSPACE+, longueur 1000 et 1200 mm. Assemblage rapide par tasseaux à griffes sur montants de 1600 mm de hauteur utile. Base tubulaire avec 4 niveaux réglables au pas de 40 mm.

Charge : 40 kg/niveau. 4 roulettes pivotantes.

Roues Ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant, avec pare-fils. Finition époxy bleu RAL 5019 et gris RAL 7035.

Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l (mm)	Référence	Prix HT départ
1045 x 605 x 1785	200	940 x 580 x 1600	4021.103.30	
1315 x 605 x 1785	200	1210 x 580 x 1600	4021.103.31	



BASE TUBULAIRE

Les bacs gerbables sont disponibles en p. 116 à 119.



PROSPACE+
voir page
79

►►► Chariot à demi-côté rabattable

- Pour la manutention des sacs, colis, boîtes ou pièces en vrac.
- Polyvalent et robuste, idéal pour la collecte ou le transport dans les camions.

Construction monobloc en profil d'acier. Demi côté rabattable sur une face de 1200 mm. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis brut épaisseur 15 mm encastré. Habillage des quatre côtés par grillage à maille soudée de 50 x 50. Fil ø 4 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage. Blocage sur roulettes pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3. Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc. Autres types de roulettes sur demande. Finition époxy bleu RAL 5019. Matériel livré monté. Hauteur sol/base : 280 mm. Longueur hors-tout avec la poignée : 1310 mm.

Format	Dim. hors tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1200 x 800	1210 x 810 x 1100	1140 x 740 x 825	4019.100.02	



►►► Chariots container



HABILLAGE BOIS SANS COUVERCLE

1/2 panneau rabattable de haut. 400 mm.



CHARIOTS 1000 X 700 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1120 x l. 745 x h. 1080 mm. Dim. utiles : L 1000 x l. 700 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Sans couvercle. Poids : 68 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.38	

CHARIOTS 1200 X 800 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1320 x l. 845 x h. 1080 mm. Dim. utiles : L 1200 x l. 800 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Sans couvercle. Poids : 81 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.40	

CHARIOTS 1000 X 700 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1120 x l. 755 x h. 1100 mm. Dim. utiles : L 1000 x l. 700 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Avec couvercle. Poids : 76 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.22	

HABILLAGE GRILLAGE AVEC COUVERCLE

1/2 panneau rabattable de haut. 400 mm.

CHARIOTS 1200 X 800 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1320 x l. 855 x h. 1100 mm. Dim. utiles : L 1200 x l. 800 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Avec couvercle. Poids : 80 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.24	



HABILLAGE BOIS AVEC COUVERCLE

1/2 panneau rabattable de haut. 400 mm.

CHARIOTS 1000 X 700 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1120 x l. 755 x h. 1100 mm. Dim. utiles : L 1000 x l. 700 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Avec couvercle. Poids : 96 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.42	

CHARIOTS 1200 X 800 MM

Charge : 600 kg. Dim. hors-tout : L. 1320 x l. 855 x h. 1100 mm. Dim. utiles : L 1200 x l. 800 mm. Haut. sol/plateau : 270 mm. Avec couvercle. Poids : 104 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.44	

►►► Chariot PROTUB

- Evolutif, ils sont réalisés à partir d'une base roulante et de rayonnage tubulaire.
- 2 largeurs : 500/600 mm et 600/800 mm.

1 CHARIOT 200 KG.

Largeur 500 ou 600 x 1200 mm.
4 roulettes pivotantes. Roues ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant avec pare-fils.
Hauteur du premier niveau : 200 mm.
Hauteur hors tout des chariots : 1340 mm.



FABRICATION PROVOST



Chariots réalisés sur base rayonnage de type PROTUB. Etages tubulaires fixes à superposer. Recouvrement des étages et de la base par plateau médium double face, épaisseur 3 mm. Assemblage rapide par emboîtement sans vis ni boulons. Espace utile entre niveaux : 350 mm. Une poignée de manutention par chariot. Finition époxy bleu RAL 5019. Matériel livré démonté avec notice détaillée.

2 CHARIOT 500 KG.

Largeur 600 ou 800 x 1200 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Autres types de roulettes sur demande.
Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc.
Hauteur sol/base : 280 mm.
Hauteur hors tout des chariots 1420 mm.



Les accessoires



TABLETTE ÉCRITOIRE

Tablette A4 portrait à clipser sur les poignées.

Référence	Prix HT départ
4031.122.03	

Mod.	Charge (Kg)	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l (mm)	Référence	Prix HT départ
1	200	1250 x 500 x 1340	1200 x 430	4011.001.50	
	200	1250 x 600 x 1340	1200 x 530	4011.001.60	
2	500	1250 x 600 x 1420	1200 x 530	4011.002.60	
	500	1250 x 800 x 1420	1200 x 730	4011.002.80	

►► Chariots



La demande du client

"Je recherche une solution permettant de manutentionner des pièces assez lourdes, et pouvant être gerbées au chariot élévateur.
Nos produits sont expédiés régulièrement chez nos clients".

**Quelle solution
pouvez-vous
me proposer afin
d'optimiser les
flux logistiques
et le retour à
vide ?**



L'intervention de nos technico-commerciaux vous permettra de rationaliser au maximum les déplacements inutiles, tout en préservant la sécurité des employés, de définir exactement vos besoins et d'élaborer avec vous une solution performante (étude, devis, schémas...) en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Contactez-nous au :

0810 725 725*

*prix d'un appel local

►►► Chariots industriels à étages

- Structure robuste et modulaire. Étages réglables en hauteur au pas de 50 mm.
- Accessoires disponibles sur demande.
- Charge admissible par chariot : 250 ou 500 kg U.R.



Chariots réalisés sur base rayonnage mi-lourd de type PRORACK+. Étages réglables en hauteur au pas de 50 mm avec plateau bois encastré dans les longerons. Plateau en aggloméré, ép. 19 mm. Poignée de manutention réglable en hauteur au pas de 50 mm. Hauteur utile des échelles : 1600 mm. Finition époxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028. Matériel livré démonté. Autres dimensions sur demande.



**CHARIOT 250 KG
AVEC OPTION
HABILLAGE GRILLAGE
3 COTES**



CHARIOT 500 KG

CHARIOT 250 KG (MAXI PAR CHARIOT)

Le chariot est équipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage (une par échelle). Roues ø 125 mm à bandage caoutchouc. Autres types de roulettes sur demande. Hauteur du premier niveau : 300 mm.

Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x P (mm)	Référence	Prix HT départ
1000 x 600 x 1750	250	1000 x 600	4021.008.20	
1000 x 800 x 1750	250	1000 x 800	4021.008.40	
1300 x 600 x 1750	250	1300 x 600	4021.008.60	
1300 x 800 x 1750	250	1300 x 800	4021.008.80	



4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage

CHARIOT 500 KG (MAXI PAR CHARIOT)

Le chariot est équipé de 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage. Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc. Autres types de roulettes sur demande. Hauteur du premier niveau : 280 mm.

Dim. hors-tout L x P x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x P (mm)	Référence	Prix HT départ
1100 x 600 x 1850	500	1000 x 600	* 4021.009.20	
1100 x 800 x 1850	500	1000 x 800	* 4021.009.40	
1400 x 600 x 1850	500	1300 x 600	* 4021.009.60	
1400 x 800 x 1850	500	1300 x 800	* 4021.009.80	



2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage

Les accessoires complémentaires



LES ÉTAGES SUPPLÉMENTAIRES.

Deux longerons type "b" de 45x30 mm + plateau aggloméré ép. 19 mm. Pour chariots 250 kg et 500 kg.

Dim. utiles L x P (mm)	Référence	Prix HT départ
1000 x 600	4021.109.10	
1000 x 800	4021.110.11	
1300 x 600	4021.111.19	
1300 x 800	4021.112.16	



Référence	Prix HT départ
4031.122.03	



LES HABILLAGES GRILLAGÉS.

Habillage 2 côtés ou 3 côtés à monter sur les chariots 250 ou 500 kg. Grillage à maille soudée de 100 x 50. Fil ø 4 mm. Finition époxy jaune RAL 1028.

Habillage	Pour chariots (mm)	Référence	Prix HT départ
2 côtés	P. 600	* 4021.006.30	
2 côtés	P. 800	* 4021.006.50	
3 côtés	L 1100 x P 600	* 4021.007.20	
3 côtés	L 1100 x P 800	* 4021.007.40	
3 côtés	L 1400 x P 600	* 4021.007.60	
3 côtés	L 1400 x P 800	* 4021.007.80	

▶▶ Chariots PROMAX grillagés

▶▶ Pour protéger vos produits sensibles.
3 formats disponibles.



Construction en tube d'acier rond. Structure non blessante. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant. Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, conformément à la Norme européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Disposition des roulettes en rectangle. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Hauteur sol/base : 270 mm. Hauteur utile : 1475 ou 1575 mm. Hauteurs hors tout : 1875 mm. Finition époxy bleu RAL 5019. Côtés avec habillage grillagé : mailles soudée de L. 50 x H. 50/Fil Ø 4 mm. Étages réglables en hauteur au pas de 50 mm, Étages tubulaires avec plateau médium double face ép. 3 mm. ou étages grillagés : mailles soudée de L. 50 x H. 50/ Fil Ø 3 mm. Poignées, étages et accessoires en option.






1 2 CÔTÉS GRILLAGÉS + 1 BARRE D'ÉCARTEMENT.

2 3 CÔTÉS GRILLAGÉS.



Les accessoires complémentaires

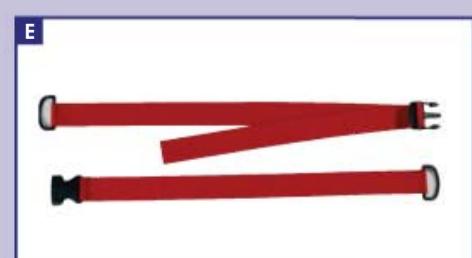

Repère	Désignation	Format	Référence	Prix HT Dép.
A	Poignées tubulaires à boulonner sur le dossier	Pour chariot de 700	4009.007.02	
B		Pour chariot de 800	4009.007.04	
C	Tablette écritoire à clipser sur les poignées	A4 portrait	4031.122.03	

Repère	Désignation	Format	Référence	Prix HT Dép.
D	Panier zingué	L. 480 x P. 175 x H. 225	4009.007.83	
E	Sangle textile réglable avec boucle à ouverture rapide	L. utile maxi : 1450 mm l. de la sangle : 40 mm	4009.007.85	la pièce

►►► Chariots PROMAX grillagés à 2 étages



►►► Une maille serrée de 50 x 50 mm pour sécuriser vos marchandises. Niveaux réglables en hauteur au pas de 50 mm. Charge admissible par chariot : 500 kg U.R.

4 3 CÔTÉS GRILLAGÉS
+ 2 NIVEAUX TUBULAIRES
+ PLATEAU MDF.



5 3 CÔTÉS GRILLAGÉS
+ 2 NIVEAUX GRILLAGÉS.



5




6



6 SÉCURITÉ + 2 NIVEAUX TUBULAIRES + PLATEAU MDF.

Modèle	Modèle	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1	2 côtés grillagés + 1 barre d'écartement	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.00	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.02	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.04	
2	3 côtés grillagés	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.10	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.12	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.14	
3	3 côtés + 2 sangles réglables	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.20	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.22	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.24	
4	3 côtés grillagés + 2 niveaux tubulaires	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.30	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.32	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.34	
5	3 côtés grillagés + 2 niveaux grillagés	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.40	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.42	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.44	
6	Sécurité + 2 niveaux tubulaires + plateau MDF	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.60	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.62	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.64	
7	Sécurité + 2 niveaux grillagés	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.013.70	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.013.72	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.013.74	

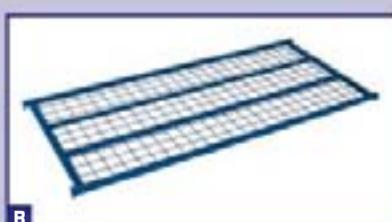

Repère	Désignation	Formats	Dim. hors tout (mm)	Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT Dép.
A	Étage tubulaire supplémentaire avec plateau MDF ép. 3 mm	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.007.10	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.007.12	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.007.14	
B	Étage grillagé supplémentaire	1000 x 700	1150 x 676	1080 x 620	4009.007.20	
		1200 x 700	1300 x 676	1230 x 620	4009.007.22	
		1200 x 800	1300 x 776	1230 x 720	4009.007.24	



7 SÉCURITÉ + 2 NIVEAUX GRILLAGÉS.

►►► Rolls conteneurs

►►► Expédition, manutention, stockage.
Pour le transport de produits volumineux
ou en vrac. Résistant à la corrosion.

Structure démontable
en tube et fils d'acier.
Côtés amovibles et
verrouillables sur la
base. Maille des côtés
105 x 360 mm. Maille
de la base 37 x 175
mm. 2 roulettes fixes
+ 2 roulettes pivotantes.
Roues Ø 100 en nylon
+ pare-fils. Sangles en
caoutchouc. Finition
zinguée. Hauteur 1650
mm ou 1800 mm



**B 3 CÔTÉS,
1 SANGLE.**



**D 3 CÔTÉS, 4 ÉTAGES
RÉGLABLES + BASE.**



A 2 CÔTÉS, 2 SANGLES.



**C 4 CÔTÉS, 1/2
PORTE RABATTABLE.**


POCHETTE ETANCHE A FIXATION MAGNETIQUE

Avec fenêtre transparente, idéale
à accrocher sur roll conteneur.
Format A4 (210 x 297 mm).
Vendue par lot de 10.

Référence	Prix HT Dép.
* 2248.964.40	



Modèle	Charge (Kg)	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Hauteur sol/base (mm)	Référence	Prix HT départ
A 1	500	810 x 720 x 1650	780 x 660 x 1475	175	4108.100.10	
A 2	500	810 x 720 x 1800	780 x 660 x 1625	175	4108.104.17	
B 3	500	810 x 720 x 1650	760 x 660 x 1475	175	4108.105.14	
B 4	500	810 x 720 x 1800	760 x 660 x 1625	175	4108.106.11	
C 5	500	810 x 720 x 1650	740 x 660 x 1475	175	4108.936.14	
C 6	500	810 x 720 x 1800	740 x 660 x 1625	175	4108.937.11	
D 7	500	810 x 720 x 1650	760 x 660 x 1475	175	4108.107.19	
D 8	500	810 x 720 x 1800	760 x 660 x 1625	175	4108.108.16	2

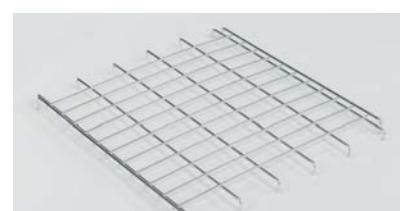


L'ÉTAGE POUR ROLLS.
Étage réglable en fil zingué
(maille 60 x 130 mm).

Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT départ
795 x 660	4108.927.07	

►►► Roll conteneur antivol

4 côtés avec porte battante cadenassable (cadenas non fournis). Hauteur 1800 mm. Structure en tube et fil d'acier. Maille des côtés 100 x 50 mm. Maille de la base 37 x 175 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes. Roues Ø 100 mm en nylon + parefils. Finition zinguée.

Charge (Kg)	Dim. hors-tout L x I x H (mm)	Dim. utiles L x I x H (mm)	Hauteur niveau inférieur (mm)	Référence	Prix HT départ
500	810 x 720 x 1800	730 x 660 x 1600	175	V 4108.930.02	

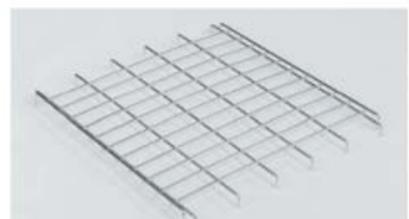

L'ÉTAGE POUR ROLLS.

Étage réglable en fil zingué (maille 60 x 130 mm).

Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT départ
795 x 660	4108.927.07	



►►► Roll conteneur “Grand volume” haut. 1800 mm

Structure en tube et fil d'acier. Maille des côtés 50 x 50 mm. Maille des étages et de la base 35 x 160 mm. 4 roulettes pivotantes. Roues Ø 100 mm en nylon. Finition zinguée.



■ 3 CÔTÉS.

Mod.	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x I x H (mm)	Dimensions utiles L x I x H (mm)	Hauteur niveau inférieur (mm)	Référence	Prix HT départ
1	500	1175 x 675 x 1800	1100 x 620 x 1635	165	4108.932.07	
2	500	1175 x 675 x 1800	1100 x 620 x 1635	165	4108.935.17	



■ 3 CÔTÉS, 2 ÉTAGES RÉGLABLES + BASE.



L'ÉTAGE POUR ROLLS.

Étage réglable en fil zingué (maille 35 x 160 mm) avec butée de retenue en façade.

Dim. utiles L x I (mm)	Référence	Prix HT départ
1100 x 620	4108.933.04	

►►► Chariots pour charges volumineuses



►►► Large surface de dépose. Pour le transport de charges volumineuses et la préparation de commandes.

Construction en tube d'acier. Base à claire-voie ou avec recouvrement bois. Dossiers amovibles. 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes. Roue Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5019.



**3 2 DOSSIERS GRILLAGÉS.
LARGEUR 800 MM.**

Maille de 200 x 200 mm. Traverses de liaison. Base à claire-voie.

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Hauteur sol/ plateau	Référence	Prix HT départ
1	2075 x 815 x 945	400	2000 x 792 x 660	300	* 4018.903.19	
2	2075 x 1000 x 946	400	2000 x 1000 x 660	320	4019.000.12	
3	2075 x 815 x 2015	400	2000 x 792 x 1725	300	* 4018.102.18	

1 1 DOSSIER NU. LARGEUR 800 MM.
Recouvrement bois multiplis ép. 8 mm.



SANGLE
**voir
page
150**



1 numéro de téléphone pour nous joindre partout en France !

0810 725 725*

*prix d'un appel local

►►► Chariots à blocage centralisé

- Format : 1500 x 800 mm.
- Sécurité : blocage par pédale centrale.
- Permet de déplacer sans efforts les produits lourds et volumineux.



Construction en tube d'acier. Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis, épaisseur 15 mm encastré. Maille du grillage : H. 100 x l. 50 mm. 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes à blocage centralisé. Roues Ø 160 mm à bandage caoutchouc élastique, corps en aluminium et moyeu à roulements à billes. Niveau réglable au pas de 100 mm.

Charge par niveau : 100 kg. Finition époxy bleu RAL 5019.

3 LE CHARIOT 2 RIDELLES LATÉRALES À CLAIRE-VOIE.



1 LE CHARIOT À 4 TUBES D'ANGLE.



2 LE CHARIOT 2 DOSSIERS À CLAIRE-VOIE.



4 LE CHARIOT 4 CÔTÉS À CLAIRE-VOIE.



Modèle.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Référence	Prix HT départ
1	1500 x 800 x 1050	800	1420 x 780 x 750	300	* 4019.205.00	
2	1500 x 800 x 1050	800	1420 x 780 x 750	300	* 4019.206.00	
3	1500 x 800 x 1050	800	1420 x 720 x 760	300	* 4019.207.00	
4	1500 x 800 x 1050	800	1420 x 720 x 750	300	* 4019.208.00	
5	1500 x 800 x 1950	800	1420 x 720 x 1480	300	* 4019.209.00	
6	1500 x 800 x 1950	800	1420 x 750 x 1480	300	* 4019.209.30	
7	1500 x 800 x 1950	800	1420 x 780 x 1480	300	* 4019.209.60	



Corps de roue en aluminium, bandage caoutchouc élastique et moyeu à roulements à bille.



5 4 CÔTÉS GRILLAGÉS ET 1 NIVEAU + TOIT.

Équipé d'une porte battante double, cadenassable (cadenas non fourni), ouverture des portes à 270°.



6 3 CÔTÉS GRILLAGÉS ET 1 NIVEAU.



7 2 CÔTÉS GRILLAGÉS.

L'ÉTAGE GRILLAGE

Structure tubulaire avec grillage encastré (maille 100 x 50 mm).

Dim. utiles (mm)	Référence	Prix HT départ
1350 x 675	* 4019.203.50	

►►► Plateaux roulants

PLATEAU ROULANT POUR CHARGES LONGUES

►►► Maniable et compact. Idéal pour la manutention de charges lourdes et longues.

Construction robuste en tube d'acier. Base avec recouvrement encastré en bois multiplis, ép. 19 mm. 4 tubes d'angles amovibles. 4 roulettes pivotantes. Finition époxy bleu RAL 5005.

Dim. hors-tout L x I x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x I x H (mm)	Hauteur sol/ plateau	Référence	Prix HT départ
700 x 700 x 990	1200	630 x 630 x 690	310	* 4020.012.14	



PLATEAU ROULANT POUR CONTENEURS ET PALETTES

►►► Pour palettes bois ou plastiques, conteneurs, caisses...

Construction robuste en tube d'acier. Base à claire-voie équipée de 4 coins de centrage. 4 roulettes pivotantes. Finition époxy bleu RAL 5005.

Modèle	Dim. hors-tout L x I x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x I x H (mm)	Hauteur sol/ plateau	Référence	Prix HT départ
1	1225 x 825 x 335	1200	1200 x 800	290	* 4020.012.15	
2	1225 x 825 x 790	1200	1200 x 800	745	* 4020.012.16	



Coin de centrage



Conteneur Europool



FABRICATION PROVOST

►►► Porte-rouleaux tissus, moquette...



Support tubulaire incurvé permettant de retenir la charge. Equipé de 2 roues de ø 400 x 100 mm pneumatiques gonflables. Empattement entre roues : 415 mm. Finition époxy Bleu RAL 5005.

Référence	Prix HT Dép.
* 4711.600.04	

►►► Chariots à étagères tôlées

Châssis en tube d'acier soudé de 40 x 27 mm. Bras support en tube de 30 x 50 mm. Stockage sur 2 faces : 3 niveaux de stockage de chaque côté du chariot.



SUR-MESURE



NOUS CONSULTER
POUR TOUTES DEMANDES...

►►► Chariots ratelier

- Deux solutions en une pour manutentionner tubes, tasseaux, moulures, gaines ou profils divers et différentes longueurs.

Chariot simple face (équipé d'une embase L. 400 mm) ou double face (équipé de 2 embases L. 250 mm).

Bras sur colonnes pour profils de plus de 1500 mm : charge 40 kg. Bras sur longerons pour profils de moins de 1500 mm : charge 20 kg. Bras avec butées de hauteur 60 mm, réglables en hauteur au pas de 50 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la Norme Européenne EN 17 57-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Roues ø 200 mm à bandage caoutchouc. Hauteur utile des colonnes : 1480 mm. Finition peinture Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028. Chariot livré démonté. Montage facile.



1 CHARIOT AVEC 12 BRAS SUR COLONNES



CHARIOT DOUBLE FACE

2 CHARIOT AVEC 12 BRAS SUR LONGERONS

Modèle	Dim. hors-tout H x L x P (mm)	Version	Référence	Prix HT départ
1	1785 x 1688 x 810	SF	4022.004.60	
1	1785 x 1688 x 810	DF	4022.004.70	
2	1785 x 1688 x 810	SF	4022.004.80	
2	1785 x 1688 x 810	DF	4022.004.90	

SF : simple face - DF : double face



Consultez nos offres sur
www.provost.fr

►► Chariots porte-panneaux

►► Idéal pour la manutention des huisseries, des panneaux bois, des vitres, des tôles, des plaques en tous genres.

Chariot simple face ou double face. Protection des plaques et panneaux grâce aux recouvrements bois sur colonnes et sur embases. Aucun contact possible avec la structure métallique. Colonnes et embases inclinées de 5° pour une meilleure stabilité des matériaux transportés. Accepte tous les formats de plaques et de panneaux. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc.

Modèle	Dim. hors-tout H x L x P (mm)	Référence	Prix HT départ
1	1785 x 1688 x 810	4022.004.20	
2	1785 x 1688 x 810	4022.004.30	



Tôle d'inclinaison pour plancher sur embase



1 CHARIOT PORTE-PANNEAUX SIMPLE FACE

Largeur embase : 1 x 380 mm



2 CHARIOT PORTE-PANNEAUX DOUBLE FACE

Largeur embase : 2 x 230 mm



ROULEUR PORTE-PANNEAUX

Prévu pour le déplacement des panneaux et des tôles. Ouverture jusqu'à 150 mm. Equipé de roues de Ø 200 mm en caoutchouc semi-élastique. Dim. hors-tout : L. 400 x l. 450 x h. 450 mm. Dim. utile châssis : L. 400 x l. 120 mm. Hauteur sol/plateau : 100 mm. Poids : 14 kg.



Référence	Prix HT Dép.
* 4171.600.02	

►►► Racks et porte-panneaux

- Adapté au transport et stockage de plaques, panneaux ou charges longues.



RACK A PANNEAUX

Charge : 500 kg. Racks à panneaux version plateau bois, épaisseur 16 mm encastré dans le châssis. Dim. hors-tout : L. 1335 x l. 805 x h. 1080 mm. Dim. utile châssis : L. 1325 x l. 805 mm. Hauteur sol/plateau : 85 mm. Poids : 43 kg. Ecartement entre ridelles : 80 mm. Rack fourni avec 6 ridelles dont 2 ridelles haut. 590 mm, 2 ridelles haut. 790 mm et 2 ridelles haut. 990 mm.



Référence	Prix HT Dép.
* 4020.015.00	



OPTION ROULEAU POUR RACK A PANNEAUX

Longueur du rack avec option rouleau : 1380 mm. Poids : 3 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.015.02	



CHARIOT PORTE-PANNEAUX A RIDELLES AMOVIBLES

Construction robuste en tube d'acier. Recouvrement de la base par un plateau bois, épaisseur 16 mm. Ridelles tubulaires amovibles. 3 hauteurs disponibles : 590, 790 et 990 mm. 8 positions dans la largeur du châssis pour emboîter les ridelles. Espace utile entre les ridelles : 80 mm. Chariot standard livré avec deux ridelles, hauteur 790 mm. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes. Roulettes à bocage sur demande. Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5005. Hauteur sol/base : 280 mm.

	Dim. hors tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l (mm)	Référence	Prix HT Dép.
Le chariot	1335 x 805 x 1070	1325 x 805	*4020.015.08	
La ridelle	Hauteur : 590 mm	-	*4020.015.14	
La ridelle	Hauteur : 790 mm	-	*4020.015.16	
La ridelle	Hauteur : 990 mm	-	*4020.015.18	

►►► Porte-panneaux



PORTE-PANNEAUX

Construction robuste en tube d'acier. Roues diam 200 mm à bandage caoutchouc Finition époxy bleu Ral 5019. Charges : 250 kg maxi.

Dim. hors tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Référence	Prix HT Dép.
1500 x 645 x 1120	1080 x 620	4171.600.06	




►►► Chariots multi-niveaux

- Pour l'approvisionnement de poste de travail, le transfert de stocks, le stockage de pièces sur chaîne de fabrication, la protection des pièces fragiles...

Construction robuste en tube d'acier. 4 roulettes pivotantes.

Roue Ø 125 mm à bandage caoutchouc.

Finition époxy bleu RAL 5019.



1 LE CHARIOT 15 NIVEAUX.

Pour plateau 600 x 540 mm (non fourni).

2 LE CHARIOT EMBOÎTABLE.

15 niveaux.

Modèle	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Espace utile entre niveau (mm)	Référence	Prix HT départ
1	600 x 600 x 1580	150	75	4141.301.06	
2	650 x 920 / 390 x 1965	200	90	4148.305.01	




►► Chariot porte-outils

►► Pour transporter tout le matériel nécessaire aux interventions de maintenance ou de réparation sur site...

Chariot simple face (équipé d'un embase L. 400 mm) ou double face (équipé de 2 embases L. 250 mm). Structure composable avec plusieurs accessoires au choix. Grillage robuste à maille soudée de 50 x 50. Fil Ø 4 mm pour accrochage des accessoires. 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocages, conformément à la Norme Européenne EN 1757 - 3 (Sécurité des chariots de manutention). Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc. Surface d'accrochage : L. 1300 x H. 1400 mm. Finition : Epoxy bleu RAL 5019 et jaune RAL 1028.




2 CHARIOT PORTE-OUTILS DOULE FACE

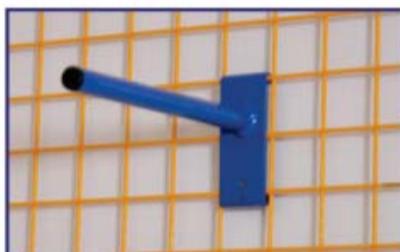

3 BRAS TUBULAIRE




4 BRAS TUBULAIRE CINTRÉ

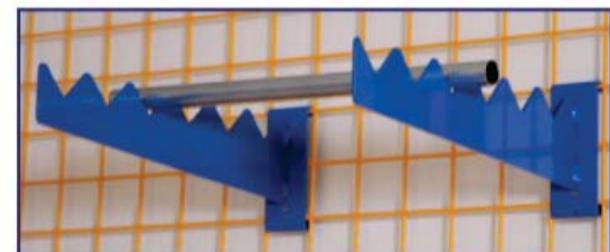


5 BRAS CREMAILLÈRE



6 BOÎTE EN TOLE

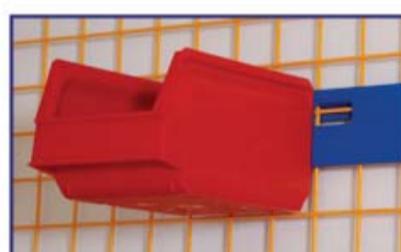

7 TOLE SUPPORT POUR BACS A BEC

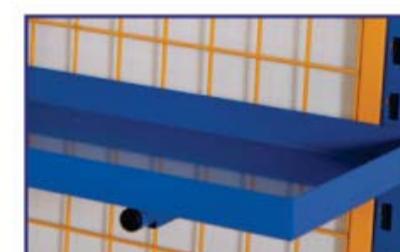

8 TABLETTE BAC TOLE ETANCHE



PLATINE DOUBLE ACCROCHE POUR EVITER LE DECROCHAGE INVOLONTAIRE DES ACCESSOIRES.

Modèle.	Désignation	Dim. hors-tout H x L x P (mm)	Charge (kg)	Commentaire	Référence	Prix HT départ
1	Chariot porte-outils simple face	1785 x 1688 x 600	500	Larg. embase : 1 x 400	4022.004.40	
2	Chariot porte-outils double face	1785 x 1688 x 600	500	Larg. embase : 2 x 250	4022.004.50	
3	Bras tubulaire	L 250	20	Diam. tube : 20 mm	4022.002.40	
4	Bras tubulaire cintre (la pièce)	L 250	20	Diam. tube : 20 mm	4022.002.60	
5	Bras crémaillère	L 345	15	6 positions	4022.002.80	
6	Boîte en tôle	110 x 395 x 105	15		4022.003.20	
7	Tôle support pour bacs à bec	L. 580	15		4022.003.00	
8	Tablette bac tôle étanche	30 x 1400 x 250	500	Capacité 10 L	4022.003.42	

►►► Penderies et chariots

PENDERIES VERSION INDUSTRIELLE



Structure en tube d'acier avec rallonges extensibles. 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm à bandage caoutchouc non marquant équipées de pare-fils. Finition noir RAL 9011.



PENDERIE 1 NIVEAU FIXE

Charge : 120 kg. Dim. hors-tout : L. 1430/2200 x l. 530 x h. 1680 mm. ø roues : 100 mm.

Référence	Prix HT Dép.
4081.700.09	

EMBOÎTABLE À VIDE = GAIN DE PLACE MAXI



PENDERIE 2 NIVEAUX REGLABLES

Charge : 120 kg. Dim. hors-tout : L. 1430/2200 x l. 530 x h. 1680/1920 mm. ø roues : 100 mm.

Référence	Prix HT Dép.
4081.701.01	

PENDERIES VERSION TERTIAIRE



PENDERIE 1 NIVEAU REGLABLE

Charge : 100 kg. Dim. hors-tout : L. 1430/2200 x l. 560 x h. 1260/1800 mm. 2 roulettes à blocage. ø roues : 80 mm.

Référence	Prix HT Dép.
4088.720.06	

Structure en tube d'acier avec rallonges extensibles. 4 roulettes pivotantes Ø 80 mm à bandage caoutchouc non marquant équipées de pare-fils. Finition chromé.



PENDERIE 2 NIVEAUX REGLABLES

Charge : 100 kg. Dim. hors-tout : L. 1430/2200 x l. 560 x h. 1260/1800 mm. 2 roulettes à blocage. ø roues : 80 mm.

Référence	Prix HT Dép.
4088.721.11	

ENTIEREMENT DEMONTABLE

CHARIOTS EMBOITABLES



CHARIOT SAC TOILE

Structure tube acier finition bleu RAL 5019. Équipe les postes de travail en atelier de coupe, produits finis, chutes... Charge : 80 kg. Dim. hors-tout : L. 750 x l. 550 x h. 800 mm. Poids : 10 kg

Référence	Prix HT Dép.
4081.605.11	



►►► Transpalette GS BASIC - capacité 2200 kg

FICHE MODELE	GS BASIC	
Capacité de charge	kg	2200
Garantie - Pièces	Pompe	3 ans
	Châssis	3 ans
Dimensions	mm	
Longueur des fourches	1150	
Largeur totale	525	
Longueur totale	1550	
Dim. des fourches : L x E	150 x 55	
Hauteur totale à Timon	1160	
Hauteur / Sol à mini / maxi	85 / 200	
Rayon de braquage	mm	1367
Couloir de travail	1832	
Galets de fourches	Type	Boggies
	Nombre	2 x 2
	Nature	Nylon noir
	Dim.	Ø 82 x 60
Roues directrices	Bandage	Polyuréthane
	Corps	Polyamide
	Dim.	Ø 200 x 50
T° d'utilisation à mini / maxi	°C	- 12° / + 50°
Poids à vide	kg	67

►►► Fiabilité et Qualité au meilleur prix.
Garantie 3 ans à Pièces.

Fiabilité et la Qualité au meilleur prix.
Corps de pompe en fonte.
Deux galets par fourche pour faciliter le passage
d'obstacles. Garantie Pièces : 3 ans sur la pompe
et le châssis

Référence	Prix HT Dép.
4190.000.10	



►►► Transpalette GS PREMIUM - capacité 2500 kg

FICHE MODELE	GS PREMIUM	
Capacité de charge	kg	2500
Garantie - Pièces	Pompe	5 ans
	Châssis	3 ans
Dimensions	mm	
Longueur des fourches	1150	
Largeur totale	525	
Longueur totale	1550	
Dim. des fourches : L x E	150 x 55	
Hauteur totale à Timon	1160	
Hauteur / Sol à mini / maxi	85 / 200	
Rayon de braquage	mm	1367
Couloir de travail	1832	
Galets de fourches	Type	Boggies
	Nombre	2 x 2
	Nature	Polyuréthane
	Dim.	Ø 82 x 60
Roues directrices	Bandage	Polyuréthane
	Corps	Polyamide
	Dim.	Ø 200 x 50
T° d'utilisation à mini / maxi	°C	- 12° / + 50°
Poids à vide	kg	68

►►► Pour usage intensif. Deux vitesses de descente.
Garantie 5 ans à Pièces.

Un modèle conçu pour un usage intensif.
Deux vitesses de descente pour manutention de charges
fragiles
Galets Entrée / Sortie en bout de fourches pour prise latérales
des palettes à patins.
Roues directrices montées sur balancier pour s'adapter
aux irrégularités du sol.
Timon renforcé avec poignée ergonomique.
Poignées avec recouvrement souple pour un plus grand
confort d'utilisation.
Garantie Pièces : 5 ans sur la pompe / 3 ans sur le châssis.
Certificat de conformité CE.

Référence	Prix HT Dép.
4190.001.01	



►►► Transpalette haute levée HX10M540 - charge 1000 kg

►►► Pour travailler à hauteur ergonomique. Deux vitesses de descente. Garantie 1 an à Pièces.

Pour la mise à hauteur ergonomique des pièces lourdes.

Utilisation à proximité des postes de travail en zone de production et/ou de stock.

Vérin double extension. Réduit l'effort au levage de 20 %.

Stabilisateurs de charge placés sous le bloc de direction pour supprimer tous risques de basculement.

Stabilisateurs avant en option.

Garantie - Pièces : 1 an sur la pompe et le châssis.

Certificat de conformité CE.

Référence	Prix HT Dép.
* 4190.003.50	

FICHE MODELE	HX 10M 540	
Capacité de charge	kg	1000
Garantie - Pièces	Pompe	1 an
	Châssis	1 an
Dimensions	mm	
Longueur des fourches		1150
Largeur totale		540
Longueur totale		1526
Dim. des fourches : L x E		160 x 48
Hauteur totale à Timon		1250
Hauteur / Sol à mini / maxi		85 / 800
Rayon de braquage	mm	1340
Couloir de travail		1840
Galets de fourches	Type	Galets
	Nombre	2 x 1
	Nature	Polyuréthane
	Dim.	Ø 80 x 50
Roues directrices	Bandage	Polyuréthane
	Corps	Polyamide
	Dim.	Ø 200 x 45
T° d'utilisation à mini / maxi	°C	- 12° / + 50°
Poids à vide	kg	104



►►► Transpalette peseur GS/P 25S4 - charge 2500 kg

Pour optimiser vos pesées avant expédition ou pour le comptage de pièces. Précision : 0,05%.

Division : 0,5 kg. Choix de l'unité de mesure : Kilogrammes ou Livres. Ecran de lecture à six chiffres.

Fonction comptage de pièces. Fonction arrêt automatique. Non homologué pour les pesées commerciales. Existe également avec imprimante intégrée à Option sur demande. Timon avec poignée ergonomique. Poignées avec recouvrement souple pour un plus grand confort d'utilisation.

Garantie - Pièces : 1 an sur la pompe et le châssis.

FICHE MODELE	GS PESEUR	
Capacité de charge	kg	2500
Garantie - Pièces	Pompe	1 an
	Châssis	1 an
Dimensions	mm	
Longueur des fourches		1185
Largeur totale		555
Longueur totale		1596
Dim. des fourches : L x E		180 x 60
Hauteur totale à Timon		1160
Hauteur / Sol à mini / maxi		90 x 205
Rayon de braquage	mm	1426
Couloir de travail		1846
Galets de fourches	Type	Boggies
	Nombre	2 x 2
	Nature	Polyuréthane
	Dim.	Ø 82 x 60
Roues directrices	Bandage	Polyuréthane
	Corps	Polyamide
	Dim.	Ø 200 x 50
T° d'utilisation à mini / maxi	°C	- 10° / + 40°
Poids à vide	kg	132

Référence	Prix HT Dép.
* 4190.004.00	

Batterie rechargeable 6 Volts.
Autonomie : 30 heures.
Capacité 6 Ah. I.P. 54.

Capteurs de charge intégrés
au châssis.



Existe également
avec imprimante
intégrée sur
demande.



►►► Palette Bois

►►► Des palettes réalisées dans des bois de première qualité.

Palettes neuves de type 4 entrées. Planches, entretoises et semelles ép. 22 mm. Chanfreins sur semelles pour passages du transpalette. Assemblage par pointes torsadées.



PALETTE NEUVE DE TYPE EURO agréée EPAL (SNCF)

Charge : 1200 kg. Dim. hors-tout : L. 1200 x l. 800 mm.
Poids : 26 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4308.100.06	

PALETTE NEUVE SÉRIE LOURDE

Charge : 1200 kg. Dim. hors-tout : L. 1200 x l. 1000 mm.
Poids : 32 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4308.101.03	

CHOISIR SA PALETTE		
Principaux avantage	Palette bois	Palette plastique
Normalisée	•	•
Recyclable		•
Imputrescible		•
Réparable	•	
Insensible à l'humidité		•
Tare constante		•
Résistance acides et basiques	•	
Lavable	•	
Légère		•

►►► Rehausse pour palettes bois

►►► Pour réaliser une caisse palette à vos dimensions. Démontable et repliable.

Parois en pin raboté épaisseur 19 mm. Hauteur de modules 200 mm. Charnière d'angle en acier galvanisé à broche démontable. Élément repliable en non-utilisation. S'adapte sur les palettes bois de 1200 x 800 mm ou 1200 x 1000 mm.

Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	10	* 4308.420.05	
1200 x 1000	11	* 4308.421.02	

MODULAIRE



►►► Palettes plastiques pour charges légères

►►► Economique, emboîtable à vide et légère.

Réalisées en matière recyclée (non alimentaire). Tare constante. 9 plots (semelles à clipser en option). Rebords stop-chARGE. Prise au chariot élévateur, au gerbeur ou au transpalette. Température d'utilisation de -10 °C à + 30 °C. Nettoyage facile au jet d'eau. Convient au fret aérien.



Format 1200 x 800 mm



Format 1200 x 1000 mm

INFO GUIDE

La palette légère est un modèle sélectionné pour son excellent rapport qualité-prix. Elle sert au stockage statique des produits légers, au transport à rotations limitées mais aussi à l'export. Sa structure ajourée évite la rétention d'eau, ce qui permet un nettoyage efficace ou un stockage extérieur. Les deux modèles peuvent être équipés, en option, de semelles à clipser sous les plots.



Les accessoires complémentaires



Jeu de 3 semelles à clipser sous les palettes légères. Ne convient pas au stockage en rack.

Pour palette de	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	* 4308.301.31	
1200 x 1000	* 4308.301.33	

CHARGE MAXI								
Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Rebords	Plateau	Poids (kg)	Statique (kg)	Dynamique (kg)	En rack (kg)	Référence	Prix HT départ
1200 x 800 x 155	oui	ajouré	5,50	2500	800	non	* 4308.301.30	
1200 x 1000 x 155	oui	ajouré	6,50	2500	800	non	* 4308.301.32	

►►► Palettes plastiques

Écologiques, car fabriquées à partir de matières recyclées, les palettes plastiques sont également une garantie de sécurité pour les utilisateurs : absence de clous et d'échardes.

La palette légère est un modèle sélectionné pour son excellent rapport qualité-prix. Elle sert au stockage statique des produits légers, au transport à rotations limitées mais aussi à l'export. Sa structure ajourée évite la rétention d'eau, ce qui permet un nettoyage efficace ou un stockage extérieur. Les deux modèles peuvent être équipés, en option, de semelles à clipser sous les plots.

PALETTE PLASTIQUE 800 X 600 MM

►►► Pour charges lourdes. Robuste et stable.

La palette 800 x 600 mm est un modèle réutilisable (non alimentaire). Adaptée à la manutention des produits lourds, elle est stable et résiste aux chocs et aux déformations. Réalisée en PEHD (Polyéthylène Haute Densité). Tare constante. 3 semelles dans le sens 600. Rebords stop-charge. Prise au chariot élévateur ou au transpalette. Coloris : vert foncé. Température d'utilisation de - 30 °C à + 80 °C. Nettoyage facile au jet d'eau.



Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Rebords	Plateau	Poids (kg)	CHARGE MAXI			Référence	Prix HT départ
				Statique (kg)	Dynamique (kg)	En rack (kg)		
800 x 600 x 147	oui	ajouré	5	1000	500	500	* 4308.350.06	

►►► Palettes plastiques pour charges lourdes

►►► Pour charges lourdes. Fortement nervurées pour un maximum de rigidité. Modèle 3 semelles ou 5 semelles.

Réalisées en matière recyclée (non alimentaire). Tare constante. 3 semelles pour le modèle 1200 x 800 mm. 5 semelles pour le modèle 1200 x 1000 mm. Rebords stop-charge. Prise au chariot élévateur ou au transpalette. Température d'utilisation de - 40 °C à + 70 °C. Nettoyage facile au jet d'eau.




INFO GUIDE

Les palettes réutilisables pour charges lourdes s'utilisent principalement dans l'industrie traditionnelle. Leur structure alvéolaire nervurée est très résistante à la flexion et aux chocs. Ces deux modèles sont donc particulièrement recommandés pour le stockage dans les meubles d'accumulation. Leurs semelles permettent un stockage sur palettier ou le transfert sur convoyeur à rouleaux.

Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Rebords	Plateau	Poids (kg)	CHARGE MAXI			Référence	Prix HT départ
				Statique (kg)	Dynamique (kg)	En rack (kg)		
1200 x 800 x 160	oui	centre ouvert	17	6000	1000	800	4308.300.07	
1200 x 1000 x 165	oui	centre ouvert	25	10000	2000	2000	4308.301.04	

PALETTE 1200 X 800 MM

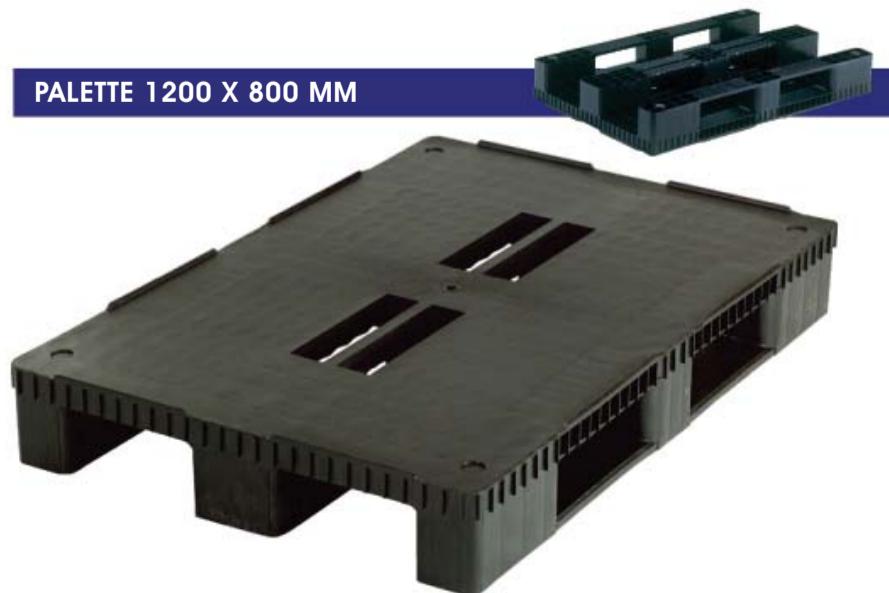

PALETTE 1200 X 1000 MM



▶▶ Palettes à ridelles



Structure en tube d'acier soudé. Préhensible au chariot élévateur sur les 4 faces. Coupelles de gerbage de 115 x 115 mm.
Charge : 1000 kg par palette. Finition bleu époxy. Gerbable 3/1.

Tél 0810 725 725



2



3



4



5

2 FORMATS : 800 X 1200 - 1000 X1200



6



7



8



9



Depuis plus de 40 ans, PROVOST met son expérience et sa puissance industrielle au service d'une clientèle exigeante. Trouver la meilleure solution en manutention permet d'optimiser la productivité. Contactez-nous au :

0810 725 725*

*prix d'un appel local

DISPONIBLES SUR DEMANDE



►►► Palettes à rehausse



GERBAGE 3/1 - SÉCURITÉ



Possibilité de gerbage à vide pour un gain de volume en non-utilisation ou en retour à vide.



FORMAT 800 x 1200 + jeu de 4 rehausse

	A Base claire-voie	B Base fond bois	C Base fond tôle zinguée			
Haut. utile (mm)	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
900	4331.100.13		4331.101.11		4331.102.18	
1200	4331.150.15		4331.151.12		4331.153.17	



Réalisation hors standard

►►► Pour la protection et la manutention de tous produits en toute sécurité. Habillage à la carte en fonction de vos besoins. Composants standard et interchangeables. Éléments facilement amovibles. Ridelles adaptables directement sur les rehausse. Gerbage : 3/1.

Structure en tube d'acier soudé et entretoisé. Préhensible au chariot élévateur sur les 4 faces. Bases renforcées par coins en tôle soudés. Coupelles de gerbage de 115 x 115 mm. Existe en 2, 3 ou 4 ridelles. 2 types d'habillage : claire-voie avec tubes espacés de 210 mm environ ou grillage maille 100 x 50 fil Ø 4 mm. 2 hauteurs utiles 900 ou 1200 mm. Charge 1000 kg par palette. Finition époxy bleu RAL 5019.

CHOISISSEZ VOTRE BASE



A BASE À CLAIRE-VOIE.



B BASE AVEC RECOUVREMENT BOIS.

Base avec plateau bois ép. 19 mm.



C BASE AVEC RECOUVREMENT TÔLE ZINGUÉE.

Base avec recouvrement tôle zinguée ép. 10/10.

FORMAT 1000 x 1200 + jeu de 4 rehausse

	A Base claire-voie	B Base fond bois	C Base fond tôle zinguée			
Haut. utile (mm)	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
900	4331.500.15		4331.501.12		4331.503.17	
1200	4331.550.17		4331.551.14		4331.552.11	

DES RÉALISATIONS SUR MESURE



Notre position de fabricant nous permet de vous proposer des produits personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

PROVOST a réalisé pour le Groupe Seb, des conteneurs sur mesure permettant le stockage de matériel de cuisine.



►►► Palettes MANURACK

- Système de stockage simple, robuste, mobile, économique.
- Encombrement réduit, stockage en sécurité gérable 3/1.
- Finition galvanisée, tout terrain, convient au stockage à l'extérieur de vos bâtiments.

Palettes galvanisées avec tubes chandelles interchangeables. Diam. 60 mm x 3 mm disponibles en 3 hauteurs différents, adaptables à la hauteur de vos charges.



LA PALETTE SIMPLE.

Pour le stockage de tout type de palette standard : 800 x 1200 - 1000 x 1200 - 1200 x 1200 mm.

Modèle palette	Charge (kg)	Dimensions plateau (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
Palette simple	1500	1405 x 1030	35	* 4318.101.50	
Palette double	2000	1840 x 1090	54	* 4318.101.40	

LE JEU DE 4 REHAUSSES POUR PALETTE SIMPLE OU DOUBLE.

Longueur tube	Hauteur utile (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1050	870	1110	3/1	* 4318.101.60	
1680	1500	1740	3/1	* 4318.101.70	
2100	1920	2160	1/1	* 4318.101.80	



LA PALETTE DOUBLE.

Pour le stockage de 2 palettes de : 800 x 1200 mm. Équipé de 2 guides fourches.

DIMENSIONS PALETTES	SIMPLE	DOUBLE
Dimensions hors-tout coupelles (longueur x largeur) en mm	1550 x 1185	1990 x 1240
Dimensions utiles entre fourreaux (longueur x largeur) en mm	1300 x 935	1740 x 990
Hauteur dessus plateau en mm	180	180
Hauteur libre dessous palette en mm	110	110

►►► Palettes JUMBO

- Structure de stockage modulaire pour tous types de charges. Pour tout type de palettes neuves ou perdues (1200 x 800 ou 1200 x 1000 mm).
- Pour le stockage temporaire. Construction robuste.

Structure en tube d'acier de forte épaisseur. Base entretoisée préhensible sur les 4 faces réalisée en tube de 60 x 30 et 35 x 20 mm. Rehausses amovibles en tube rond galvanisé Ø 48,3 mm. Fourreaux Ø 60 mm, ép. 5 mm. Coupelles de gerbage Ø 160 mm. Finition de la base époxy bleu RAL 5019.



GERBAGE 3/1 POUR OPTIMISER LA SURFACE AU SOL



LA PALETTE JUMBO (BASE SEULE).

La résistance du rayonnage et la maniabilité de la palette.

Charge (kg)	Dimensions plateau (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
1500	1400 x 1020	41	4338.911.04	

LE JEU DE 4 REHAUSSES.

Hauteur utile = dessus base / dessous coupelles supérieures.

Hauteur utile (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Gerbage	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
840	1060	3/1	6	4338.085.17	
1040	1260	3/1	8	4338.104.14	
1340	1560	3/1	12	4338.134.13	
1840	2060	2/1	19	4338.184.15	

Encombrement réduit en non-utilisation

DIMENSIONS PALETTES	JUMBO
Dimensions hors-tout coupelles (longueur x largeur) en mm	1525 x 1150
Dimensions utiles entre fourreaux (longueur x largeur) en mm	1305 x 930
Hauteur dessus plateau en mm	170
Hauteur libre dessous palette en mm	110

▶▶▶ Palettes à ridelles

▶▶▶ Pour le transport et le stockage des charges cylindriques longues. Grande résistance des ridelles aux efforts latéraux. Conçues pour permettre la superposition au sol et dans les véhicules routiers.

Structure renforcée en tube d'acier. Base entretoisée préhensible sur les 4 faces. Recouvrement bois vissé ou encastré en aggloméré 19 mm d'épaisseur. Ridelles fixes, amovibles ou rabattables. Gerbage par fer "U" et patins de dépose sur rayonnage. Finition époxy bleu RAL 5019.



LA PALETTE À RIDELLES FIXES

DIMENSIONS					
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm		1500 x 1115 x 1208			
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm		1500 x 1000 x 1000			
Hauteur dessus base/sol en mm		180			
Hauteur libre dessous base en mm		120			
Charge (kg)	Format plateau (mm)	Gerbage	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
600	1500 x 1000	3/1	68	V * 4311.200.11	

V : Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de port.



LA PALETTE À RIDELLES AMOVIBLES

DIMENSIONS					
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm		1600 x 1140 x 1208			
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm		1500 x 1000 x 1000			
Hauteur dessus base/sol en mm		180			
Hauteur libre dessous base en mm		120			
Charge (kg)	Format plateau (mm)	Gerbage	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
600	1500 x 1000	3/1	68	* 4311.210.00	



LA PALETTE À RIDELLES RABATTABLES

DIMENSIONS					
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm		1600 x 1200 x 1160			
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm		1500 x 1000 x 1000			
Hauteur dessus base/sol en mm		180			
Hauteur libre dessous base en mm		120			
Charge (kg)	Format plateau (mm)	Gerbage	Haut. repliée (mm)	Poids (kg)	Référence
600	1500 x 1000	3/1	315	77	* 4311.201.00

►►► Conteneurs

►►► Pour les manutentions lourdes et intensives. Structure renforcée assurant robustesse et longévité. Protection, maintien et visibilité totale des produits.

Structure monobloc en acier. Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4 mm. Base renforcée avec recouvrement en tôle soudée. Prise sur 4 faces. Finition bleu RAL 5019.



CONTENEUR 4 COTES A DEMI-PORTE RABATTABLE

DIMENSIONS				
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm				1200 x 800 x 750
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm				1080 x 700 x 550
Capacité en litres				415
Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1000	1200 x 800	4/1	V	* 4311.302.03



►►► Caisse palette EUROPOL



Caisse Europool normalisée (Norme DIN 15155) type Y/agrée SNCF. Structure acier avec 1/2 porte rabattable et 1/2 porte relevable sur une face de 1200 mm. 2 écrittoires de 235 x 300 mm. Base composée de tubes d'acier et plancher bois encastrés et boulonnés. Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4,5 mm.

DIMENSIONS				
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm				1240 x 835 x 970
Capacité en litres				750
Charge (kg)	Dimensions L x l x h (mm)	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1500	1200 x 800 x 800	4/1	V	* 4318.101.07



CONTENEUR A 4 COTES GRILLAGES

DIMENSIONS				
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm				1200 x 800 x 1100
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm				1080 x 700 x 900
Capacité en litres				680
Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1000	1200 x 800	4/1	V	* 4311.301.06

►►► La demi-caisse palette EUROPOL



GERBAGE 4/1

Structure acier avec 1/2 porte rabattable. Base en tôle nervurée de 2 mm d'épaisseur. Habillage par un grillage à maille soudée de 50 x 50 mm en fil Ø 4,5 mm. Finition gris RAL 7030.

DIMENSIONS				
Dimensions hors-tout (longueur x largeur x hauteur) en mm				1240 x 835 x 570
Dimensions utiles (longueur x largeur x hauteur) en mm				1200 x 800 x 400
Capacité en litres				380
Charge (kg)	Dimensions L x l (mm)	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1000	1200 x 800	4/1	V	* 4318.101.09

►►► Conteneurs tôles

►►► Une gamme complète de conteneurs robustes, pour le stockage de pièces usinées. Conçus pour l'évacuation des copeaux d'usinage.

CONTENEURS TOLES 800 X 600 MM



2 LE CONTENEUR TÔLÉ SUR PIEDS.

4 côtés + 1/2 porte rabattable.



1 LE CONTENEUR TÔLÉ SUR PIEDS.
4 côtés pleins.



DIMENSIONS DU 800 X 600 MM

Dimensions hors-tout (long. x larg. x haut.) en mm	835 x 635 x 600
Dimensions utiles (long. x larg. x haut.) en mm	765 x 565 x 400

Mod.	Charge (kg)	Format	Gerbage	Référence	Prix HT départ
1	750	800 x 600	4/1	* 4348.140.01	
2	750	800 x 600	4/1	* 4348.140.02	
3	750	800 x 600	4/1	* 4348.140.03	

V : Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

CONTENEURS TOLES 1200 X 800 MM



5 LE CONTENEUR TÔLÉ SUR PIEDS.

4 côtés + 1/2 porte rabattable.



4 LE CONTENEUR TÔLÉ SUR PIEDS.
4 côtés pleins.



DIMENSIONS DU 1200 X 800 MM

Dimensions hors-tout (long. x larg. x haut.) en mm	1235 x 835 x 600
Dimensions utiles (long. x larg. x haut.) en mm	1170 x 765 x 400

Mod.	Charge (kg)	Format	Gerbage	Référence	Prix HT départ
4	1000	1200 x 800	4/1	* 4348.150.01	
5	1000	1200 x 800	4/1	* 4348.150.02	
6	1000	1200 x 800	4/1	* 4348.150.03	

V : Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.



6 LE CONTENEUR TÔLÉ AVEC PATINS LONGITUDINAUX.

4 côtés pleins.

►►► Caisse palettes BIG BOX

►►► Parois lisses et peu nervurées pour un entretien facile avec semelles ou sur pieds. Etanches à 100%, elles sont adaptées au stockage de produits alimentaires.



CAISSES PALETTES BIG BOX AVEC 4 PIEDS



AVEC 4 PIEDS



LA CAISSE 4 PIEDS.

1 1200 x 800 mm

4 1200 x 1000 mm



4 PIEDS + 1/2 PORTE RABATTABLE.

2 1200 x 800 mm

6 1200 x 1000 mm



4 PIEDS AJOURÉS + 4 CÔTÉS AJOURÉS.

5 1200 x 1000 mm

CAISSES PALETTES BIG BOX AVEC 3 SEMELLES

QUALITÉ ALIMENTAIRE



3 SEMELLES.

3 1200 x 800 mm

7 1200 x 1000 mm



AVEC 3 SEMELLES




3 SEMELLES + 4 CÔTÉS AJOURÉS.

8 1200 x 1000 mm

Les accessoires complémentaires



SUR DEMANDE

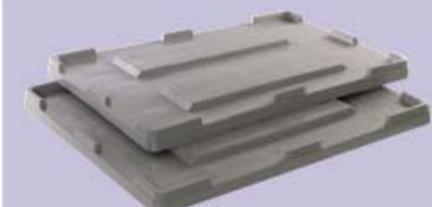

COUVERCLE.

1200 x 800 mm

1200 x 1000 mm


Modèle	Type	Charge (kg)	Dim. hors-tout L x I x H (mm)	Dim. utiles L x I x H (mm)	Gerbage	Poids (kg)	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
1	4 pieds	500	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	4/1	35	535	* 4388.300.00	
2	4 pieds + demi-porte rabattable	500	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	4/1	35	535	* 4388.300.10	
3	3 semelles	500	1200 x 800 x 790	1110 x 710 x 610	4/1	41	535	* 4388.300.50	
-	couvercle	-	1200 x 800	-	-	6,5	-	* 4388.201.00	
4	4 pieds	500	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	4/1	40	670	* 4388.310.00	
5	4 pieds + côtés ajourés	500	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	4/1	40	670	* 4388.311.00	
6	4 pieds + demi-porte rabattable	500	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	4/1	40	670	* 4388.310.10	
7	3 semelles	500	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	4/1	46	670	* 4388.310.50	
8	3 semelles + 4 côtés ajourés	500	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	4/1	45	670	* 4388.311.50	
-	couvercle	-	1200 x 1000	-	-	8	-	* 4388.201.10	

V : Produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

►►► Caisses palettes MAGNUM

►►► **Economies significatives dans le transport et le stockage. Augmentation de la capacité de transport.**

Cette caisse-palette accroît les capacités de transport, protège les produits transportés et facilite la manutention sur les chaînes de montage. Elles sont réalisées en polyéthylène haute densité (convenient pour produits alimentaires). 4 entrées à la base, pour transpalette ou chariot élévateur. Tare basse pour une manutention facile. Avec un ratio de pliage de 2 à 3, le Magnum sait se faire tout petit au retour à vide.

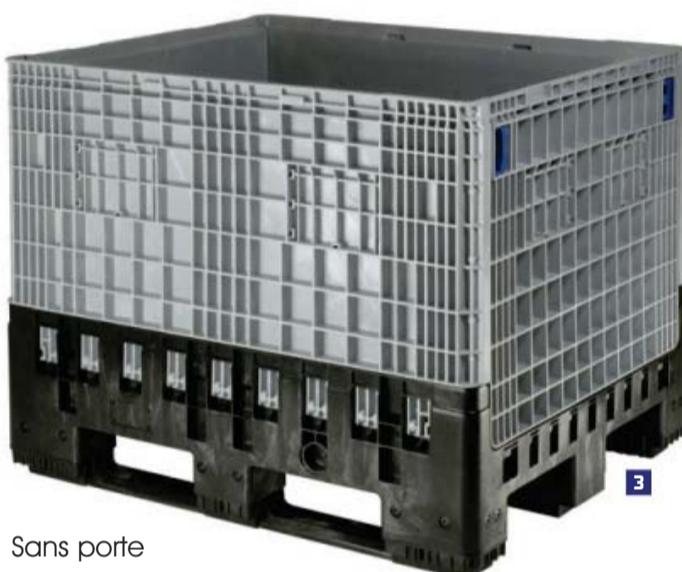

Sans porte



4

QUALITE ALIMENTAIRE



2



5

ECONOMIE EN COUT ET EN ESPACE



Les accessoires complémentaires



Le système de "auto-fermeture" permet à une personne seule d'ouvrir ou de fermer la caisse-palette en toute sécurité.



Le porte-étiquette autocollant PLACARD permet d'appliquer facilement et enlever vos étiquettes. Une réalisation sur mesure est possible.



Porte-étiquette au format A5 apposable sur les faces.

SUR DEMANDE


Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieure (mm)	Volume (l)	Référence	Prix HT
1	1200 x 800 x 950	1120 x 720 x 765	620	* 4388.200.20	
2	1200 x 800	COUVERCLE	-	* 4388.200.21	
3	1200 x 1000 x 975 SP**	1120 x 920 x 790	820	* 4388.200.40	
4	1200 x 1000 x 975	1120 x 920 x 790	820	* 4388.200.42	
5	1200 x 1000 1200	1120 x 920 x 1015	1020	* 4388.200.43	
6	1200 x 1000	COUVERCLE	-	* 4388.200.41	

** sans porte

►►► Conteneurs repliables zingués

►►► 3 formats "EUROPE". Pour le retour à vide et un gain de place maximum. Repliage rapide. Supprime les emballages perdus.

Structure en fil d'acier avec demi-porte rabattable. Gerbable en charge et à vide. Finition electro-zinguée.

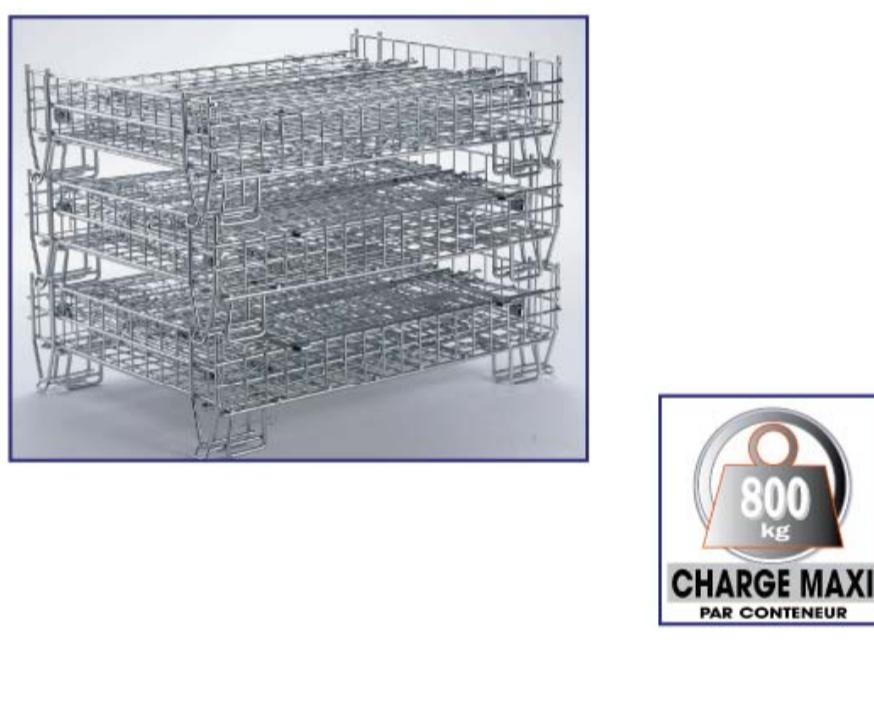

800 X 600 MM



1200 X 1000 MM



Mod.	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Charge (kg)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Haut. repliée (mm)	Maille de fond (mm)	Maille des côtés (mm)	Gerbage	Poids (kg)	Capacité (litres)	Référence	Prix HT départ
1	800 x 600 x 800	400	740 x 540 x 680	305	40 x 40	80 x 40	3/1	23	272	* 4378.060.10	
2	1200 x 800 x 1000	800	1105 x 735 x 865	310	60 x 60	60 x 115	3/1	54	703	* 4378.060.20	
3	1200 x 1000 x 1000	800	1105 x 935 x 865	310	60 x 60	60 x 115	3/1	60	894	* 4378.060.30	

►►► Convertisseurs zingués

►►► Transforment instantanément les palettes en conteneurs gerbables. Repliables pour réduire au maximum le volume en non-utilisation.

Structure en fil d'acier de Ø 10 et 7 mm avec demi-porte rabattable sur une face de 1200 mm. Système de verrouillage sur la palette (palette non fournie). Maille de 60 x 120 mm. Finition electro-zinguée.



GERBABLE 3/1




Format (mm)	Dim. hors-tout L x l x H (mm)	Dim. utiles L x l x H (mm)	Dim. repliée (mm)	Capacité (litres)	Charge (kg)	Gerbage	Poids (kg)	Référence	Prix HT départ
1200 x 800	1225 x 815 x 1015	1155 x 750 x 855	2000 x 1000 x 70	730	800	3/1	30	4328.080.09	
1200 x 1000	1225 x 1015 x 1015	1155 x 955 x 855	2200 x 1000 x 70	930	800	3/1	32	4328.100.03	

►► Benne à fond ouvrant

►► Évacuation des déchets. Préhensible au chariot élévateur ou transpalette. Déplacement au sol aisément. Commande à distance par une corde.

L'ouverture du fond de la benne est assurée par levier. Sa fermeture est automatique lors de la dépose. Possibilité d'équiper la benne de 4 anneaux de levage pour une manutention par palan ou pont roulant. Coloris standard Jaune RAL 1007. Modèle monté sur 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes. Roue Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à bille pour utilisation intensive.

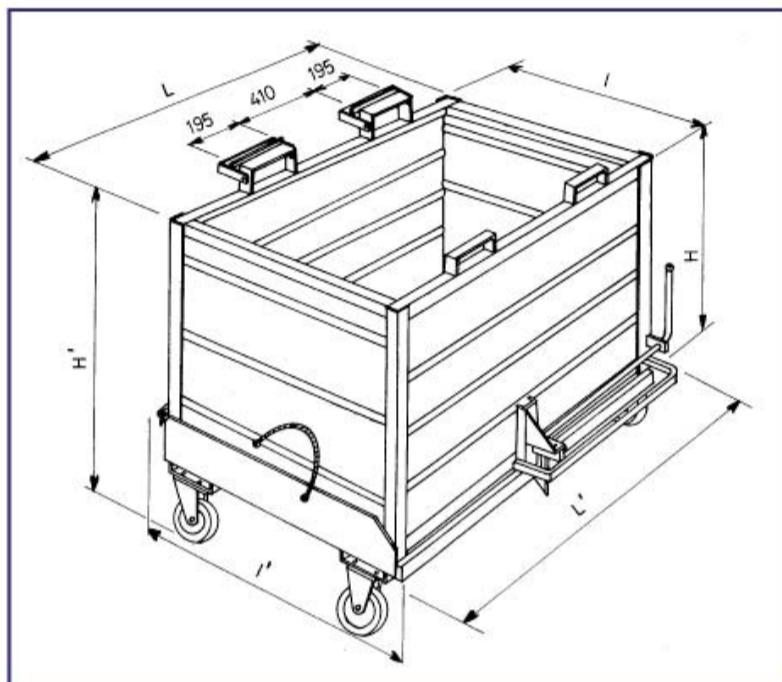

Volume (litre)	Poids (kg)	Charge utile (kg)	C.D.G* à vide (mm)	Monté sur	Dimensions (mm)						Référence	Prix HT départ
					L'	l'	H'	L	I	H		
500	157	1000	580	pied	1280	1210	740	1195	1000	500	* 4368.060.02	
500	162	1000	580	roues	1280	1210	950	1195	1000	500	* 4368.065.03	
1000	192	1000	550	pied	1280	1210	1140	1195	1000	900	* 4368.060.04	
1000	194	1000	550	roues	1280	1210	1350	1195	1000	900	* 4368.065.05	
1600	242	1000	620	pied	1615	1420	1190	1500	1210	930	* 4368.060.06	
1600	245	1000	620	roues	1615	1420	1400	1500	1210	930	* 4368.065.07	

*Centre de gravité C.D.G

►► Chariot benne

Vidange aisée et rapide, sans aucun effort, grâce aux 2 poignées utilisées pour le déplacement et le basculement. Deux roues Ø 200 mm à l'avant, 1 roue Ø 160 mm à l'arrière en caoutchouc. Coloris jaune RAL 1007.



Crochet de sécurité pour verrouiller l'ensemble bac-châssis




Volume (litre)	Poids (kg)	Charge utile	Dimensions (en mm)								Référence	Prix HT départ
			L'	l'	H'	L	I	H	B	E		
200	45	500	1060	670	800	930	440	490	590	300	* 4368.055.01	
300	53	500	1110	825	900	1000	600	600	620	450	* 4368.055.03	
400	60	500	1240	870	950	1110	650	650	630	500	* 4368.055.05	

►►► Benne autobasculante


Préhensible par chariot élévateur (1 entrée). Déversement par gravité. Le déverrouillage du bac s'effectue par levier (commande à distance par une corde), provoquant ainsi le basculement de la benne pour la vidange des déchets. Étanche par cordon de soudure continu. Modèle sur châssis ou monté sur roulettes, (2 fixes et 2 pivotantes Ø 160 mm).

Deux types de roues au choix :

roue Ø 160 mm en polyamide avec moyeu à rouleaux pour sol lisse, roue Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à bille pour utilisation intensive.

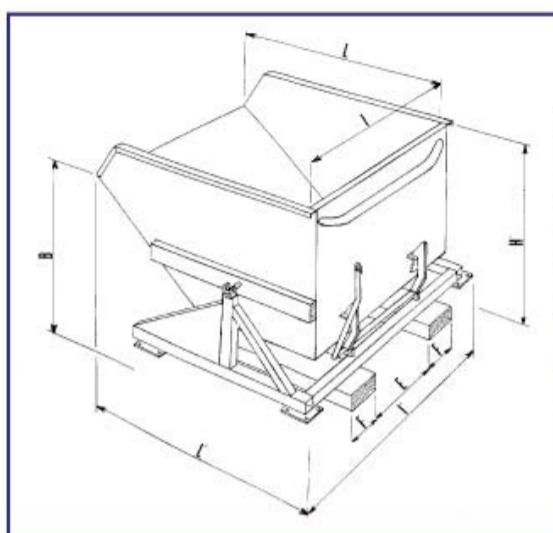

Coloris standard
Jaune RAL 1007

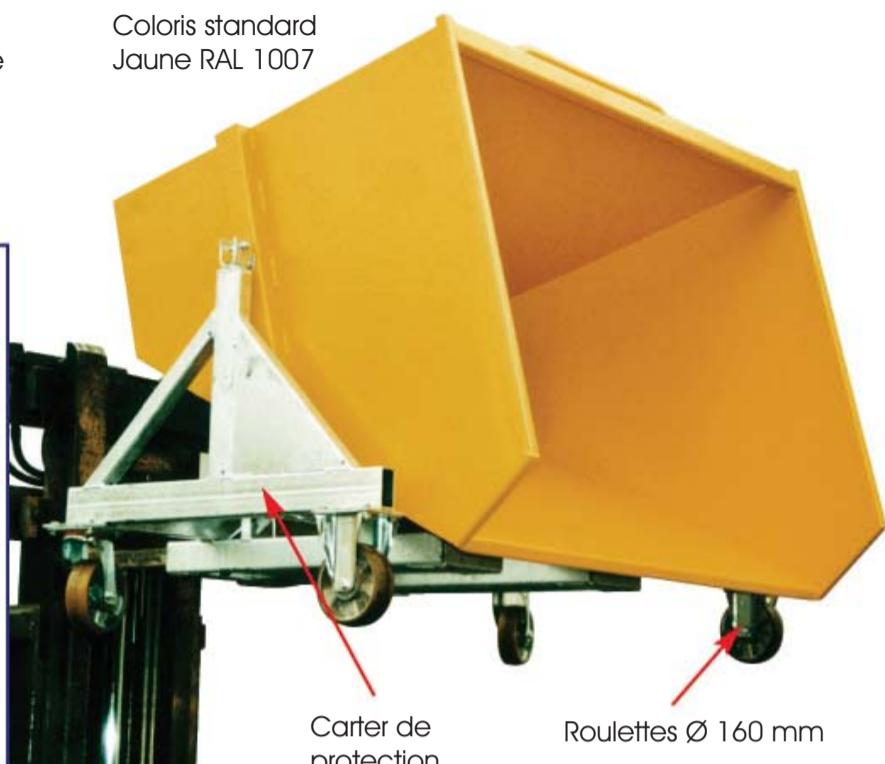

Volume (litre)	Poids (kg)	Charge utile (kg)	Monté sur	Types de roues	Dimensions (en mm)								Référence	Prix HT départ
					L'	l'	H'	F	E	B	L	I		
500	128	1500	châssis	x	1265	1200	930	180	345	730	1000	950	* 4368.010.02	
500	135	1000	roues	polyamide	1265	1200	1070	180	345	865	1000	950	* 4368.020.03	
500	135	1000	roues	polyuréthane	1265	1200	1070	180	345	865	1000	950	* 4368.025.03	
1000	198	1500	châssis	x	1255	1620	1205	210	345	970	1010	1370	* 4368.010.04	
1000	210	1350	roues	polyamide	1255	1620	1340	210	345	1105	1010	1370	* 4368.020.05	
1000	210	1350	roues	polyuréthane	1255	1620	1340	210	345	1105	1010	1370	* 4368.025.05	
1500	266	1500	châssis	x	1525	1720	1365	210	495	1150	1245	1445	* 4368.010.06	
1500	276	1350	roues	polyamide	1525	1720	1530	210	495	1315	1245	1445	* 4368.020.07	
1500	276	1350	roues	polyuréthane	1525	1720	1530	210	495	1315	1245	1445	* 4368.025.07	
2000	322	1500	châssis	x	1530	2290	1370	210	495	1170	1250	2000	* 4368.010.08	
2000	332	1350	roues	polyamide	1530	2290	1545	210	495	1345	1250	2000	* 4368.020.09	
2000	332	1350	roues	polyuréthane	1530	2290	1545	210	495	1345	1250	2000	* 4368.025.09	


►►► Chariot benne à déchets légers

Modèle sur châssis ou monté sur roulettes (2 fixes et 2 pivotantes Ø 160 mm).

Deux types de roues au choix :

- Roue Ø 160 mm en polyamide avec moyeu à rouleaux pour sol lisse.
- Roue Ø 160 mm avec corps aluminium, bandage polyuréthane et moyeu à roulements à bille pour utilisation intensive.

Coloris jaune RAL 1007 et autres coloris sur demande.

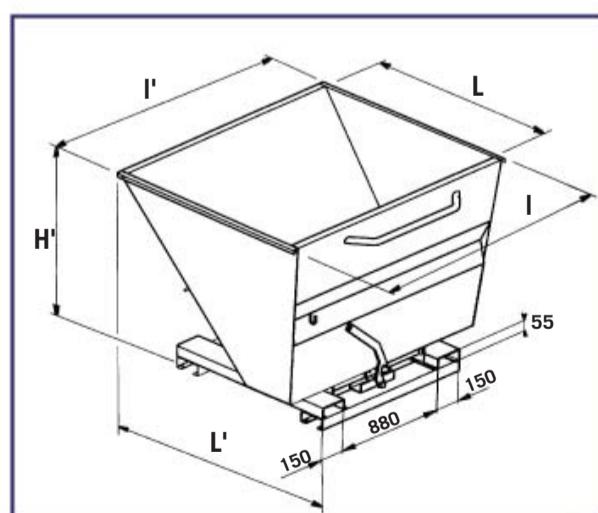

Volume (litre)	Poids (kg)	Charge utile (kg)	Monté sur	Type de roues	Dimensions (en mm)							Référence	Prix HT départ
					L'	l'	H'	F	E	L	I		
500	152	750	chassis	x	1160	1190	950	150	680	960	1130	* 4368.000.02	
500	161	750	roues	polyamide	1160	1190	1160	150	680	960	1130	* 4368.000.03	
500	161	750	roues	polyuréthane	1160	1190	1160	150	680	960	1130	* 4368.005.01	
900	177	750	chassis	x	1330	1550	1120	150	680	1120	1490	* 4368.000.04	
900	186	750	roues	polyamide	1300	1550	1330	150	680	1120	1490	* 4368.000.05	
900	186	750	roues	polyuréthane	1330	1550	1330	150	680	1120	1490	* 4368.005.03	

►►► Servante d'atelier avec bac de rétention

NEW



1 SERVANTE D'ATELIER AVEC 1 PLATEAU BOIS DE 1060 X 710 MM
et 1 bac de rétention (capacité 95 l.) avec dessus en tôle perforée 995 x 645 mm, profondeur totale 150 mm, grille à 30 mm.

2 SERVANTE D'ATELIER AVEC 1 PLATEAU BOIS DE 1260 X 810 MM
et 1 bac de rétention (capacité 130 l.) avec dessus en tôle perforée 1195 x 745 mm, profondeur totale 150 mm, grille à 30 mm.

Modèle	Dim. Plateau bois (mm)	Référence	Prix HT départ
1	1060 x 710	* 4020.014.46	
2	1260 x 810	* 4020.014.47	

►►► Signalisation "environnement"

NEW



Nous vous proposons une signalisation spécifique répondant à vos besoins de sélection... 2 finitions : adhésif seul ou adhésif sur PVC 3 MM.

ALUMINIUM	METAUX	VERRE	PAPIERS	PLASTIQUE	BOIS
Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4	Modèle 5	Modèle 6

Format (mm)	Adhésif	Prix HT Dép.	PVC 3 mm	Prix HT Dép.
A3 (297 x 420)	2248.968.0.....		2248.968.3.....	
A4 (210 x 297)	2248.968.1.....		2248.968.4.....	
A5 (150 x 210)	2248.968.2.....		2248.968.5.....	

Sur la finition PVC, les plaques sont perforées pour une fixation par vis (non fournies). Lors de la commande, **merci de compléter la référence avec le n° du modèle choisi.**

ENVIRONNEMENT/SECURITE



Le stockage de liquide oblige à prendre les dispositions nécessaires à la prévention des risques de pollution des eaux ou des sols. Le matériel de rétention sert à récupérer les liquides en cas de fuite des récipients stockés.

Comment définir la capacité de rétention de votre installation ?

La législation précise que : "Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou

des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Le matériel de rétention est étanche et résiste à l'action physique et chimique des produits qu'il pourrait contenir." Les bacs en acier ne conviennent pas au stockage des acides forts et des bases fortes.

Pour en savoir plus :

La brochure ED 753 disponible auprès des CRAM concentre les informations relatives aux risques et aux moyens de prévention liés au "stockage et transfert des produits chimiques dangereux".



Contactez-nous au :

0810 725 725*

*prix d'un appel local